



Wycieraczki na miarę



Kompleksowe rozwiązania
do każdego obiektu



Efektywne utrzymanie
czystości




Elegancki wygląd




Premium

wycieraczka aluminiowa 6 mm

- Najniższy profil aluminiowy na rynku.
- Szeroka gama rodzajów i kolorów wkładów.
- Niewielka waga ułatwiająca rolowanie (oczyszczanie).
- Do montażu zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.
- Możliwość wymiany wkładów.

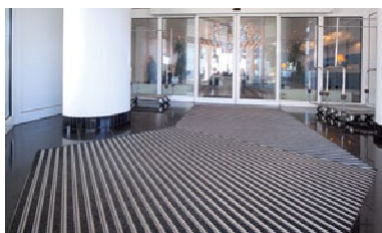


wysokość maty	6 mm
materiał wykonania	aluminium
ilość profili na 1 m długości maty	20 szt.
montaż	na posadzce / we wnęce
głębokość wnęki	4 - 9 mm

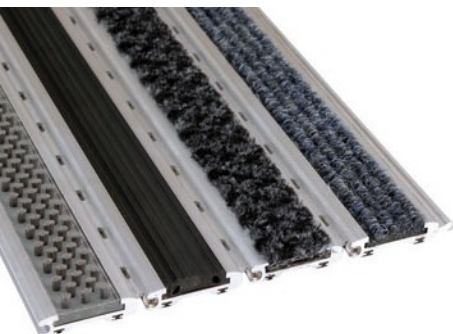

Prestige

wycieraczka aluminiowa 12 mm

- Zapewnia bardzo wysoki poziom czystości.
- Najwyższa wytrzymałość na obciążenia.
- Szeroka gama rodzajów i kolorów wkładów.
- System drenażu do odprowadzania wody.
- Do montażu zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.
- Możliwość wymiany wkładów.

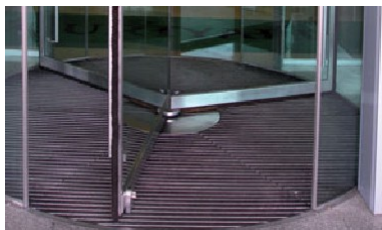


wysokość maty	12 mm
materiał wykonania	aluminium
ilość profili na 1 m długości maty	20 szt.
wytrzymałość na obciążenie	205 kg/cm ²
montaż	na posadzce / we wnęce
głębokość wnęki	9 - 15 mm

Prim

wycieraczka aluminiowa 22 mm

- Zapewnia wysoki poziom czystości.
- Do obiektów o średnim i dużym natężeniu ruchu.
- Odporna na ścieranie.
- Szeroka gama rodzajów i kolorów wkładów.
- System drenażu do odprowadzania wody.
- Niewielka waga zapewnia sprawne rolowanie (oczyszczanie).
- Do montażu zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.
- Możliwość wymiany wkładów.

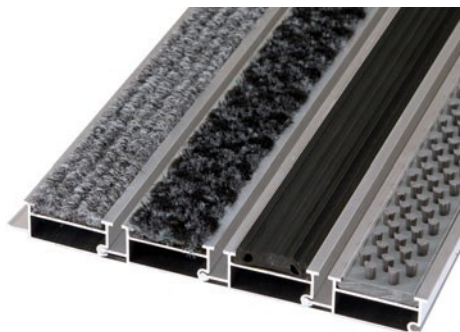


wysokość maty	22 mm
materiał wykonania	aluminium
ilość profili na 1 m długości maty	23 szt.
montaż	we wnęcie
głębokość wnęki	19 - 25 mm




Avangarde

wycieraczka aluminiowa 22 mm

- Zapewnia najwyższy poziom czystości.
- Do obiektów o bardzo dużym natężeniu ruchu.
- Odporna na ścieranie.
- Szeroka gama rodzajów i kolorów wkładów.
- System drenażu do odprowadzania wody.
- Do montażu zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.
- Możliwość docięcia dowolnego kształtu.
- Możliwość wymiany wkładów.

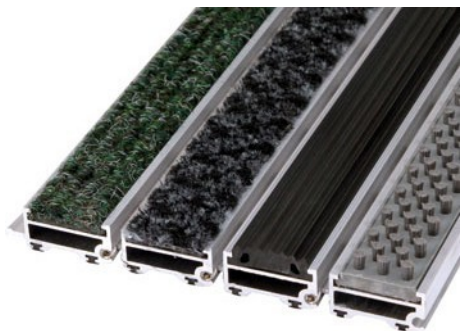


wysokość maty	22 mm
materiał wykonania	aluminium
ilość profili na 1 m długości maty	25 szt.
wytrzymałość na obciążenie	119 kg/cm ²
montaż	we wnęcie
głębokość wnęki	19 - 25 mm

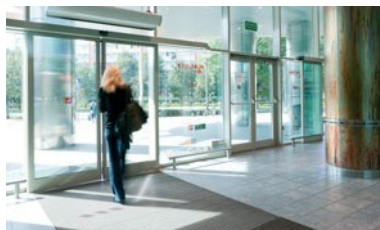



LogoMaty aluminiowe
wycieraczki aluminiowe
z dowolnym znakiem graficznym

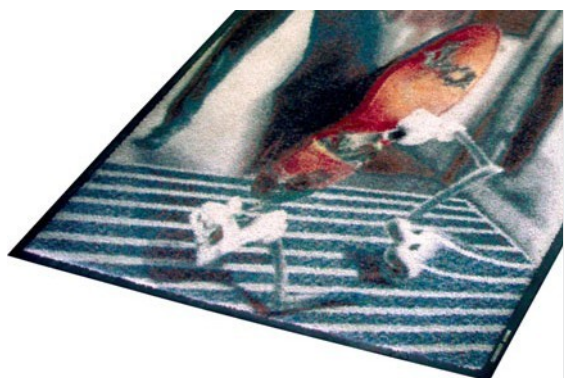

LogoMaty tekstylne
wycieraczki tekstylne
z dowolnym nadrukiem



Use
mata gumowa 23 mm
z możliwością użycia
kolorowych szczoteczek



**wycieraczki
i wykładziny tekstylne**
Ryps – Exclusive – Standard