

Katalog produktów 2021

– Linia produktów Nilfisk Grey



W oparciu o potrzeby naszych klientów, stojące przed nimi wyzwania oraz warunki środowiskowe, dostarczamy rozwiązania, które pozwalają na zwiększenie wydajności, aby nasi Klienci mogli skoncentrować się na wykonywaniu swojej pracy.

Przemysł

– różnorodne zadania,
jeden partner

W przemyśle należy polegać wyłącznie na najlepszych rozwiązaniach technicznych i ekonomicznych, aby wykonywać wielorakie prace sprzątające w różnych obszarach produkcji.

Nasze standardy i indywidualnie dopasowane rozwiązania pomagają utrzymywać zakłady produkcyjne w czystości, bezpieczeństwie i wysokiej wydajności, zarówno wewnątrz jak i na terenach zewnętrznych.

Maszyny czyszczące Nilfisk są trwałe, łatwe w użytkowaniu i gwarantują niższe koszty użytkowania oraz wzrost wydajności. Oferują one wysoki stopień bezpieczeństwa w oparciu o certyfikowane technologie.

Instytucje i przedsiębiorstwa

– zapewnienie czystego
i bezpiecznego środowiska

Innowacyjne rozwiązania z zakresu utrzymania czystości pomogą Państwu w utrzymaniu czystego i profesjonalnego wizerunku oraz czystego, bezpiecznego i zdrowego środowiska.

Jako niezawodny partner angażujemy się w szybką i spersonalizowaną obsługę, pomagając w osiągnięciu odpowiednich rezultatów przy zachowaniu właściwego poziomu higieny.

Nasz sprzęt o niskim poziomie hałasu, niezawodny i elastyczny, pomaga zwiększać wydajność, sprząając szybciej i bardziej dyskretnie. Pomagamy ograniczać koszty pracy dzięki ograniczaniu wykorzystania zasobów ludzkich, czasu i środków czyszczących.

Firmy sprząające

– najwyższa wydajność na
konkurencyjnym rynku

Dzięki naszym rozwiązaniom mogą Państwo oferować Klientom profesjonalne usługi sprzątania, utrzymując obiekty w nienaganej czystości, bezpieczeństwie i atrakcyjności.

Produkty Nilfisk dają Państwu możliwość sprzątania w miejscach o dużym natężeniu ruchu i korzystania z maszyn o bardzo wysokim stopniu zwrotności i utrzymujących doskonałą jakość powietrza.

Nasze ekonomiczne rozwiązania minimalizują wykorzystanie środków takich jak detergenty, czas, woda i energia, jednocześnie utrzymując wysoką jakość sprzątania.





Nilfisk – zawsze z Tobą

Potrzeba czystego otoczenia jest widoczna każdego dnia na całym świecie: w miejscu pracy, w obiektach publicznych, fabrykach, szpitalach, szkołach, na lotniskach czy w domu. Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie i wyższym standardem życia, wzrasta zapotrzebowanie na czystość i poprawę jakości życia.

Dzięki ponad 110 latom doświadczenia w branży technologii czyszczenia i sprzątnia firma Nilfisk, opierając się na nieustannych innowacjach, jest liderem na rynku zarówno w dziedzinie produktów, jak i fachowej wiedzy serwisowej.

Nasze rozwiązania pomagają Klientom na całym świecie, zarówno profesjonalnym, jak i indywidualnym, utrzymać czystość w miejscu pracy i w domu. Dając naszym klientom najnowocześniejszą technologię światowej klasy, przyczyniamy się do tworzenia bezpieczniejszego, czystszej i bardziej wydajnego świata.

Tworzymy coraz bardziej ekologiczne rozwiązania. W firmie Nilfisk jesteśmy zaangażowani w wyznaczanie standardów w naszej branży oraz w odniesieniu do oferowanych przez nas usług. Firma Nilfisk jest dumna z uczestnictwa w programie ONZ „Global Compact” i Carbon Disclosure Project. Z tego względu zacieśniając współpracę z naszymi dostawcami dopilnowaliśmy, aby wszyscy byli sygnatariuszami programu ONZ Global Compact i przestrzegali jego dziesięciu zasad.

Koncentrujemy się na naszym wewnętrznym zużyciu surowców i aktywnie pracujemy nad ograniczeniem naszego śladu węglowego.

Nasze zakłady produkcyjne mają certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 w dziedzinie systemu zarządzania środowiskowego. Ponadto zbieramy szczegółowe dane dotyczące wszystkich emisji pochodzących z naszej firmy i stale je monitorujemy.

ISO 9001 zapewnia unormowane podejście do podstawowych działań produkcyjnych poprzez zachowania określonych norm.

ISO 14001 zapewnia świadomą troskę o środowisko naturalne i wspomaga system zarządzania środowiskowego. Obejmuje procesy i działania związane z zarządzaniem i kontrolą nad codziennymi zadaniami w zakresie środowiska.

Koncentrujemy się na obniżeniu naszych całkowitych kosztów działalności i maksymalizujemy nasz zwrot z inwestycji poprzez opracowywanie niezawodnych i łatwych w obsłudze produktów. Posiadają one podwyższone parametry środowiskowe, które zapewniają wysoką wydajność czyszczenia, jednocześnie zużywając mniej energii, mniej wody i mniej detergentów.

Naszym celem jest osiągnąć więcej przy mniejszym zużyciu zasobów. Oznacza to ograniczenie kosztów dla klienta przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne.



Spis treści

Odkurzacze profesjonalne

VP100	10
VP300	11
VP930	12
VP600	13
VP600 Battery	14
GD5/10 BACK	15
GD5 Battery	16
VU500	18
GU700A	19
VL100	20
VL200	21
VL500-35	22
VL500-55	23
VL500-75	24
Akcesoria	25

Odkurzacze przemysłowe

VHS120	27
"All-In-One"	
Odkurzacze Przemysłowe	28
S3B	29
S2-S3	29
VHS110 ATEX	30
T30S	31
CTS 22-CTS40-CTT40	31
T22-T40-T40W-T75	32
TPLUS series	32
3707-3907 series	33
3997-3997W-3997WC	33
VHC110 – VHC120 – VHC200	34
VHO200	35
ECO OIL 13 & 22	35
Odkurzacze przemysłowe do procesów produkcyjnych	36
IVT1000	37
VHS110 CR	37
VHW200/201/210/211	38
VHW310/311	38
VHW320/321	39
VHW420/421	39
VHW440	40

Seria R	41
Przenośniki pneumatyczne	42
Systemy centralnego odkurzania	43
GM80P	44
VHS 40	45
VHS 42 M/H	46
IVB 961-OL	47
IVB 965 SD XC	48
IVB 7X ATEX Type 22	49
IVB 995 ATEX Type 22	50
Akcesoria	51
Innowacyjne funkcje odkurzaczy	52

Automaty szorująco-zbierające

SC50	54
SC60	55
Innowacyjne funkcje do pielęgnacji każdej powierzchni	56
SC100	57
SC250	58
SC351	59
SC401	60
SC430	61
SC450	62
SC500	63
SC530	64
BA/CA 551/611	65
BA 651/751/851	66
SC800	67
SC1500	68
SC2000	69
BR 652/752	70
SC3500	71
BR 755/755C/855	72
SC6000	73
SC6500	74

Maszyny wielofunkcyjne

CS7010	77
Akcesoria do automatów wielofunkcyjnych	78

Ecoflex	80
---------	----

TrackClean	82
------------	----

Baterie	83
---------	----

Pady Eco Brilliance	84
---------------------	----

Pady Eco	85
----------	----

Zamiatarki

SW200/SW250	87
SW 750	88
SW900	89
SR 1000S	91
SR 1101	92
SW4000	93
SW5500	95
SR 1601	96
SW8000	97
Akcesoria do zamiatarek	98

Szorowarki

FM400 L	101
FM400 H	102
FM400 D	103

Polerki

BU500	104
Akcesoria do szorowarek	106


Ekstraktory do wykładzin

ES300	108
Akcesoria do ekstraktorów	109
SO4500	111
SV8000	112
SDV	113
Elastyczne formy finansowania	115
Korzyści, które mają rzeczywiście wartość	116

Odkurzacze profesjonalne



Odkurzacze przemysłowe

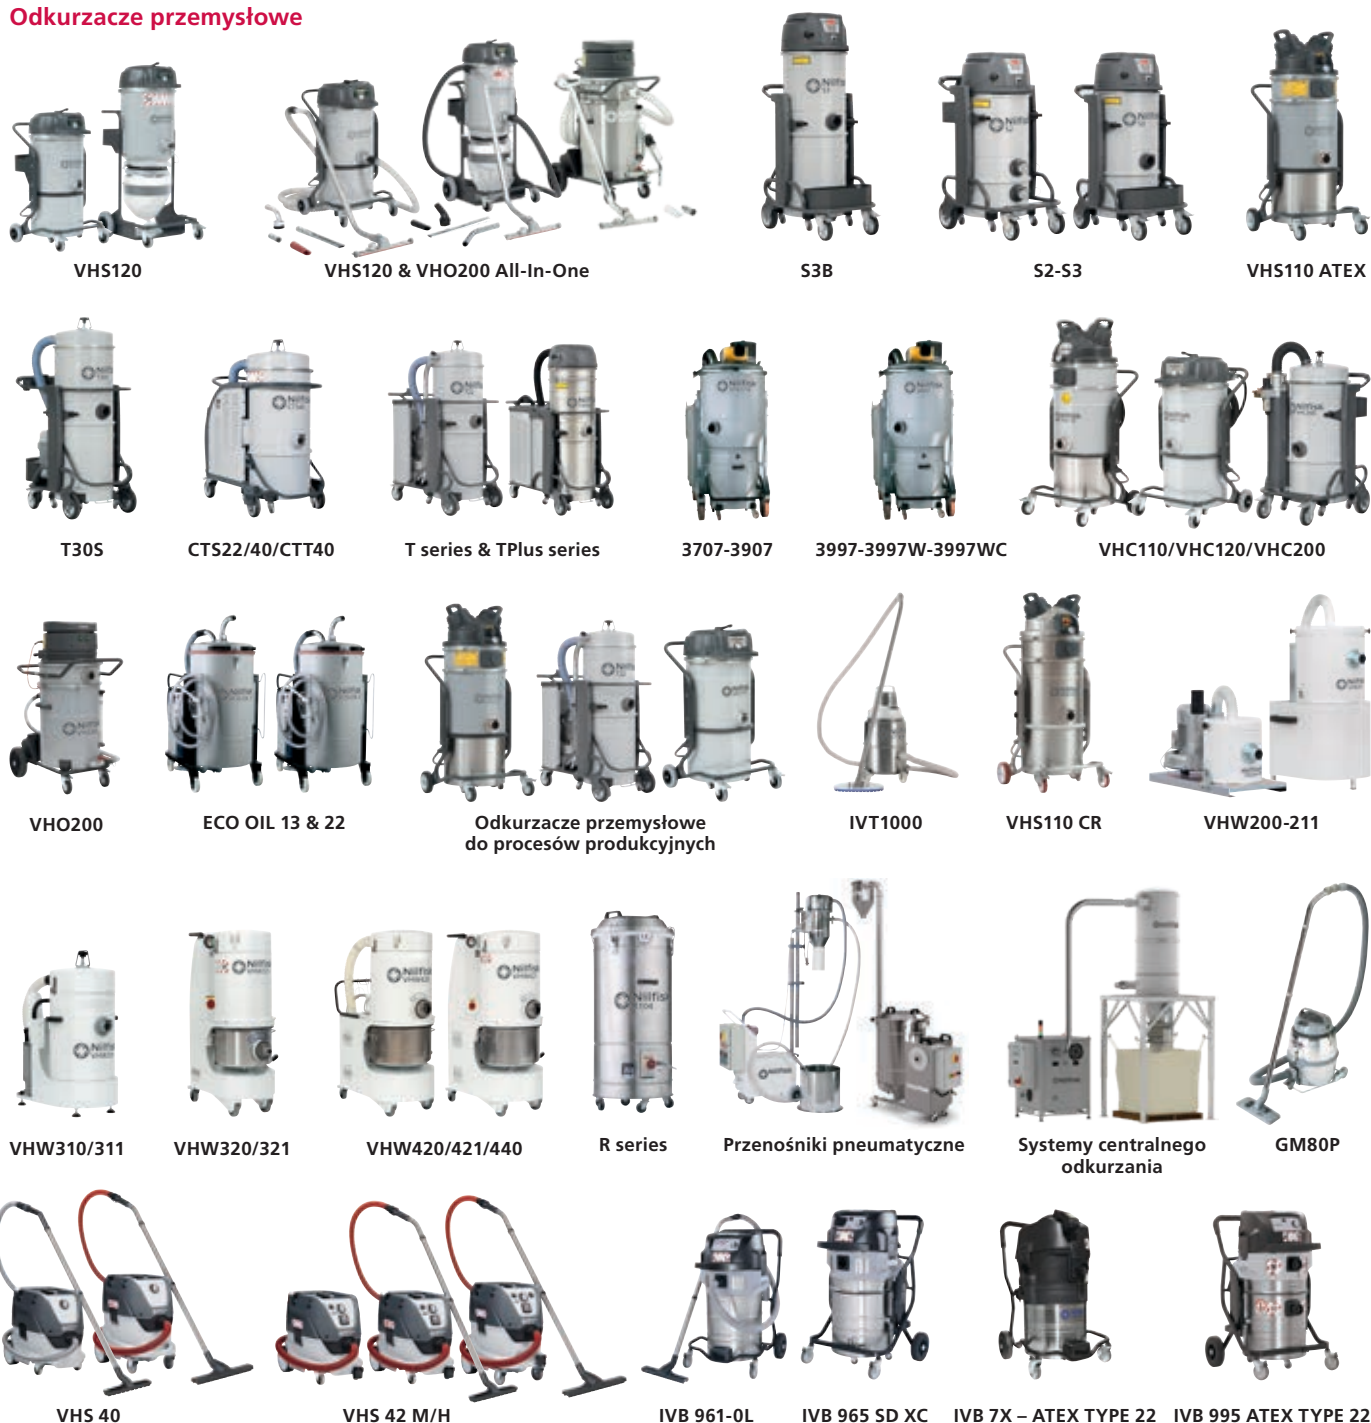

Automaty szorująco – zbierające



Maszyzny wielofunkcyjne



Zamiatarki



Szorowarki



Polerki

Ekstraktory do wykładzin



Program Total Care. Wyjątkowe rezultaty.

Program Total Care* składa się z 4 elementów a każdy z nich został opracowany z myślą o sprostaniu konkretnemu wyzwaniu, z jakim spotyka się firma oferująca usługi sprzątania, tak szybko i opłacalnie, jak to możliwe. Wiemy, że Twoim celem jest satysfakcja Klientów, więc chcemy pomóc Ci przekroczyć oczekiwania w oszczędny sposób.

Doskonałość czyszczenia

- Program opracowany, by w znaczący sposób ograniczyć koszty związane z maszynami, przy jednoczesnej poprawie efektów
- Dokładne i kompleksowe sprawdzenie obiektu
- Uproszczona ocena obiektu
- Określenie najbardziej opłacalnej maszyny
- Analiza i szczegółowe wskazówki ułatwiające podjęcie dobrze przemyślanej decyzji

Elastyczność finansowa

- Ciesz się spokojem dzięki opcjom, które ograniczą ryzyko finansowe związane z utratą kontraktów
- Korzystaj z szerokiej elastyczności przy projektowaniu własnego optymalnego zestawu
- Wybierz którąś z opcji wynajmu, eliminując problem wartości końcowej i kwestię pozbycia się maszyn

Gwarancja poziomu serwisu

- Oszczędność finansowa dzięki minimalizacji czasu przestoju związanych z wolną dostawą lub awariami
- Uproszczenie działań, poprzez dostarczanie wiedzy w postaci szczegółowych raportów
- Inspekcja maszyn przed dostawą pozwala natychmiast podjąć pracę
- Zapewnienie ciągłości biznesowej dzięki możliwości wynajmu maszyn i całodobowej pomocy
- Szybka, elastyczna i niezawodna dostawa skraca czas przygotowania, przy jednoczesnej poprawie czasu reakcji na potrzeby Klienta

Zarządzanie flotą

- Funkcja TrackClean™ pozwala Ci monitorować całą flotę za pomocą jednego kliknięcia
- Prosty przegląd wszystkich kontraktów serwisowych
- Wskazówki dla operatorów i filmy instruktażowe dostępne poprzez kody QR
- Pełne zestawienie lokalizacji i całkowitego kosztu utrzymania wszystkich maszyn

*Program dostępny w wybranych krajach.



Moc w Twoich rękach

Odkurzacze Nilfisk są zaprojektowane z myślą o operatorze. Mają zwartą konstrukcję, są łatwe w użyciu, bardzo zwrotne i wytrzymałe, aby zapewnić niezawodność przez wiele lat.

Ponadto nasze wysokiej jakości filtry zapewniają silne ssanie i wydajną filtrację.



Uzyskaj więcej za mniej

Prestiż wzornictwa produktów Nilfisk rozpoznawany jest na całym świecie. Oprócz wyjątkowego designu, odkurzacze Nilfisk są ciche i oferują potężną siłę ssania przy niskim poziomie zużycia energii.

Niższy poziom hałasu oznacza niższe koszty

Sprzątanie w ciągu dnia zawsze miało zalety, ale wcześniej uniemożliwiał to hałaśliwy i uciążliwy sprzęt do czyszczenia. Ze względu na dobrze zaprojektowane i ciche odkurzacze Nilfisk, codzienne sprzątanie jest nie tylko możliwe lecz nawet zalecane!

Moc stworzona, aby przetrwać

Silniki Nilfisk są wytrzymałe i trwałe, a przy tym cechują się wysoką wydajnością odkurzania i niskim poziomem hałasu. Są oparte na przemysłowym designie przeznaczonym do profesjonalnego czyszczenia.

Czystsze podłogi i bezpieczniejsze powietrze

System filtracji definiowany jest jako seria kolejnych etapów zatrzymywania pyłu: worek, filtr główny, filtr wylotowy. Nilfisk posiada jedną z najszerzszych ofert filtrów na świecie, m.in. filtr HEPA i ULPA.

Niezabezpieczony silnik, bez względu na siłę, ma ograniczoną długość życia. Aby go chronić, musi być wyposażony w filtr główny wysokiej jakości, który utrzymuje cząsteczki i zapobiega uszkodzeniu silnika.





Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca efektywne czyszczenie.

- Intuicyjny włącznik/wyłącznik
- Kompaktowe rozwiązanie do przechowywania kabla
- Schowek na akcesoria
- Prosta wymiana worka

VP100 to wyjątkowo prosty i łatwy w obsłudze odkurzacz. Dzięki intuicyjnej obsłudze może być stosowany bez potrzeby prowadzenia zaawansowanych szkoleń.



DANE TECHNICZNE	VP100
Poziom mocy akustycznej dB(A) BS 5415	75
Moc znamionowa (W)	880
Moc ssąca przy końcu rury (W)	192
Przepływ powietrza (l/sek)	30
Pojemność worka na śmieci (l)	8.5
Długość x szerokość x wysokość (mm)	340x320x340
Długość przewodu (m)	8
Ciężar (kg)	5.2
CECHY	
Przechowywanie akcesoriów	•
Przechowywanie przewodu	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
WĄŻ ELAST.KPL. D32	147 0765 500
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM D32 MM	140 8244 500
DYSZA SZCZELINOWA Ø32	147 0146 500
DYSZA KOMBI	107411677
FILTR	VA81235
EAGLE2 MOTR FRONT FILTER PLATE KIT	VA85064
RURA STALOWA D32/500	140 8246 040
NUMER KATALOGOWY	50000470

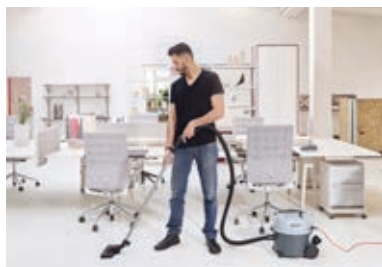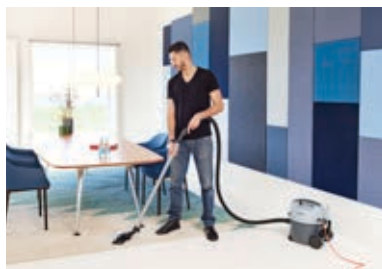

Odkurzacze z filtrem HEPA do codziennej pracy

- Najlepszy w tej klasie poziom napełnienia worka to mniej przerw obsługowych
- Mały ciężar – 5 kg ułatwia poruszanie się z miejsca na miejsce
- Niski poziom ciśnienia akustycznego (od 58 dB(A)) sprawia, że odkurzacze nadają się do pracy w ciągu dnia nie przeszkadzając osobom w najbliższym otoczeniu
- Bezpieczny i łatwy dostęp do akcesoriów oraz łatwe przechowywanie kabla
- Odlączany, pomarańczowy przewód w niektórych wariantach
- Wysoki poziom filtracji z filtrem wydechowym HEPA w standardzie

- Podwójna prędkość pozwalająca na pracę przy różnych zastosowaniach
- Łatwy transport

Seria odkurzaczy Nilfisk VP300 to podstawowe, dobrze zbudowane i trwałe urządzenia, które doskonale nadają się do całodziennego sprzątania. Jest to doskonały wybór do czyszczenia biur, pokoi hotelowych, punktów sprzedaży detalicznej itp.

Seria odkurzaczy VP300 posiada najwyższy poziom filtracji powietrza, gdyż oferuje filtr wydechowy HEPA H13 w standardzie. Pozwala to na utrzymanie wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniu.



DANE TECHNICZNE	VP300 ECO HEPA EU	VP300 HEPA BASIC EU	VP300 HEPA EU1	VP300 HEPA EU2
Poziom mocy akustycznej dB(A) BS 5415	69	73	73/70	73/70
Moc znamionowa (W)	400	800	800/400	800/400
Moc ssąca przy końcu rury (W)	110	215	215/110	215/110
Przepływ powietrza (l/sek)	25	32	32/25	32/25
Podciśnienie przy ssawie (kPa)	15	22	22/15	22/15
Pojemność worka na śmieci (l)	10	10	10	10
Długość x szerokość x wysokość (mm)	395x340x390	395x340x390	395x340x390	395x340x390
Długość przewodu (m)	10	10	15	10
Ciężar (kg)	5	5.5	5.5	5.5
CECHY				
Odlączany przewód			•	•
Worek na śmieci (1 szt.)	•	•	•	•
Ze stałym przewodem	•	•		
Filtr HEPA	•	•	•	•
Dwie prędkości			•	•
Filtr wylotowy H13	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
WĄŻ ELAST.KPL. D32	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
SSAWA SZCZELINOWA	107408039	107408039	107408039	107408039
DYSZA			140 6700 540	
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM D32 MM		140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
DYSZA SZCZELINOWA Ø32		140 8244 500		
SSAWA KOMBI KPL.				
COMBI NOZZLE RD295P W.CLIP		107417790		107417790
NA38 COMBI NOZZLE WO CLICK KIT	107418965			
FILTR HEPA				
HEPA FILTER	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
FILTR WORKOWY CPL	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500
PRZEWÓD ZASILAJĄCY 10 M POMARAŃCZ				107402676
PRZEWÓD ZASILAJĄCY 15 M POMARAŃCZ			107402901	
RURA ALU .D32/500				011 6431 500
Rura teleskopowa	107403804			
RURA TELESKOPOWA ALU			011 8130 500	
RURA STALOWA D32/500		140 8246 040		
NUMER KATALOGOWY	107415311	107415322	41600870	41600871



Wydajny i trwały – wybór milionów Klientów

- Niezwykle cichy
- Wytrzymała konstrukcja
- Duża wydajność zbierania
- 15-litrowy worek na kurz
- Trwały, stalowy zbiornik
- Rozwiązanie parkingowe w standardzie
- Filtr wylotowy HEPA H13 w standardzie
- Podwójna prędkość działania w wybranych modelach

Odkurzacze Nilfisk VP 930 to solidne i trwałe urządzenia zaprojektowane do skutecznego, codziennego czyszczenia dużych powierzchni. Przeznaczone dla hoteli, biur, szkół, czy szpitali oraz wszędzie tam, gdzie zasadnicze znaczenie ma niezawodność. Odkurzacze VP 930 zostały zaprojektowane tak, aby zoptymalizować moc ssącą i zredukować straty energii oferując jedno z najcichszych, profesjonalnych odkurzaczy na świecie.



DANE TECHNICZNE	VP930 HEPA EU S2
Poziom mocy akustycznej dB(A) BS 5415	70/66
Moc znamionowa (W)	760/400
Moc ssącą przy końcu rury (W)	240
Przepływ powietrza (l/sek)	33
Podciśnienie przy ssawie (kPa)	23
Pojemność worka na śmieci (l)	15
Długość x szerokość x wysokość (mm)	440x390x330
Długość przewodu (m)	15
Ciężar (kg)	7.9
CECHY	
Worek na śmieci, 5 sztuk	•
Zbiornik pomalowany wewnątrz	•
Worek na śmieci (1 szt.)	•
Filtr HEPA	•
Dwie prędkości	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
WĄŻ ELASTYCZNY KPL. D32X2500	140 2782 500
SZCZELINÓWKA D32	010 3098 500
SSAWA KOMBI-MINI D32	011 3104 500
SSAWA COMBI RD295P W.CLIP	107417790
FILTR GŁÓWNY PIANKOWY	140 1515 500
FILTR	140 1535 510
FILTR HEPA H13	147 1250 500
RURA ALU .D32/500	011 6431 500
WOREK NA ZANIECZYSZCZENIA 5-SZT.	140 7015 020
NUMER KATALOGOWY	107415453




Bezprzewodowe odkurzanie o najwyższej mocy

- Wysoka produktywność przy nawet 60 minutach pracy z w pełni naładowanym akumulatorem
- Szybkie ładowanie akumulatora w zaledwie 40 minut umożliwia nieprzerwaną pracę przy użyciu dwóch akumulatorów.
- Doskonała wydajność czyszczenia dzięki funkcji intensywnego sprzątania do trudnych zadań.
- Sprzątanie przy użyciu urządzeń akumulato – rowych daje większą swobodę i mobilność w zakresie sprzątania w praktycznie dowolnym miejscu bez potrzeby korzystania z prądu.
- Bezpieczeństwo w miejscu sprzątania bez ryzyka, że osoba odwiedzająca obiekt lub operator urządzenia potknie się o kabel
- Zoptymalizowana pojemność akumulatora: Inteligentna technologia Nilfisk monitoruje stan akumulatorów litowych zarówno w czasie pracy jak i ładowania
- Najlepszy w tej klasie urządzeń poziom ciśnienia akustycznego zaczynający się od zaledwie 55 db(A) umożliwia oszczędne sprzątanie w ciągu dnia.

Akumulatorowy odkurzacz Nilfisk VP600 jest poręcznym urządzeniem działającym w dwóch prędkościach, które podniesie Twoją produktywność dzięki bezprzewodowej mobilności oraz czasie pracy nawet do 60 minut. Przy czasie ładowania wynoszącym jedynie 40 minut urządzenie to oferuje nieprzerwaną pracę dzięki możliwości przełączania między dwoma akumulatorami litowymi 36 V.



DANE TECHNICZNE	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA BASIC EU	VP600 HEPA STD 2 EU	VP600 HEPA STD 3 EU
Poziom mocy akustycznej dB(A) BS 5415	70/74	62	74/70	74/70
Moc znamionowa (W)	330/550	730	730/330	730/330
Moc ssąca przy końcu rury (W)	75/155	200	200/75	200/75
Przepływ powietrza (l/sek)	24/28	30	30/24	30/24
Podciśnienie przy ssawie (kPa)	15/18	22	22/15	22/15
Pojemność worka na śmieci (l)	10	10	10	10
Długość x szerokość x wysokość (mm)	480x300x270	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Długość przewodu (m)	15	10	15	10
Ciężar (kg)	7	7	7	7
Powierzchnia filtra kieszeniowego (cm²)				
CECHY				
Odkładany przewód	•		•	
Worek na śmieci (1 szt.)	•	•	•	•
Dwa poziomy mocy	•		•	•
Filtr HEPA	•	•	•	•
Zwijanie przewodu				•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
WĄŻ ELAST.KPL. D32	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
DYSZA SZCZELINOWA	107408039	107408039	107408039	107408039
Dysza		140 6700 540		
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM D32 MM	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
DYSZA SZCZELINOWA Ø32				
DYSZA NE10			107413075	107413075
DYSZA NA38 COMBI WO CLICK KIT	107418965			
HEPA FILTER	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
WORKI NA ZANIECZYSZCZENIA PODSTAWOWE	107413056	107413056	107413056	107413056
PRZEWÓD ZASILAJĄCY 15 M POMARAŃCZ	107402901		107402901	
KABEL ZASILAJĄCY EU		107413043		
KABEL ZASILAJĄCY ZWIJANY EU				107413048
KABEL ZASILAJĄCY ODŁĄCZANY EU	107413044		107413044	
RURA ALU .D32/500		011 6431 500		
RURA TELESKOPOWA ALU	011 8130 500		011 8130 500	011 8130 500
NUMER KATALOGOWY	107418540	107418541	41600860	41600861

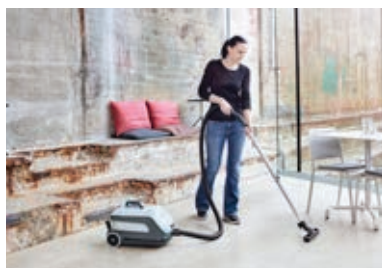

Bezprzewodowe odkurzanie o najwyższej mocy

- Wysoka produktywność przy nawet 60 minutach pracy z w pełni naładowanym akumulatorem
- Szybkie ładowanie akumulatora w zaledwie 40 minut umożliwia nieprzerwaną pracę przy użyciu dwóch akumulatorów
- Doskonała wydajność czyszczenia dzięki funkcji intensywnego sprzątania do trudnych zadań.
- Sprzątanie przy użyciu urządzeń akumulatorowych daje większą swobodę i mobilność w zakresie sprzątania w praktycznie dowolnym miejscu bez potrzeby korzystania z prądu i obsługiwanie czy zwijania kabli
- Bezpieczeństwo w miejscu sprzątania bez ryzyka, że osoba odwiedzająca obiekt lub operator urządzenia potknę się o kabel
- Zoptymalizowana pojemność akumulatora: Inteligentna technologia Nilfisk monitoruje stan akumulatorów litowych zarówno w czasie pracy jak i ładowania
- Najlepszy w tej klasie urządzeń poziom ciśnienia akustycznego zaczynający się od zaledwie 55 db(A) umożliwia oszczędne sprzątanie w ciągu dnia

Akumulatorowy odkurzacz Nilfisk VP600 jest poręcznym urządzeniem działającym w dwóch prędkościach, które podniesie Twoją produktywność dzięki bezprzewodowej mobilności oraz czasie pracy nawet do 60 minut. Przy czasie ładowania wynoszącym jedynie 40 minut urządzenie to oferuje nieprzerwaną pracę dzięki możliwości przełączania między dwoma akumulatorami litowymi 36 V.



DANE TECHNICZNE

VP600 Battery

Moc znamionowa (W)	650
Moc ssania na końcu rury (W)	45/116
Przepływ powietrza (l/sek.)	21.7/26.7
Pojemność worka na kurz (l)	8
Długość x szerokość x wysokość (mm)	480x300x270
Ciężar (sam odkurzacz) (kg)	7.2
Masa z akumulatorami (kg)	10
Pojemność baterii (Ah)	7.8
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A) ISO 11203)	55/61
Pobór mocy (W)	190/465
Czas pracy baterii (min.)	60/30
Czas ładowania baterii	≤ 40
Typ filtra	H13

CECHY

Worek na śmieci (1 szt.)	•
Wersja na baterie	•
Filtr HEPA H13	•

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

WĄŻ ELAST.KPL. D32	147 0765 500
DYSZA	140 6700 540
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM D32 MM	140 8244 500
DYSZA COMBI RD295P W.CLIP	107417790
DYSZA SZCZELINOWA	107408039
FILTR WORKOWY PODSTAWOWY	107413056
FILTR HEPA H13	147 1250 500
RURA TELESKOPOWA ALU	011 8130 500
ŁADOWARKA SZYBKIEGO ŁADOWANIA LI 500W -EU	41600864
BATERIA LI 36 V 10S4P + VP600 BATT COVER	41600869
NUMER KATALOGOWY	41600821



Najnowsza rodzina odkurzaczy plecakowych

- Niski poziom hałasu zapewniający wygodę użytkowania oraz umożliwiający sprzątanie w miejscach wrażliwych na poziom hałasu
- Lekki odkurzacz i uprząż, która jest ergonomicznie zaprojektowana w celu ograniczenia zmęczenia użytkownika
- Dobry poziom filtracji dzięki filtrowi wydechowemu HEPA
- Trwała konstrukcja zapewniająca dłuższy okres użytkowania
- Zbiorniki o różnej wielkości w zależności od zastosowania
- Odczepiany kabel o długości 15 metrów z możliwością zwolnienia – zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność czasu


- Łatwy w przechowywaniu, ponieważ może stać na podłodze lub wisieć na ścianie
- Może być używany przez osoby praworęczne i leworęczne
- Wydech powietrza jest tak zaprojektowany, że nie zakłóca pracy osobie obsługującej urządzenie

Dobry odkurzacz plecakowy powinien posiadać liczne cechy użytkowe. Powinien być lekki, dobrze wyważony, a poziom emitowanego hałasu powinien być możliwie jak najniższy. Bez tych cech, odkurzacz plecakowy jest niewygodny i niepraktyczny w użyciu.

Odkurzacze plecakowe Nilfisk GD 5/GD 10 spełniają z nawiązką wszystkie kryteria, a dzięki technicznemu zaawansowaniu charakteryzującemu wszystkie produkty Nilfisk sprawiają, że sprzątanie jest szybkie i skuteczne, a cena pozostaje atrakcyjna.



DANE TECHNICZNE	GD10 BACK HEPA EU	GD5 BACK HEPA BASIC EU	GD5 BACK HEPA EU
Poziom mocy akustycznej dB(A) BS 5415	76	76	76
Moc znamionowa (W)	780	780	780
Moc ssąca przy końcu rury (W)	225	225	225
Przepływ powietrza (l/sek)	33	33	33
Podciśnienie przy ssawie (kPa)	22	22	22
Pojemność worka na śmieci (l)	10	5	5
Długość x szerokość x wysokość (mm)	380x260x570	380x260x570	380x260x570
Długość przewodu (m)	15	15	15
Ciężar (kg)	5	4.5	4.5
CECHY			
Gniazdo do ssawy elektrycznej			•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
WĄŻ	147 1236 500	147 1236 500	147 1236 500
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM D32 MM	140 8244 500		140 8244 500
DYSZA SZCZELINOWA D32	22302100		22302100
SSAWA KOMBI KPL.			
SSAWA KOMBI RD295P W.CLIP	107417790	107417790	107417790
FILTR HEPA KPL.			
FILTR HEPA	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
FILTR WORKOWY 10L	147 1099 500		
FILTR WORKOWY 5L		147 1100 500	147 1100 500
UPRZĄŻ PREMIUM CPL	147 1246 510		147 1246 510
UPRZĄŻ STD.CPL		147 1090 510	
RURA ALU .D32/500		011 6431 500	
RURA TELESKOPOWA ALU	011 8130 500		011 8130 500
WORKI PAP. 5L 5-P			147 1098 500
NUMER KATALOGOWY	107417927	107417934	107417935

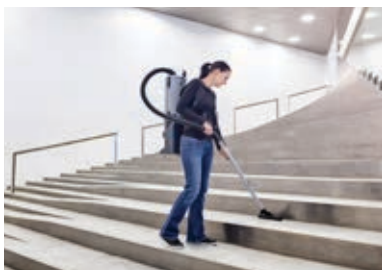

Odkurzacze plecakowy, który nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej

- Bezprzewodowa i ergonomiczna konstrukcja zapewnia maksymalną swobodę i mobilność
- Wysoka produktywność przy nawet 60 minutach pracy z w pełni naładowanym akumulatorem litowym 36 V.
- Najszybsze w tej klasie urządzeń ładowanie akumulatora w zaledwie 40 minut umożliwia nieprzerwaną pracę przy użyciu dwóch akumulatorów.
- Brak kabla, o który można się potknąć, stwarza bezpieczniejsze otoczenie dla operatora i przebywających w nim osób.
- Optymalna wydajność czyszczenia dzięki funkcji intensywnego sprzątnięcia do trudnych zadań.
- Niski poziom ciśnienia akustycznego umożliwia oszczędne sprzątnięcie w ciągu dnia.

Odkurzacze Nilfisk GD5 Battery oferuje wszystko, co niezbędne do szybkiego czyszczenia, bez konieczności korzystania z kabli i gniazdek elektrycznych. Plecakowa konstrukcja urządzenia sprawia, że jest ono bardzo wygodne w użyciu. Kompaktowy i przenośny odkurzacze plecakowy Nilfisk GD5 Battery skutecznie upora się z brudem i kurzem w obiektach, w których przestrzeń ograniczają liczne krzesła, fotele, stoły i półki. Będzie idealnym wyborem do sprzątnięcia w miejscach takich jak kawiarnie, sklepy, sale kinowe, pomieszczenia wykładowe i konferencyjne oraz środki transportu.



DANE TECHNICZNE

GD5 BATTERY

Max power (W)	650
Moc ssania na końcu rury (W)	45/116
Przepływ powietrza (l/sek.)	21.7/26.7
Pojemność worka na kurz (l)	5
Długość x szerokość x wysokość (mm)	240x330x755
Ciężar (kg)	5.3
Masa z akumulatorami (kg)	8
Battery capacity (Ah)	7.8/280.8
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A) ISO 11203)	60/65
Pobór mocy (W)	190/465
Powierzchnia filtra (cm²)	1397
Czas ładowania (min.)	≤ 40
Czas pracy baterii (min.)	60/30

CECHY

Worek na śmieci (1 szt.)	•
Wersja bateryjna	•

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

WĄŻ STOŻKOWY KOMPLET	147 1236 500
DYSZA	140 6700 540
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM D32 MM	140 8244 500
SSAWA PODŁOGOWA RD295P W.CLIP	107417790
GUMOWA SSAWA SZCZELINOWA	107408039
FILTR WSTĘPNY GĄBKOWY	147 1095 500
FILTR WORKOWY	147 1100 500
RURA TELESKOPOWA ALU	011 8130 500
ŁADOWARKA BATERYJNA SZYBKA LI 500W – EU	41600864
BATERIA LI 36 V 10S4P + UCHWYT BATERII	41600872

NUMER KATALOGOWY

41600841






Nilfisk VU500 to wyjątkowa skuteczność czyszczenia

- Innowacyjny uchwyt do przechowywania kabla
- Odłączany kabel zasilający
- Filtr H13 HEPA
- Beznarzędziowa wymiana szczotki
- Niebrudząca obudowa
- Wygodny uchwyt

VU500 zapewnia wyjątkową skuteczność czyszczenia, a przy tym łatwość użytkowania. Automatyczna regulacja wysokości zapewnia wygodne sprzątanie i maksymalną wydajność podczas czyszczenia różnych powierzchni.

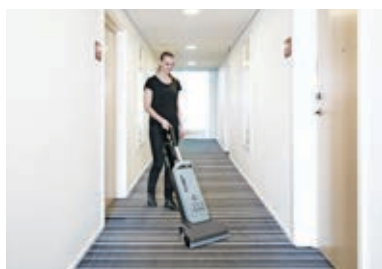

DANE TECHNICZNE	VU500 12'	VU500 15'
Poziom mocy akustycznej dB(A) BS 5415	78	78
Moc znamionowa (W)	1000	1000
Moc ssąca przy końcu rury (W)	130	130
Przepływ powietrza (l/sec)	44	44
Podciśnienie przy ssawie (kPa)	24	24
Pojemność worka na śmieci (l)	3.5	3.5
Długość x szerokość x wysokość (mm)	330x318x1180	330x390x1180
Długość przewodu (m)	10	10
Ciężar (kg)	8	8.5
CECHY		
Odłączany przewód	•	•
Kompaktowa konstrukcja	•	•
Przechowywanie przewodu	•	•
Zdejmowanie szczotki bez użycia narzędzi	•	•
Ergonomiczny uchwyt	•	•
Uchwyt na wąż	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
WĄŻ ELASTYCZNY	147 0950 500	147 0950 500
SSAWA SZCZELINOWA D35	147 1203 500	147 1203 500
HEPA FILTR	147 1250 600	147 1250 600
SZCZOTKA 12 CALI CZERWONA	107407697	
SZCZOTKA 15 CALI		147 0930 510
RURA PRZEDŁUŻAJĄCA 35 MM	147 0851 500	147 0851 500
NUMER KATALOGOWY	107413000	107413001




Skuteczny, szybki i ergonomiczny odkurzacz do dużych powierzchni

- Szerokość robocza 64 cm
- 2 silniki ssące 1 silnik napędzający szczotkę
- Wbudowany wąż i rura do trudno dostępnych miejsc

Model GU 700A jest najlepszym odkurzaczem pionowym do codziennego czyszczenia wykładzin. GU 700A to wytrzymała maszyna do odkurzania dużych powierzchni wykładzin. Niewielka waga sprawia, że obsługa jest łatwa i przyjemna.



DANE TECHNICZNE	GU700A
Moc znamionowa (W)	2250
Pojemność zbiornika (l)	35
Moc ssąca przy końcu rury (W)	na
Przepływ powietrza (l/sek)	52
Podciśnienie przy ssawie (kPa)	22.2
Pojemność worka na śmieci (l)	35
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1040x750x970
Długość przewodu (m)	23
Ciężar (kg)	51
Szerokość robocza (mm)	640
CECHY	
Szczotka napędzana silnikiem	•
NUMER KATALOGOWY	56330910

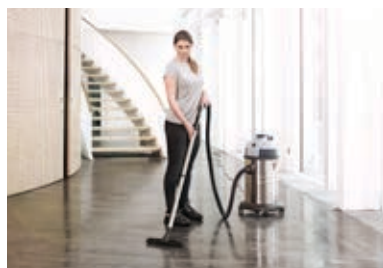

Uniwersalny model odkurzacza do czyszczenia na sucho i mokro

Odkurzacze z serii VL100, to doskonały wybór jeżeli szukasz urządzenia, które pozwoli Ci na szybkie i skuteczne czyszczenie. Siła, solidna budowa i niezawodność to cechy odkurzaczy VL100 do czyszczenia na sucho i mokro.

- Pojedynczy lub podwójny silnik
- Rury wykonane ze stali nierdzewnej
- Wąż spustowy
- Filtr do pracy na sucho & mokro
- Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej

Odkurzacze VL100 są w pełni kompatybilne z całą gamą akcesoriów Nilfisk do odkurzaczy przeznaczonych do pracy na sucho.

Jest to dobry wybór dla firm sprzątających, instytucji, hoteli, czy małych punktów handlowych



DANE TECHNICZNE	VL100-35 EU GO	VL100-55 EU GO	VL100-75 EU GO
Moc znamionowa (W)	1000	2000	2000
Moc ssąca przy końcu rury (W)	210	380	380
Przepływ powietrza (l/sek.)	31	52	52
Pojemność worka na śmieci (l)	18.2	28.1	44.4
Długość przewodu (m)	8	8	8
Ciężar (kg)	10	20	20.5
CECHY			
Uchwyt rury		•	•
System z podwójnym filtrem		•	•
Przechowywanie akcesoriów		•	•
Przechowywanie przewodu	•	•	•
Wąż spustowy		•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
WĄŻ D32 1,9M	107407308		
WĄŻ D40 2.5M KPL.		107407336	107407336
SSAWKA PODŁOGOWA DO ZBIERANIE CIECZY	VA82025		
SSAWKA PODŁOGOWA DO ZBIERANIE CIECZY		VA81845	VA81845
SSAWA PODŁOGOWA D32	107407311		
SSAWA Z WŁOSIEM Ø40		107407339	107407339
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM Ø32	107407312		
SSAWA SZCZELINOWA D32	107407334		
DYSZA SZCZELINOWA Ø40		107408850	107408850
FILTR MATERIAŁOWY 55/75L		VA80119	VA80119
FILTR GŁÓWNY	VA81990		
RURA STALOWA Ø32X500 MM	107407309		
RURA STALOWA Ø40, 2SZT		107407337	107407337
NUMER KATALOGOWY	50000340	50000350	50000360



Odpowiedź na oczekiwania Klientów

- System czyszczenia filtrów Push & Clean
- Zmywalny filtr PET
- Opcjonalnie dostępne filtry HEPA
- System mocowania akcesoriów MultiFit
- Miejsce do nawinięcia kabla i przechowywania dysz ssących
- Zbiornik ze stali nierdzewnej dostępny jako opcja
- Funkcja wydmuchu powietrza

Nilfisk VL200 to kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho i mokro. Wyposażony w sprawdzony, półautomatyczny system czyszczenia filtra Push&Clean oraz w przydatne punkty mocowań akcesoriów. Jako opcja dostępny model ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej.



DANE TECHNICZNE	VL200	VL200 inox
Moc znamionowa (W)	1200	1200
Pojemność zbiornika (l)	20	30
Moc ssąca przy końcu rury (W)	250	250
Przepływ powietrza (l/sek)	48	48
Podciśnienie przy ssawie (kPa)	23	23
Pojemność worka na śmieci (l)	14	14
Długość x szerokość x wysokość (mm)	380x390x510	390x400x640
Ciężar (kg)	7.5	10.5
CECHY		
Zbiornik ze stali nierdzewnej		•
Zmywalny filtr sierści zwierząt	•	•
Push&clean system czyszczenia filtra	•	•
Przechowywanie akcesoriów	•	•
Przechowywanie przewodu	•	•
Uchwyt na wąż	•	•
Worek materiałowy 1 szt	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
WĄŻ D32 1,9M	107407308	107407308
DYSZA DO PRACY NA MOKRO Ø32	107407310	107407310
SSAWA PODŁOGOWA D32	107407311	107407311
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM Ø32	107407312	107407312
SSAWA SZCZELINOWA D32	107407334	107407334
FILTR GŁÓWNY D185X140 KLASA M	302000490	302000490
UCHWYT DO WĘŻA D32	107409978	107409978
RURA TELESKOPOWA 1130 MM D32	81906500	81906500
NUMER KATALOGOWY	107406660	107406661



Nowa seria odkurzaczy do pracy na sucho i mokro

- Łatwa wymiana filtrów
- Uchylna głowica silnika
- Podwójny system filtrowania do pracy na sucho i mokro
- Mocowanie węża typu Multifit
- Rury ze stali nierdzewnej

Odkurzacze serii VL500 idealnie nadają się do hoteli, pralni, szkół, centrów wystawienniczych i konferencyjnych, a także innego rodzaju budynków użyteczności publicznej oraz obiektów produkcyjnych i przemysłowych.



DANE TECHNICZNE	VL500 35 BSF	VL500 35 EDF
Moc znamionowa (W)	1350	1350
Pojemność zbiornika (l)	35	35
Moc ssąca przy końcu rury (W)	250	250
Przepływ powietrza (l/sek)	48	48
Podciśnienie przy ssawie (kPa)	20	20
Pojemność worka na śmieci (l)	18	18
Długość x szerokość x wysokość (mm)	460x420x730	460x420x730
Ciężar (kg)	11.5	12.5
Powierzchnia filtra kieszeniowego (cm²)	1051	-
Powierzchnia filtra (cm²)	-	1051
Powierzchnia filtra kartridżowego (cm²)	-	2070
CECHY		
Uchwyt rury	•	•
System z podwójnym filtrem		•
Przechowywanie akcesoriów	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
WAŻ D32 1,9M	107407308	107407308
SSAWA PODŁOGOWA D32	107407311	107407311
SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM Ø32	107407312	107407312
SSAWA SZCZELINOWA D32	107407334	107407334
FILTR KARTRIDŻOWY		107407297
FILTR WORKOWY	107407296	
FILTR MOKRY 35L		107407299
RURA STALOWA Ø32X500 MM	107407309	107407309
NUMER KATALOGOWY	107405155	107405160



Jakość, ergonomia i wydajność w jednym

- Nowy system Nilfisk Ergo Tipping pozwala na opróżnienie pełnego zbiornika bez zbędnego wysiłku poprzez przeniesienie ciężaru podczas unoszenia pojemnika
- Łatwa wymiana filtrów
- Podwójny system filtracji nadaje się do pracy na mokro i na sucho bez potrzeby zamiany filtra
- Uchylna głowica ułatwia konserwację i czyszczenie urządzenia
- Zbiornik opróżniany przez wąż spustowy lub poprzez przechylenie

Odkurzacze serii VL500 idealnie nadają się do hoteli, pralni, szkół, centrów wystawienniczych i konferencyjnych, a także innego rodzaju budynków użyteczności publicznej oraz obiektów produkcyjnych i przemysłowych.




DANE TECHNICZNE	VL500 55-2 BDF	VL500 55-2 BSF	VL500 55-2 EDF
Moc znamionowa (W)	2500	2500	2500
Pojemność zbiornika (l)	55	55	55
Moc ssąca przy końcu rury (W)	200	200	200
Przepływ powietrza (l/sek)	72	72	72
Podciśnienie przy ssawie (kPa)	21	21	21
Pojemność worka na śmieci (l)	28	28	28
Długość x szerokość x wysokość (mm)	840x620x1000	840x620x1000	660x620x890
Ciężar (kg)	25.5	24.5	27.5
Powierzchnia filtra kieszeniowego (cm²)	-	1840	-
Powierzchnia filtra (cm²)	1840	-	1840
Powierzchnia filtra kartridżowego (cm²)	4410	-	4410
CECHY			
Dwa poziomy mocy	•	•	•
System z podwójnym filtrem	•		•
Składany uchwyt do transportowania			•
Regulowany uchwyt			•
Przechowywanie akcesoriów	•	•	•
Wąż spustowy	•	•	•
Ergonomiczne opróżnianie			•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
WĄŻ D40 2.5M KPL.	107407336	107407336	107407336
SSAWA Z WŁOSIEM Ø40	107407339	107407339	107407339
DYSZA SZCZELINOWA Ø40	107408850	107408850	107408850
FILTR KARTRIDŻOWY	107407300		107407300
FILTR MATERIAŁOWY		107407304	
FILTR SIATKOWY 75-55L	107407302		107407302
UCHWYT RURY D40	107407335	107407335	107407335
RURA STAŁOWA Ø40, 2 SZT	107407337	107407337	107407337
NUMER KATALOGOWY	107407460	107405157	107405162



Jakość, ergonomia i wydajność w jednym

- Specjalny zestaw filtrów pozwala pracować na sucho i mokro bez konieczności ich zmiany
- Łatwe i szybkie opróżnianie dzięki unikalnemu systemowi Ergo Tipping
- Składany uchwyt (wersja EDF)
- Głowica silnika pozostaje na odkurzaczu podczas opróżniania zbiornika

Odkurzacze serii VL500 idealnie nadają się do hoteli, pralni, szkół, centrów wystawienniczych i konferencyjnych, a także innego rodzaju budynków użyteczności publicznej oraz obiektów produkcyjnych i przemysłowych.

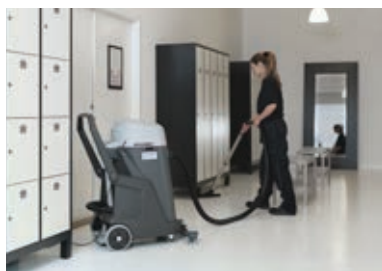

DANE TECHNICZNE	VL500 75-2 BDF	VL500 75-2 BSF	VL500 75-2 EDF
Moc znamionowa (W)	2500	2500	2500
Pojemność zbiornika (l)	75	75	75
Moc ssąca przy końcu rury (W)	200	200	200
Przepływ powietrza (l/sek)	72	72	72
Podciśnienie przy ssawie (kPa)	21	21	21
Pojemność worka na śmieci (l)	44	44	44
Długość x szerokość x wysokość (mm)	840x620x1000	840x620x1000	660x620x1030
Długość przewodu (m)	10	10	10
Ciężar (kg)	28	27	28.5
Powierzchnia filtra kieszeniowego (cm²)	-	1840	-
Powierzchnia filtra (cm²)	1840	-	1840
CECHY			
Dwa poziomy mocy	•	•	•
System z podwójnym filtrem	•		•
Składany uchwyt do transportowania			•
Regulowany uchwyt			•
Przechowywanie akcesoriów	•	•	•
Wąż spustowy	•	•	•
Ergonomiczne opróżnianie			•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
WĄŻ D40 2.5M KPL.	107407336	107407336	107407336
SSAWA Z WŁOSIEM Ø40	107407339	107407339	107407339
DYSZA SZCZELINOWA Ø40	107408850	107408850	107408850
FILTR KARTRIDŻOWY			107407300
FILTR MATERIAŁOWY		107407304	
FILTR SIATKOWY 75-55L			107407302
UCHWYT RURY D40	107407335	107407335	107407335
RURA STAŁOWA Ø40, 2 SZT	107407337	107407337	107407337
NUMER KATALOGOWY	107407462	107405159	107405164



Dysze

Końcówka do czyszczenia tapicerki, dysze okrągłe, dysza szczelinowa



Dysze podłogowe

Dysze kombinowane i uniwersalne



Elektroszczotka

Do odkurzania dywanów i wykładzin dywanowych



Worki

Z włókna syntetycznego



Worki

Papierowe



Filtry sucho & mokro

Dla odkurzaczy serii VL500



Filtr workowy



Rury

Chromowane, ze stali nierdzewnej, teleskopowe, podstawowe



Pokrywa HEPA

Dla serii VL500



FILTR HEPA

Dla VP 930



Wąż

Dla VP 930

Odkurzacze przemysłowe

Dział odkurzaczy przemysłowych Nilfisk oferuje szeroką gamę odkurzaczy przemysłowych, przenośników pneumatycznych oraz centralnych systemów odkurzania do praktycznie wszystkich sektorów przemysłu. Odwiedź naszą stronę: www.nilfisk.pl i zobacz jak szybko, wydajnie i ekonomicznie rozwiązać problemy związane z utrzymaniem czystości. Odkurzacze przemysłowe są jednym z najbardziej elastycznych narzędzi przemysłowych, które mogą dodać dużą wartość do

procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. W naszej ofercie występuje ponad 40 modeli, które po uwzględnieniu różnych opcji i konfiguracji tworzą imponującą liczbę ponad 500 wersji. Wśród nich znajdują się wersje specjalne np. modele w wersji ATEX (zabezpieczenie EEX d II BT5), odkurzacze z filtrami absolutnymi HEPA o skuteczności filtrowania 99,995% oraz w wersjach ze stali nierdzewnej.



Transport pneumatyczny to przenoszenie ciał stałych, szczególnie materiałów sypkich (proszków, drobnych ziaren), poprzez unoszenie ich w strumieniu powietrza płynącego zamkniętym rurociągiem w wyniku różnicy ciśnień na jego końcach. Wzrost automatyzacji produkcji spowodował zapotrzebowanie na urządzenia umożliwiające przemieszczanie materiałów sypkich.

Systemy odkurzaczy centralnych przeznaczone do czyszczenia różnych powierzchni produkcyjnych. Pozwalają zaoszczędzić czas dzięki jednoczesnemu zasysaniu z kilku różnych punktów produkcyjnych.

Odkurzacze dużych mocy składają się z 15 standardowych modeli o dużej wydajności. Posiadają one moc od 22 aż do 55 kW. Z uwagi na specyfikę pracy i wysokie oczekiwania Klientów Nilfisk wykonuje maszyny na indywidualne zamówienie.

Serwis

Łatwy i szybki dostęp do usług serwisowych jest kluczowym czynnikiem zapewniającym płynność i ciągłość procesu produkcyjnego. Dlatego jesteśmy mocno zaangażowani w dostarczanie naszym Klientom szybkiego i profesjonalnego wsparcia technicznego. Nasi technicy szybko usuną ewentualne awarie oraz dokonają okresowych przeglądów gwarantujących długą, bezawaryjną pracę.



VHS120

Kompaktowy odkurzacz dużej mocy

Model VHS 120 jest wyposażony w 2 silniki o łącznej mocy ponad 2 kW. Przystosowany do zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych. 37l zbiornik zapewnia optymalną pojemność przy tak niewielkich gabarytach. Dostępny w wersji M oraz H umożliwiających pracę z toksycznymi zanieczyszczeniami. W wersji H wyposażony jest w bezzbiornikowy system zbierania zanieczyszczeń Logopac.



DANE TECHNICZNE	Jednostka	VHS120	VHS120 MC
Napięcie	V	230	230
Częstotliwość	Hz	50	50
Klasa ochrony	IP	44	44
Klasa izolacji	Klasa	I	I
Moc znamionowa	kW	2	2
Przepływ powietrza bez węża	L/min	5500 – 330	5500 – 330
Max. podciśnienie	kPa	21 – 210	21 – 210
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	74	74
Pojemność zbiornika	L	37	-
Longopac pojemność	L	-	25
Filtr główny		L Class Polyester	Polyester z klejonymi szwami
Powierzchnia filtra głównego	cm ²	16000	16000
Wlot	mm	50	50
Długość x szerokość x wysokość	cm	560x570x1015	630x628x1300
Ciężar	kg	38	51



Prostota jest główną koncepcją nowej serii odkurzaczy przemysłowych „All-In-One”



Mówimy o prostocie połączenia odpowiedniej konfiguracji urządzeń z Twoją potrzebą ich zastosowania. Teraz możesz wybrać spośród 6 różnych modeli zbudowanych zgodnie z głównymi potrzebami 6 różnych segmentów i wyposażonych w najlepsze zestawy akcesoriów, które poprawiają wydajność ich pracy. Dzięki temu urządzenia te stają się idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Twoje zadanie? Po prostu podłącz odkurzacza ... i kontynuuj bez obaw swoją pracę.



DANE TECHNICZNE	Jednostka	VHS120 #GENERAL CLEANING	VHS120 FN #BAKERY	VHS120 HC #B&C	VHS120 CC GV #METAL – CHIPS	VHO200 #METAL – LIQUIDS	VHO200 #WINERY
Napięcie	V	230	230	230	230	230	230
Częstotliwość	Hz	50	50	50	50	50	50
Klasa ochrony	IP	44	44	44	44	44	44
Klasa izolacji	Class	I	I	I	I	I	I
Moc znamionowa	kW	2	2	2	2	2,4	2,4
Przepływ powietrza bez węża	L/min	5200	5200	5200	5200	4500	4500
Przepływ powietrza bez węża	m³/h	312	312	312	312	270	270
Max. podciśnienie	kPa	21	21	21	21	23	23
Max. podciśnienie	mbar	210	210	210	210	230	230
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	74	74	74	74	70	70
Pojemność zbiornika	L	37	37	-	37	-	-
Longopac pojemność	L	-	-	25	-	-	-
Max. pojemność płynów	L	-	-	-	-	75	75
Pojemność separatora	L	-	-	-	-	22	22
Filtr główny		L Class Polyester	L Class Polyester	M Class Polyester z klejonymi szwami	L Class Polyester	-	-
Powierzchnia filtra głównego	cm²	16000	16000	16000	16000	-	-
Powierzchnia filtra wstępnego HEPA H14	cm²	-	-	16000	-	-	-
Wlot	mm	50	50	50	50	50	50
Długość x szerokość x wysokość	mm	560x570x1015	560x570x1015	630x628x1300	560x570x1015	580x880x1230	580x880x1230
Ciężar	kg	38	38	53	38	60	60



S3B

Wydajne, trwałe i łatwe w obsłudze

Wszechstronne odkurzacze przemysłowe S3B z 3 niezależnymi silnikami o mocy 3 kW każdy przeznaczone do zbierania zanieczyszczeń suchych lub mokrych. Sprawdzają się doskonale w zakładach zajmujących się obróbką metali do zbierania wiórów i wypełnień metalowych oraz roztworów zawierających olej lub smary.



S2-S3

Nowoczesne i atrakcyjne wzornictwo, simplified

Jednofazowy odkurzacz przemysłowy z 2 lub 3 silnikami o mocy 1 kW każdy z układem chłodzenia „by-pass”. Wyposażony w panel sterowania zapewniający łatwą obsługę i kontrolę stanu pracy. Dostępny w wersjach z 40 / 50 / 100 l zbiornikiem lub z Grawitacyjnym Systemem Rozładunku (GU) z jednorazowymi workami lub workami typu Longopac. Dostępny z filtrami klasy L, M lub H.



DANE TECHNICZNE	Jednostka	S3B	S2	S3
Napięcie	V	230	230	230
Częstotliwość	Hz	50-60	50-60	50-60
Klasa ochrony	IP	43	44	44
Klasa izolacji	Klasa	I	I	I
Moc znamionowa	kW	3	2	3
Przepływ powietrza bez węża	L/min	8100	5500	8100
Max. podciśnienie	kPa	21	21.1	21.1
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	75	70	71
Pojemność zbiornika	L	50-100	40	50-100
Powierzchnia filtra głównego	cm ²	19500	19500	19500
Wlot	mm	70	70	70
Długość x szerokość x wysokość	cm	79.5x60x127.5-157	80x60x123	80x60x130-158
Ciężar	kg	67-70	62	68-71



VHS110 ATEX / ClassII Div2



1 Certyfikacja ATEX i silnik bezszczotkowy: najwyższej klasy, niewielkich rozmiarów odkurzacz. Model VHS110 ATEX stanowi właściwy wybór w razie konieczności zastosowania kompaktowego jednofazowego odkurzacza przemysłowego zapewniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu silnika bezszczotkowego, wysokiego stopnia filtracji, nawet do ULPA15, szerokiego wachlarza komponentów antystatycznych. Model VHS110 ATEX jest odkurzaczem przemysłowym w wykonaniu przeciwwybuchowym, który nadaje się do zastosowania w strefie ATEX Z22.



DANE TECHNICZNE	Jednostka	VHS110 ATEX	VHS110 CIID2
Napięcie	V	230	120
Częstotliwość	Hz	50	60
Klasa ochrony	IP	64	64
Klasa izolacji	Klasa	F	F
Moc znamionowa	kW	1.1	1
Przepływ powietrza bez węża	L/min	3600	2900
Max. podciśnienie	kPa	22	22
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	76	76
Pojemność zbiornika	L	37	37
Powierzchnia filtra głównego	cm ²	10000	10000
Wlot	mm	50	50
Długość x szerokość x wysokość	cm	56x57x124	56x57x124
Ciężar	kg	42	44



T30S

Uniwersalny odkurzacz trójfazowy

3 kW T30S oferuje funkcjonalne i użytkowe cechy maszyny do zbierania stałych odpadów produkcyjnych (również mokrych), w sposób szybszy i bezpieczniejszy niż kiedykolwiek. Dostępny w wersji z 50 lub 100 litrowym zbiornikiem oraz z systemem rozładunku grawitacyjnego do worków z tworzywa Longopac®. T30S jest idealnym odkurzaczem dla firm produkcyjnych sektora mechanicznego, spożywczego, budowlanego i konstrukcyjnego, motoryzacyjnego.

CTS 22 – CTS 40 – CTT 40



Kompaktowe i ciche odkurzacze trójfazowe

Seria odkurzaczy CTS-CTT o mocy od 2,2 do 4 kW doskonale nadaje się do zbierania materiałów suchych. Możliwy wybór pomiędzy modelami z dużym podciśnieniem i ograniczonym przepływem powietrza (modele CTS 22 i CTS 40) lub modele zapewniającą duży przepływ powietrza i mniejsze podciśnienie (CTT 40).



DANE TECHNICZNE	Jednostka	T30S	CTS22	CTS40	CTT40
Napięcie	V	400	400	400	400
Częstotliwość	Hz	50	50	50	50
Klasa ochrony	IP	55	55	55	55
Klasa izolacji	Klasa	F	F	F	F
Moc znamionowa	kW	3	2.2	4	4
Przepływ powietrza bez węża	L/min	5830	5300	7000	8900
Max. podciśnienie	kPa	31	30	23	18
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	70	62	65	71
Pojemność zbiornika	L	50-100	50	50	50
Powierzchnia filtra głównego	cm²	19500	19500	19500	19500
Wlot	mm	70	70	70	70
Długość x szerokość x wysokość	cm	60x98x125-153	105x60x125	105x60x125	105x60x125
Ciężar	kg	100-103	100	114	119



T22 – T40 – T40W – T75

Dostosowanie do potrzeb

Urządzenia z tej serii wyposażone są w silniki o mocy od 2,2 do 7,5 kW, co pozwala idealnie dobrać jednostki do różnorodnych wymagań Klientów. Modele o mocy silnika 4 kW dostępne są w wariantach z dużym podciśnieniem (T40) lub z dużym przepływem powietrza (T40W). Idealne rozwiązanie do wykorzystania praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu.



T22^{PLUS} – T40^{PLUS} – T40W^{PLUS} – T40^{PLUS} HE

Bezpieczeństwo pracy w standardzie

Nowa seria odkurzaczy przemysłowych T^{PLUS}, zgodna z EN 60335-2-69-załącznik AA i dyrektywą 94/9/WE ATEX, umożliwia zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochronę operatora oraz środowiska. T^{PLUS} oferuje najbardziej innowacyjne funkcje przekładające się na korzyści dla użytkowników: bezpieczeństwo, modułowość i wydajność. Dodatkowo model T40^{PLUS} HE z silnikiem indukcyjnym pozwala na znaczne ograniczenie zużycia prądu podczas pracy przy zachowaniu optymalnych parametrów pracy: 330 mbar podciśnienia i 270 m³/h przepływu powietrza.



DANE TECHNICZNE	Jednostka	T22	T40	T40W	T75	T22 ^{PLUS}	T40 ^{PLUS}	T40W ^{PLUS}
Napięcie	V	400	400	400	400	400	400	400
Częstotliwość	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Klasa ochrony	IP	55	55	55	55	55	55	55
Klasa izolacji	Klasa	I	I	I	F	F	F	F
Moc znamionowa	kW	2.2	4.3	4	7.5	2.2	4.3	4
Przepływ powietrza bez węża	L/min	5250	5250	8150	8900	5250	5250	8150
Max. podciśnienie	kPa	30	46	30	35	21	36	19
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	68	72	72	74	67	71	71
Pojemność zbiornika	L	50-100	50-100	50-100	100	50-100	50-100	50-100
Powierzchnia filtra głównego	cm²	19500	19500	19500	35000	19500	19500	35000
Wlot	mm	70	70	70	70	70	70	70
Długość x szerokość x wysokość	cm	113x60x124-153	113x60x124-153	113x60x124-153	130x60x164	129x60x126-154	129x60x126-154	129x60x136-164
Ciężar	kg	111-114	132-135	136-139	188	138	162	167



3707-3907 series

Niezawodne odkurzacze przemysłowe do pracy ciągłej

Odkurzacze o mocy silnika od 5,5 do 13 kW przeznaczone są do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych w trybie pracy ciągłej. Bogata seria modeli pozwala dobrać urządzenie o najbardziej odpowiednich parametrach do wykonywanej pracy. Wydajny system filtracji, trójfazowy silnik, trwała konstrukcja, optymalne parametry robocze to główne zalety tych urządzeń.



3997 – 3997W – 3997WC

Moc i wielkie możliwości

22 kW mocy do pracy na mokro i sucho. Przemysłowe jednostki ssące do najtrudniejszych zadań i nieprzerwanej pracy pod dużymi obciążeniami. W tych modelach jako standardowe wyposażenie zastosowano elektryczny system czyszczenia filtra głównego. Mogą być podłączone do systemu centralnego odkurzania.



DANE TECHNICZNE	Jednostka	3707	3707/10	3907	3907W	3907/18	3997	3997C	3997W	3997WC
Napięcie	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	400	400	400	400
Częstotliwość	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Klasa ochrony	IP	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Klasa izolacji	Klasa	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Moc znamionowa	kW	5.5	7.5	11	11	13	20	20	20	20
Przepływ powietrza bez węża	L/min	8100	13500	8400	15300	18600	18600	18600	36000	36000
Max. podciśnienie	kPa	35.3	24.5	43.1	29.4	29.4	44	44	25	25
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	78	78	78	78	78	79	79	78	78
Pojemność zbiornika	L	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Powierzchnia filtra głównego	cm ²	35000	35000	35000	35000	35000/66000	66000	110000	98000	110000
Wlot	mm	100	100	100	100	100	100	100	120	120
Długość x szerokość x wysokość	cm	160x80x181	160x80x181	160x80x181	160x80x181	160x80x181	200x90x215	200x90x215	200x90x215	200x90x215
Ciężar	kg	291	305	411	324	360	650	697	650	697

* elektryczny otrzaskacz filtra w zestawie



VHC110 – VHC120 – VHC200



Brak prądu to nie przeszkoda

Odkurzacze przemysłowe do pracy w miejscach, gdzie zasilanie elektryczne jest niedostępne lub zabronione (np. przez normy ATEX). Odkurzacze z układem Venturiego. Nie posiadają elementów wirujących i łożyskowych. Są praktycznie bezobsługowe i mogą pracować w trybie pracy ciągłej. Stosowane do zbierania odpadów stałych i rozlanych płynów. Dostępne są w wykonaniu ze stali malowanej, stali nierdzewnej oraz wersji zgodnej z normami ATEX (dla stref Gaz 1-2 i Pył 21-22).



DANE TECHNICZNE	Jednostka	VHC110	VHC120	VHC200
Pobór powietrza*	(NL/min)	630	1260	2650
Ciśnienie powietrza	bar	4/7	4/7	6
Przepływ powietrza bez węża	L/min			5600
Max. podciśnienie	kPa	32.5	32.5	38
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	71	72	70
Pojemność zbiornika	L	37	37	50-100
Filtr główny		Polyester	Polyester	Polyester
Powierzchnia filtra głównego	cm ²	16000	16000	19500
Wlot	mm	50	50	70
Długość x szerokość x wysokość	cm	570x560x1010	570x560x1010	91x60x130-159
Ciężar	kg	37	37	67-70

*przy ciśnieniu 6 bar



VHO 200

Zbieranie cieczy i opiłków nigdy nie było tak łatwe!

Moc 2,4 kW (3,2 HP) zapewniają 2 jednofazowe silniki z układem by-pass umieszczone w solidnej obudowie na górze odkurzacza, połączonej ze zbiornikiem za pomocą samocentrującej opaski metalowej. Płyn / chłodziwo wraz z opiłkami zbierane są do odkurzacza przy pomocy specjalnych dysz ssących zaprojektowanych do pracy w środowisku zaolejonym. W odkurzaczu opiłki są oddzielane od płynu przez filtr umieszczony z zdejmowanym koszu, zaś odfiltrowana ciecz gromadzona jest w głównym zbiorniku.

ECO-OIL 13 – ECO-OIL 22

Urządzenia nieodrzutowe w przemyśle mechanicznym

Odkurzacze tej serii (1.3 kW jednofazowy i 2.2 kW trójfazowy) przeznaczone są głównie do oddzielania smarów/oleju/chłodziwa od opiłków metalowych oraz odzysk tych cieczy do ponownego wykorzystania.




DANE TECHNICZNE	Jednostka	VHO200	ECO-OIL 13	ECO-OIL 22
Napięcie	V	230	230	400
Częstotliwość	Hz	50	50	50
Klasa ochrony	IP	44	43	55
Klasa izolacji	Klasa	I	B	F
Moc znamionowa	kW	2.4	1.3	2.2
Przepływ powietrza bez węża	L/min	4500	2675	5100
Podciśnienie maksymalne	kPa	23	31.3	32.3
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	70	70	71
Pojemnik na wióry	L	22	30	30
Zbiornik na ciecz	L	75	180	180
Wlot	mm	50	50	50
Długość x szerokość x wysokość	cm	58x88x123	67x105x150	67x105x150
Ciężar	kg	60	120	135

Odkurzacze wyposażone w olejoodporne koła z hamulcami.
Uszczelki w odkurzacach wykonane są z olejoodpornych materiałów.



Odkurzacze przemysłowe są ważnym narzędziem wspierającym procesy produkcyjne głównie podczas przerw z cykli i na końcu procesu. Nilfisk zaprojektował dedykowaną gamę produktów i rozwiązań dla tego segmentu, certyfikowanych przez jednostki notyfikowane, zgodnie z najsurowszymi przepisami europejskimi i amerykańskimi (BG109 i NFPA484 rev. 2018).

Asortyment obejmuje odkurzacze jednofazowe, trójfazowe i zasilane sprężonym powietrzem wyposażone w zbiornik separatora zanurzeniowego.



DANE TECHNICZNE	Jednostka	VHS110 Z22 EXA IS	T22PLUS L100 LC Z22 EXA IS	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS	VHC110 Z1 EXA IS	VHC120 Z1 EXA IS	VHC200 L100 Z1 EXA IS
Napięcie	V	230	400	400	-	-	-
Napięcie	Hz	50	50	50	-	-	-
Klasa ochrony	IP	64	65	65	-	-	-
Klasa izolacji	Class	F	F	F	-	-	-
Moc znamionowa	kW	1.1	2.2	4	-	-	-
Zużycie powietrza (ciśnienie 6 bar)	Nl/min	-	-	-	630	1260	2650
Wymagane ciśnienie powietrza	bar	-	-	-	4/7	4/7	6 Max
Przepływ powietrza bez węża	L/min	3600	5250	8150	1980	3360	5580
Max. podciśnienie	kPa	22	21	19	32.5	32.5	38
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	73	67	71	71	72	70
Max. ilość pyłu *	L	4*	6*	6*	4*	4*	6*
Filtr główny		Antistatic M-class filtr gwiazdowy	Antistatic M-class filtr gwiazdowy	Antistatic M-class filtr gwiazdowy	Antistatic M-class filtr gwiazdowy	Antistatic M-class filtr gwiazdowy	Antistatic M-class filtr gwiazdowy
Powierzchnia filtra głównego	cm²	10.000	19.500	35.000	10.000	10.000	19.500
Wlot	mm	50	70	70	50	50	70
Długość x szerokość x wysokość	mm	560x570x1240	1290x600x1540	1290x600x1640	270x560x1240	570x560x1240	910x600x1590
Ciężar	kg	42	138	167	37	37	70

* Maksymalna wydajność zbierania wynika z obecności systemu inertyzacji. Wymagania lokalnych norm mogą nakładać jeszcze surowsze ograniczenia, w zakresie maksymalnej ilości proszku do zebrania.



IVT1000

Do pracy w warunkach "CleanRoomu"

Niewielka jednostka przeznaczona do pracy w pomieszczeniach klasyfikowanych jako "cleanroom", gdzie wymagane są najwyższe poziomy czystości. Większość elementów składowych IVT 1000 może zostać poddanych procesowi wyjałowienia przed wprowadzeniem do środowiska pomieszczenia czystego. Wyjątkowo cichy (jedynie 61 dB(A)).



VHS110 CR

Model VHS110 CR jest jednofazowym odkurzaczem przemysłowym do czyszczenia na mokro i na sucho przeznaczony do pomieszczeń czystych (stref Cleanroom). Umożliwia czyszczenie zarówno na sucho, jak i na mokro. Idealny do odzyskiwania nawet najsilniejszych substancji wywołujących korozję oraz detergentów dzięki okrągłemu pojemnikowi ze stali nierdzewnej, który w pełni podlega czyszczeniu w autoklawie. Kontrola zanieczyszczeń dzięki doskonałym poziomom filtracji powietrza roboczego i chłodzącego (do ULPA 15). VHS110 CR jest zgodny z GMP i ma zgrabną stylistykę. Jest w całości zbudowany z nierdzewnej stali AISI304 (lub opcjonalnie AISI316L), cechuje się innowacyjną konstrukcją umożliwiającą szybkie odłączenie komory filtra od ramy, co umożliwia szybkie i łatwe czyszczenie oraz konserwację. Pojemnik (z kółkami) oraz komora filtra w pełni podlegają autoklawowaniu, co zapewnia najwyższy poziom higieny. Bezpieczeństwo: w zależności od potrzeb dostępne są różne systemy pojemników na odpady: można wybrać również system z workami plastikowymi lub workami ochronnymi, jeżeli zbierane materiały są toksyczne.



DANE TECHNICZNE	Jednostka	IVT1000	IVT1000 H-CLASS	IVT1000 SAFE PACK	VHS110 CR
Napięcie	V	220-240	220-240	220-240	230
Częstotliwość	Hz	50-60	50-60	50-60	50
Klasa ochrony	IP	40	40	40	54
Klasa izolacji	Klasa	-	-	-	I
Moc znamionowa	kW	1.2	1.2	1.2	1
Przepływ powietrza bez węża	L/min	2283	2100	2100	2967
Podciśnienie maksymalne	kPa	19.8	20	20	20.5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	61	61	61	76
Pojemność zbiornika	L	12.5	12.5	-	37
Pojemność worka	L	6.5	8	6.5	-
Powierzchnia filtra głównego	cm ²	2100	2573	2573	10000
Wlot	mm	32	32	32	50
Długość x szerokość x wysokość	cm	30x30x62.5	30x30x72.5	30x30x70	56x57x124
Ciężar	kg	9	11.5	9	39



VHW200 – VHW201 – VHW210 – VHW211



Do współpracy z maszynami produkcyjnymi

Urządzenia trójfazowe o mocy od 0.45 do 0.85 kW to najmniejsze jednostki ssące w ofercie Nilfiska przeznaczone do integracji z maszynami produkcyjnymi w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, opakowań i OEM. Ich małe wymiary pozwalają zamontować je w ograniczonych gabarytowo przestrzeniach.




VHW310 – VHW311



Innowacyjność spełniająca oczekiwania rynku

Jednostki o mocy 1,5 kW nadają się doskonale do zintegrowania z liniami produkcyjnymi (OEM). Niewielkie i wydajne zapewniają wzrost wydajności produkcji i zachowanie maksymalnej czystości. Model VHW311 w łatwy sposób może zostać zmieniony w jednostkę mobilną poprzez montaż kółek transportowych.

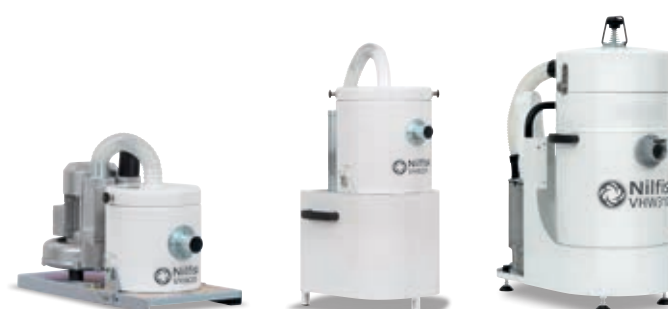

DANE TECHNICZNE	Jednostka	VHW200	VHW201	VHW210	VHW211	VHW310	VHW311
Napięcie	V	400	400	400	400	400	400
Częstotliwość	Hz	50	50	50	50	50	50
Klasa ochrony	IP	55	55	55	55	55	55
Klasa izolacji	Klasa	I	I	I	I	I	I
Moc znamionowa	kW	0.45	0.45	0.85	0.85	1.5	1.5
Przepływ powietrza bez węża	L/min	1192	1192	1933	1933	3500	3500
Podciśnienie maksymalne	kPa	14.8	14.8	21	21	24	24
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	56	56	62	59	61	60
Pojemność zbiornika	L	1	6.5	6.5	6.5	15	15
Powierzchnia filtra głównego	cm ²	1330	1840	1840	1840	4200	4200
Włot	mm	40	40	40	40	50	50
Długość x szerokość x wysokość	cm	53x27x41.5	42x43x82	64x33x47.5	42x43x82	42x71x90.5	42x71x90.5
Ciężar	kg	17	25	23	31	49	61



VHW320 – VHW321

Uniwersalna innowacja

Jednostki o mocy 1,5 kW do integracji z liniami produkcyjnymi i do stosowania jako jednostki mobilne. Proces czyszczenia filtra odbywa się podczas pracy odkurzacza. Dzięki obłemu kształtowi odkurzacza VHW321 unika się gromadzenia nieczystości na jego obudowie, przez co utrzymanie go w czystości nie nastręcza żadnych problemów. Odkurzacze posiadają certyfikat klasy H, co oznacza, że możliwa jest bezpieczna wymiana filtra absolutnego (system Bag In-Bag Out) bez kontaktu z materiałami niebezpiecznymi.



VHW420 – VHW421

Najwyższe standardy higieny

Nowoczesne odkurzacze przemysłowe o mocy 2,2 kW przeznaczone do wykorzystania w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, opakowań i OEM Modele wykonane zgodnie z wymogami GMP dla zastosowań w przemyśle. Nowoczesne systemy InfiniClean i Jet Pulse sprawiają, że urządzenia są idealnym rozwiązaniem do pracy w warunkach automatyzacji.



DANE TECHNICZNE	Jednostka	VHW320	VHW321	VHW420	VHW421
Napięcie	V	400	400	400	400
Częstotliwość	Hz	50	50	50	50
Klasa ochrony	IP	55	55	55	55
Klasa izolacji	Klasa	F	F	F	F
Moc znamionowa	kW	1.5	1.5	2.2	2.2
Przepływ powietrza bez węża	L/min	3200	3200	5100	5100
Podciśnienie maksymalne	kPa	18.5	18.5	19	19
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	60	61	63	65
Pojemność zbiornika	L	25	25	46	46
Powierzchnia filtra głównego	cm²	10000	10000	20000	20000
Wlot	mm	50	50	70	70
Długość x szerokość x wysokość	cm	44x78x117	44x73.5x117	54x97x139	54x97x139
Ciężar	kg	73	83	100	113



VHW440



Zapewniają najwyższy poziom higieny

Ten zaprojektowany zgodnie z wymogami GMP odkurzacz jest najpotężniejszym urządzeniem w swoim segmencie, zapewniającym najwyższą wydajność pod względem generowania podciśnienia/strumienia powietrza i filtrowania.



DANE TECHNICZNE	Jednostka	VHW440
Napięcie	V	400
Częstotliwość	Hz	50
Klasa ochrony	IP	55
Klasa izolacji	Klasa	F
Moc znamionowa	kW	4
Przepływ powietrza bez węża	L/min	7000
Podciśnienie maksymalne	kPa	23
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	67
Pojemność zbiornika	L	46
Powierzchnia filtra głównego	cm ²	20000
Wlot	mm	70
Długość x szerokość x wysokość	cm	54x97x139
Ciężar	kg	113



Seria R



Szybkie zbieranie ścinków z linii produkcyjnej

Modele z serii R używane są do zbierania ścinków (papier, plastik, tkanina itp.) z linii produkcyjnych. Moc od 0.85 to 4 kW pozwala dobrać jednostkę najlepiej dopasowaną do potrzeb. Poziom zapełnienia zbiornika kontrolowany jest poprzez okienko z pleksi w pokrywie.



DANE TECHNICZNE	Jednostka	R104	R154	R155	R305	3507W R
Napięcie	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Częstotliwość	Hz	50	50	50	50	50
Kłada ochrony	IP	55	55	55	55	55
Klasa izolacji	Klasa	F	F	F	F	F
Moc znamionowa	kW	0.9	1.1	1.1	2.2	4
Przepływ powietrza bez węża	L/min	2600	3300	3300	5100	8600
Podciśnienie maksymalne	kPa	23	21	21	31	29
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	68	72	72	75	74
Pojemność zbiornika	L	114	114	150	150	215
Powierzchnia filtra głównego	cm ²	11500	11500	14350	14350	19000
Wlot	mm	50	50	50	50	70
Długość x szerokość x wysokość	cm	56x120	56x120	66x125	66x125	120x70x140
Ciężar	kg	38	40	47	61	155

Przenośniki pneumatyczne zasilane elektrycznie



Przenośniki pneumatyczne zasilane elektrycznie wytwarzają podciśnienie przy pomocy turbiny bocznokanałowej. Zostały wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 1935/2004 i mogą być używane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

- 3VT Series – transport do mieszanek proszków o wydajności do 500kg/min i ziarnach mniejszych niż 1mm. Nie powoduje separowania frakcji materiału.
- 9505 Series – transport oparty na nadciśnieniu przeznaczony do pustych kapsulek
- A128X Series – z jednofazowym silnikiem elektrycznym, przeznaczony do produktów granulowanych o ziarnie >1mm. Wydajności do 300kg/h.
- PCT421FG Series – do transportowania delikatnych produktów do maszyn pakujących
- Modular systems – indywidualnie dobierane urządzenia i rozwiązania do specjalnych aplikacji.



DANE TECHNICZNE	Jednostka	3VT	3VT / 25	9505	A128	A136	PCT421FG	PCT320FG
Napięcie	V	400	400	220/400	220	220	400	400
Częstotliwość	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Klasa ochrony IP	Klasa	54	54	55	40	40	55	55
Klasa izolacji	Klasa	F	F	F	F	F	F	F
Moc znamionowa	W	0,55	0,75	0,36	1	1	2,2	1,5
Max. przepływ powietrza	m³/h	267	417	1300	2700	2700	3960	3180
Max. podciśnienie	kPa	74	74	-	21	21	19	18,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	61	61	62	74	74	65	60
Pojemność zbiornika	L	11	11	198	8	16	7	7
Wymagane ciśnienie	bar	4/6	4/6	-	4/6	4/6	-	-
Zużycie powietrza	nl/sec, 6 bar	0,2	0,2	-	0,56	0,56	-	-
Powierzchnia filtra głównego	cm²	1200	1200	11000	7500	14100	20000	19500
Wlot	mm	30	30	60	40	50	50	70
Zbiornik dł x szer x wys	cm	27.5x27.5x54.2	27.5x27.5x54.2	-	44x30x73	55x40x87	49.1x36.5x59.3	49.1x36.5x59.3
Ciężar zbiornika	kg	-	-	-	14	18	7	7
Wózek z silnikiem LxWxH	cm	76x46x87	76x46x87	120x61x120	-	-	90x46x145	90x50x139
Wózek kompletny	kg	78	78	104	-	-	55	73
Materiał		AISI 304/316L	AISI 304/316L	AISI 316L	AISI 304	AISI 304	AISI 304/316L	AISI 304/316L
Wydajność	kg	500	500	700*	300	350	500	250

*Kapsułki na sekundę



Systemy centralnego odkurzenia




Systemy centralnego odkurzenia są idealnym narzędziem do wydajnego czyszczenia dużych powierzchni. Zostały zaprojektowane do zbierania dużej ilości produktów a także do odciągania pyłów powstałych na liniach produkcyjnych w czasie procesów technologicznych.

Główne zalety systemów centralnego odkurzenia:

- Pozwalają na jednoczesne zbieranie materiałów w wielu punktach
- Mogą pracować ciągle, pozwalając zaoszczędzić czas i surowce
- Odkurzone materiały są zbierane w jednym pojemniku, umieszczonym wewnątrz lub na zewnątrz fabryki, co czyni prostszym proces ich rozładunku i utylizacji.

Systemy centralnego odkurzenia składają się głównie z: jednostki ssącej, panelu sterowania, systemu filtracji, systemu rozładunku oraz rurociągów z gniazdami podłączeniowymi umieszczonymi w odpowiednich punktach. Nowa linia systemów centralnego odkurzenia została mądrze i uniwersalnie zaprojektowana tak, aby była modułowa, cicha i przyjazna środowisku naturalnemu.

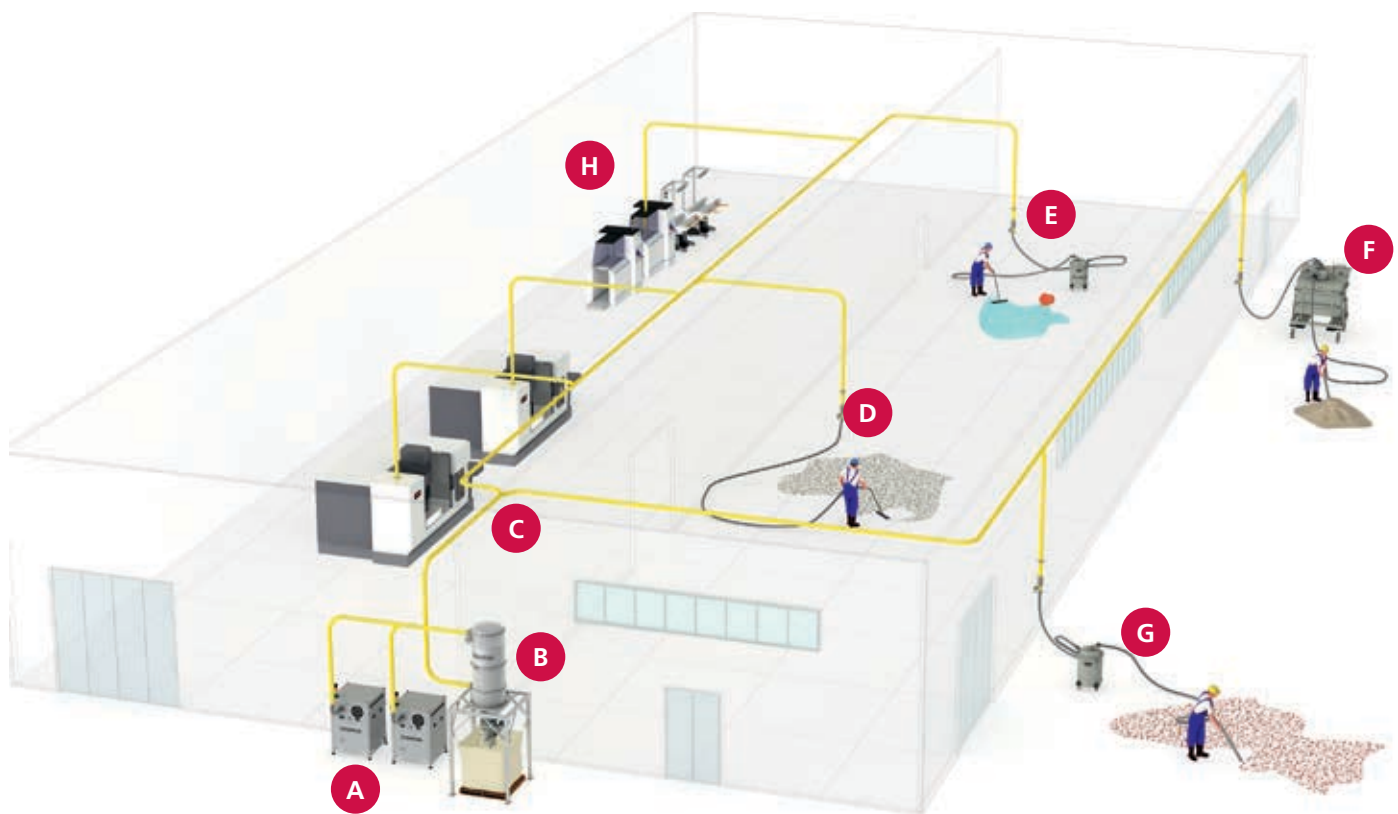

A Jednostka ssąca

B Silos z układem filtracji

C Rurociąg

D Gniazdo do podłączenia akcesoriów

E Wstępny separator do cieczy

F Wstępny separator do produktów masowych

G Wstępny separator do zbierania gorących produktów

H Odciąganie pyłów bezpośrednio z linii produkcyjnej



Solidna konstrukcja i wysoka jakość

- Do wyboru wersja z filtrem HEPA lub ULPA
- Bardzo odporna konstrukcja urządzenia zapewniająca długi czas użytkowania
- Możliwa praca bez worka na kurz
- Zbiornik 9 l
- Cicha praca

Nilfisk GM 80P jest urządzeniem lekkim pod względem wagi jednak przeznaczonym do ciężkich zadań. Zmontowany na wytrzymałym ramie, wyposażony w duże gumowe koła, jest bardzo zwrotny i stanowi idealne rozwiązanie dla np. linii produkcyjnych, przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, szpitali i biur.



DANE TECHNICZNE	GM 80P 220-240V EU	GM 80P LC	GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU
Klasa energetyczna (kWh)	na	na	na
Roczne zużycie energii (kWh/rok)	na	na	na
Klasa skuteczności odkurzania dywanów	na	na	na
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych	na	na	na
Klasa reemisji kurzu	na	na	na
Poziom mocy akustycznej dB(A) BS 5415	na	na	na
Klasa zabezpieczenia IP	IP20	IP20	IP20
Moc znamionowa (W)	1200	1200	1200
Moc ssąca przy końcu rury (W)	270	270	270
Przepływ powietrza bez węża (l/sek)	38	38	38
Pojemność pojemnika (l)	12.25	12.25	12.25
Powierzchnia filtra głównego (cm²)	2100	2100	2100
Podciśnienie maks. (kPa)	27	27	27
Wlot (mm)	38	38	38
Ciężar (kg)	8	8	8
Długość x szerokość x wysokość (mm)	390x300x410	390x300x410	390x300x410
Typ filtra głównego	COTTON	COTTON	POLYESTER
CECHY			
Odłączany przewód	•	•	•
Podwozie z solidnej stali	•	•	•
Fizelinowy worek filtrujący		•	•
Filtr zmywalny	•	•	•
Zatwierdzone do zbierania pyłów niebezpiecznych klasy L		•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
WĄŻ D38/32 MM 2M KPL. PLAST			12041500
WĄŻ D38/32 MM 2M KPL. STAL	12097500	12097500	
SZCZOTKA OKRĄGŁA SZARA 100 NATURALNA		11276901	11276901
DYSZA TAPICERSKA PLAST.D32			32043700
SZCZELINÓWKA GUMOWA D32		81140900	81140900
SSAWA KOMBI NA ROLCE D32		140 8492 510	140 8492 510
FILTR WYLOTOWY 2-P	11693700		
FILTER COTTON GS/GM 80	61543000	61543000	
FILTR POLIESTROWY			62348600
FILTR MIKROSTYSTYCZNY		11641000	11641000
RURA STAŁOWA CPL.	11112401	11112401	11112401
ZŁĄCZE ZAKRZYWIONE END D32		107402630	
NUMER KATALOGOWY	17119001	107418493	107418492

VHS 40 – Jednofazowe odkurzacze do pracy na sucho i mokro



Bezpieczne i skuteczne czyszczenie

- InfiniClean™ – Automatyczny system czyszczenia filtra przy minimalizacji strat wydajności
- PTFE – filtr o długiej żywotności z membraną zapobiegającą przywieraniu o minimalnej 99,99% skuteczności filtracji
- Push&Clean™ – półautomatyczny system czyszczenia filtra
- Ochrona przed pyłami niebezpiecznymi klasy H
- Unikalne rozwiązanie podwójnego filtra, dostępne z filtrem HEPA
- Duży pojemnik ze stalowymi, kółkami obrotowymi i solidnym zderzakiem
- System MultiFit do wygodnego przechowywania akcesoriów
- Opcjonalny filtr powietrza chłodzącego silnik

Odkurzacze serii VHS 40 wyznaczają nowy standard dla odkurzaczy sucho&mokro. Dzięki innowacyjnemu systemowi filtracji, zwiększonej wydajności oraz solidnej konstrukcji odkurzacze te stanowią doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów szukających bezpiecznego i niezawodnego urządzenia.



DANE TECHNICZNE	VHS 40 L30 PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 40 L40 LC FM IC 220-240V 50/60HZ EU
Ciężar (kg)	14.5	16
Długość x szerokość x wysokość (mm)	565x385x520	565x385x600
Typ filtra głównego	PTFE	PTFE
Przewód elektryczny (m)	7.5	7.5
Wielkość przepływ powietrza (l/min)	4500	4500
Podciśnienie (mbar/kPA)	250/25	250/25
Moc pmaks. (W)	1400	1400
Moc piec (W)	1200	1200
Zasilanie (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Poziom hałasu (dB(A))	60	60
Pojemność pojemnika (maks l.)	30	42
System czyszczenia filtra	Push&Clean	InfiniClean
CECHY		
Płynny rozruch	•	•
System antystatyczny	•	•
Push&clean system czyszczenia filtra	•	
Trzymak węży i kabla zasil	•	•
System InfiniClean		•
Worek na śmieci 1 szt.		•
Worek materiałowy1 szt	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
FILTR PŁASKI PTFE M-CLASS 1 SZT.	107413540	107413540
UCHWYT ZAKRZYWIONY D36 MM SS		46691
RURA STAL NIERDZ Ø36 500 MM, 2 SZT	107408074	107408074
ADAPTER DO ELEKTRONARZĘDZI D32 MM	107409977	
WĄŻ CZERWONY Ø36X4000 MM AS		107413544
WĄŻ UNIW Z RĘKOJEŚCIĄ D32X3500 KOMPL	107409976	
SSAWA PODŁOGOWA D36 300 MM	302002331	
SSAWA PODŁOGOWA.D36X400 MM		302003666
SSAWA Ø36 DO SZCZELIN	29541	29541
NUMER KATALOGOWY	107412160	107412165

VHS 42 M-H – Jednofazowe odkurzacze do pyłów niebezpiecznych



Bezpieczne odkurzacze o dużej mocy przeznaczone do pyłów niebezpiecznych

- InfiniClean™ – Automatyczny system czyszczenia filtra przy minimalizacji strat wydajności
- PTFE – filtr o długiej żywotności z membraną zapobiegającą przywieraniu o minimalnej 99,99% skuteczności filtracji
- Push&Clean™ – półautomatyczny system czyszczenia filtra
- Ochrona przed pyłami niebezpiecznymi klasy M i H, a także azbestem
- Unikalne rozwiązanie podwójnego filtra, dostępne z filtrem HEPA
- Czujnik przepływu powietrza
- Duży pojemnik ze stalowymi, kółkami obrotowymi i solidnym zderzakiem

- System MultiFit do wygodnego przechowywania akcesoriów
- Opcjonalny filtr powietrza chłodzącego silnik

Odkurzacze z serii VHS 42 wyznaczają nowe standardy w budowie odkurzaczy do pracy na sucho&mokro. Dzięki innowacyjnemu systemowi filtracji, zwiększonej wydajności, solidnej konstrukcji i certyfikowanej ochronie przed niebezpiecznymi pyłami klasy M i H urządzenia te doskonale sprawdzą się jako rozwiązanie dla profesjonalistów poszukujących niezawodnego i bezpiecznego sprzętu.



DANE TECHNICZNE	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ AU/NZ	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ AU/NZ	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ AU/NZ	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
Ciężar (kg)	14.5	14.5	14.5	16	16	16	16
Długość x szerokość x wysokość (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x605	565x385x605	565x385x605	565x385x605
Typ filtra głównego	PTFE/Cellulose H-class	PTFE/Cellulose H-class	PTFE	PTFE/Cellulose H-class	PTFE/Cellulose H-class	PTFE	PTFE
Przewód elektryczny (m)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Wielkość przepływ powietrza (l/min)	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Podciśnienie (mbar/kPA)	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25
Moc pmaks. (W)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Moc piec (W)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Zasilanie (V/~Hz/A)	230/1/50-60/106	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/10	230/1/50-60/16	230/1/50-60/10	230/1/50-60/16
Poziom hałasu (dB(A))	60	60	60	60	60	60	60
Pojemność pojemnika (maks l.)	30	30	30	42	42	42	42
System czyszczenia filtra	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
CECHY							
Płynny rozruch	•	•	•	•	•	•	•
System z podwójnym filtrem	•	•		•	•		
System antystatyczny	•	•	•	•	•	•	•
Push&clean system czyszczenia filtra	•	•	•				
System InfiniClean				•	•	•	•
Worek na śmieci 1 szt.						•	•
Worek materiałowy 1 szt.			•			•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE							
FILTR PŁASKI M-CLASS 1szt		107413540	107413540		107413540		107413540
FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA	107413555	107413555		107413555	107413555		
UCHWYT ZAKRZYWIONY D36 MM SS	46691	46691	46691	46691	46691	46691	46691
RURA STAL NIERDZ Ø36 500 MM, 2 SZT.	107408074	107408074	107408074	107408074	107408074	107408074	107408074
ADAPTER D27 QUICKSYSTEM	302000535	302000535	302000535	302000535	302000535	302000535	302000535
WĄŻ CZERWONY Ø36X4000 MM AS	107413544	107413544	107413544	107413544	107413544	107413544	107413544
SSAWA PODŁOGOWA D36 300 MM	302002331	302002331	302002331				
SSAWA PODŁOGOWA.D36X400 MM				302003666	302003666	302003666	302003666
SSAWA Ø36 DO SZCZELIN	29541	29541	29541	29541	29541	29541	29541
NUMER KATALOGOWY	107412163	107412162	107412161	107412169	107412167	107412168	107412166

IVB 961-0L – Odkurzacze do pyłów niebezpiecznych i strefy ATEX



Uniwersalna jednostka do całodziennego sprzątania

- Nadający się do mycia filtr z włókna PET o dużej powierzchni zapewniający wysoką skuteczność przy niskich kosztach konserwacji
- Skuteczny system oczyszczania filtra Push & Clean
- Uchylny i wymiowany 70 l zbiornik ze stali nierdzewnej, umożliwiający łatwą obsługę i opróżnianie
- W cenie pakiet akcesoriów 38 mm z rurami ze stali nierdzewnej i 400 mm dyszą podłogową do zbierania na sucho i mokro
- 10 metrowy przewód zapewniający duży zasięg pracy
- System przyłącza typu MultiFit

Czy jest to hala fabryczna czy rampa załadunkowa magazynu, kiedy coś się rozleje – trzeba to szybko i skutecznie usunąć. Poza bałaganem, rozlane płyny mogą stanowić poważne zagrożenia dla pracowników.



DANE TECHNICZNE	IVB 961-0L
Klasa zabezpieczenia IP	IPX4
Klasa pyłu	L
Moc znamionowa (W)	2x1200
Moc ssąca przy końcu rury (W)	270
Przepływ powietrza bez węża (l/sek)	120
Pojemność pojemnika (l)	70
Powierzchnia filtra głównego (cm²)	7800
Podciśnienie maks. (kPa)	23
Wlot (mm)	50 MultiFit
Ciężar (kg)	30
Długość x szerokość x wysokość (mm)	580x600x970
Typ filtra głównego	PET
CECHY	
Przechylany pojemnik	•
System antystatyczny	•
Czyszczenie na mokro i sucho	•
Niski poziom hałasu pracy	•
Zbiornik ze stali nierdzewnej	•
Push&clean system czyszczenia filtra	•
Worek materiałowy 1 szt	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA M	107400562
WĄŻ Ø38X4000 MM	302002796
RURA WYGIĘTA Ø38	302002889
RURY SSĄCE R38 2X500	107402474
SSAWA SUCHO/MOKRO 400 MM Ø38	302002798
SSAWA SZCZELINOWA Ø38x300 MM PP	302002890
NUMER KATALOGOWY	302002914

IVB 965 SD XC – Odkurzacze do pyłów niebezpiecznych i strefy ATEX




Do ciężkich prac porządkowych

- Wyposażony w dwie jednostki silnikowe
- Automatyczny system oczyszczania filtra "XtremeClean" dla zapewnienia wysokiej wydajności (także w klasie H)
- Duża powierzchnia filtra zapewnia dużą skuteczność i niskie koszty konserwacji
- Uproszczony demontaż i opróżnianie zbiornika
- 10 metrowy przewód umożliwia szeroki zasięg pracy
- Automatyczne załączanie/wyłączanie silnika sterowane przez przyłączone elektronarzędzie (tylko model 21)

Im cięższe prace porządkowe, tym lepszy musi być odkurzacz. Dlatego dużo pracy włożono w projekt modelu IVB 965-21 SD. Przy przepływie powietrza 7200 l na minutę oraz maksymalnej mocy 3000 W, maszyna zdolna jest do szybkiego i skutecznego usuwania brudu, opiłków metalu i płynów.



DANE TECHNICZNE	IVB 965-0L
Klasa zabezpieczenia IP	IPX4
Klasa pyłu	L
Moc znamionowa (W)	2x1200
Moc ssąca przy końcu rury (W)	270
Przepływ powietrza bez węża (l/sek)	120
Pojemność pojemnika (l)	50
Powierzchnia filtra głównego (cm²)	7800
Podciśnienie maks. (kPa)	23
Wlot (mm)	50 MultiFit
Ciężar (kg)	45
Długość x szerokość x wysokość (mm)	615x690x990
Typ filtra głównego	PET Nano
CECHY	
System antystatyczny	•
Kontrola obrotów silnika	•
Niski poziom hałasu pracy	•
Zmywalny filtr sierści zwierząt	•
Automatyczny system czyszczenia filtra	•
Worek na śmieci 1 szt.	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA M	107400562
WOREK DO USUWANIA ŚMIECI ATTIX7/9 5 SZT.	302001480
NUMER KATALOGOWY	302002916

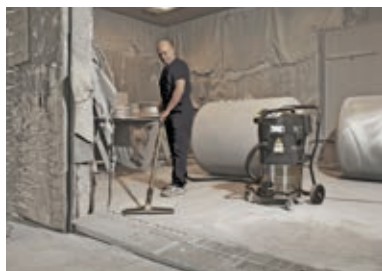

Zatwierdzony do zbierania pyłów niebezpiecznych klasy M i prac w strefie ATEX22

- Zatwierdzony do pracy w strefie ATEX Z22 oraz pyłów klasy M
- Bezsztukowe silniki indukcyjne przystosowane do zastosowań przemysłowych oraz pracy w strefie Z22
- System SoftStart ułatwia rozruch silnika elektrycznego w instalacjach elektrycznych o gorszych parametrach
- Opuszczany zbiornik (70 l) ze stali nierdzewnej

Odkurzacze klasy IVB 7X M wyposażone są w jednofazowe silniki indukcyjne bez szczotek węglowych oraz odprowadzenie ładunków elektrostatycznych, co pozwala na ich pracę w środowisku ATEX strefa Z22 (zgodnie z dyrektywą 94/9/EC)



DANE TECHNICZNE	IVB 7-M ATEX TYPE 22
Klasa zabezpieczenia IP	IP54
Klasa pyłu	M
Moc znamionowa (W)	1200
Moc ssąca przy końcu rury (W)	270
Przepływ powietrza bez węża (l/sek)	56
Pojemność pojemnika (l)	70
Powierzchnia filtra głównego (cm²)	3000
Podciśnienie maks. (kPa)	25
Wlot (mm)	50 type 22
Ciężar (kg)	27.2
Długość x szerokość x wysokość (mm)	580x605x970
Typ filtra głównego	PET
CECHY	
Worek filtracyjny	•
Kontrola obrotów silnika	•
Auto on/off dla elektronarzędzi	•
Zatwierdzone dla strefy Z22 ATEX	•
Koszyk na narzędzia	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
FILTR GŁÓWNY D185X140 KLASA M	302000490
WĄŻ 36X4000 Z PRZYŁĄCZAMI TYP Z22	44193
NUMER KATALOGOWY	302001895



Zatwierdzony do pracy w strefie ATEX Z22

- Przeznaczony do zastosowań przemysłowych
- Dopuszczony do pracy w strefie Z 22 (ATEX)
- Wyposażony w 2 silniki bezszczotkowe
- System automatycznego czyszczenia filtra: XtremeClean
- Opuszczany zbiornik ze stali nierdzewnej
- 10 m przewodu zasilającego zapewnia duży zasięg roboczy

IVB 995-0H/M SD XC TYPE 22 to mocny odkurzacze wyposażony w 2 silniki, zatwierdzony do zbierania pyłów klasy M oraz H w środowisku wybuchowym – Strefa 22.



DANE TECHNICZNE	IVB 995 ATEX TYPE 22
Klasa zabezpieczenia IP	IP54
Klasa pyłu	H/M
Moc znamionowa (W)	2x1100
Moc ssąca przy końcu rury (W)	270
Przepływ powietrza bez węża (l/sek)	120
Pojemność pojemnika (l)	50
Powierzchnia filtra głównego (cm²)	10000
Podciśnienie maks. (kPa)	23
Wlot (mm)	50 Type 22
Ciężar (kg)	45
Długość x szerokość x wysokość (mm)	615x690x990
Typ filtra głównego	Paper/Glass Fibre
CECHY	
Płynny rozruch	•
System antystatyczny	•
Niski poziom hałasu pracy	•
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy M	•
Zatwierdzone do zbierania pyłu klasy H	•
Zatwierdzone dla strefy Z22 ATEX	•
Automatyczny system czyszczenia filtra	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
FILTR GŁÓWNY D275X187 KLASA H	107400564
FILTR CHŁODZENIA SILNIKA ATTIX9/IVB9	107400041
NUMER KATALOGOWY	302002919




Dysze do podłóg twardych



Zestaw do czyszczenia rur



Worki na kurz



Worki do materiałów
niebezpiecznych



Zestaw do czyszczenia maszyn i podłóg twardych



Zestaw do czyszczenia w warunkach sterylnych



Zestaw do czyszczenia pieców



Zestaw do czyszczenia przemysłowego



Zestaw do zbierania opłków

Funkcje – opracowane z myślą o spełnianiu potrzeb klientów!

Firma Nilfisk oferuje pełną gamę innowacyjnych i mocnych odkurzaczy Wet&Dry. Wszystkie są zaprojektowane tak, aby spełniać nie tylko najbardziej wymagające potrzeby w dziedzinie sprzątnięcia profesjonalnego sprzątnięcia, ale również, aby spełnić określone wymagania w zakresie mocy ssania, z funkcjami takimi jak zaawansowana filtracja, niski poziom hałasu, wysoka wydajność i automatyczne lub półautomatyczne czyszczenie filtrów.

XtremeClean™

Ta zaawansowana technologia zapewnia automatyczne czyszczenie filtra podczas pracy odkurzacza na pełnej mocy. Przy zastosowaniu rozwiązań z zaworem lub serwomechanizmem technologia XtremeClean™ zapewnia jeszcze dłuższy okres eksploatacji, wysoką wydajność i zapobiega utracie mocy poprzez ograniczenie przepływu powietrza – bez przerw w pracy.

AntiStatic

Tarcie cząstek pyłu może prowadzić do statycznej elektryczności w węży, co może powodować elektryczne wyładowania lub nawet spowodować zapłon materiału wybuchowego albo łatwopalnego pyłu. System Nilfisk AntiStatic oznacza, że osprzęt wlotu do odkurzacza jest uziemiony, co zapobiega tworzeniu się ładunków elektrostatycznych.

InfiniClean™

InfiniClean™ automatycznie czyszczy filtr podczas pracy urządzenia przy wykorzystaniu wstecznego pulsowania powietrza, które jest aktywowane co 15 sekund, dzięki czemu przepływ powietrza może być większy o nawet 20%. Trwały filtr PTFE z możliwością prania z membraną nieprzywieralną może być stosowany zarówno do pracy na mokro, jak i na sucho.

AutoOnOff™

Dzięki podłączeniu elektronarzędzi bezpośrednio do urządzenia pył jest pobierany bezpośrednio ze źródła a odkurzacz jest włączany i wyłączany bezpośrednio przez dane narzędzie. Do systemu dołączone są mechanizmy kontrolne zapewniające pełne opróżnienie rury i stałą regulację mocy.

Push&Clean™

Ta technologia umożliwia szybkie i łatwe czyszczenie kartridża filtra. Naciśnięcie przycisku czyszczenia filtra powoduje, że powietrze otoczenia przechodzi przez kartridż filtra w przeciwnym kierunku. Zabrudzenia są usuwane z filtra i wydajność ssania jest ponownie wysoka. Wygodny, a jednocześnie łatwy sposób czyszczenia filtra.

SystemEC™

System SystemEC, stosowany w odkurzacach Nilfisk ATEX ZONE 22, jest jednofazowym układem napędowym opracowanym w oparciu o elektronicznie komutowany silnik na prąd stały. Elektronicznie sterowany silnik nie wymaga stosowania szczotek węglowych.

MultiFit™

System MultiFit został opracowany, aby wszystkie rury, bez względu na to, czy ich średnica wynosi 27, 32, 36, 38 czy 50 mm, można było podłączyć do urządzenia bez ponoszenia dodatkowych wydatków. W większości modeli wlot węży MultiFit zapewnia elastyczność wyboru pomiędzy węzami antystatycznymi i uniwersalnymi.

FlowSensor™

Ta opatentowana technologia, stosowana we wszystkich odkurzacach klasy H i M oraz TYPE 22, dokonuje bezpośrednich, elektronicznych pomiarów przepływu powietrza przy wykorzystaniu dwóch bramek termalnych. Przepływ powietrza może zostać ustalony we wszystkich warunkach operacyjnych bez względu na średnicę rury i wahania mocy zasilania.

SoftStart™

Spadek napięcia może prowadzić do uszkodzeń układów, jeżeli urządzenie jest wrażliwe na wahania napięcia. System SoftStart zapewnia powolne uruchamianie silnika i ogranicza wahania poziomu napięcia w sieci. Funkcja płynnego rozruchu silnika została zatwierdzona przez niezależny instytut badawczy.

Automaty szorująco-zbierające

Wydajniej, dokładniej i szybciej

Nilfisk prezentuje kompletną gamę produktów, począwszy od małych, prowadzonych automatów szorująco-zbierających po duże maszyny z miejscem dla operatora.

Projektując nasze urządzenia bierzemy pod uwagę cztery najważniejsze czynniki: doskonałe efekty czyszczenia, łatwość obsługi, maksymalną żywotność oraz minimalne koszty eksploatacji i serwisu. Do każdego rodzaju podłóg i do każdej powierzchni mamy odpowiednie urządzenie.



Redukcja przestojów

Jedyny w swoim rodzaju system „beznarzędziowy” Nilfisk umożliwia operatorowi kontrolę lub wymianę szczotek, gum w dyszach oraz deków czyszczących w sposób szybki i łatwy, tym samym minimalizując przestoje oraz zmniejszając ich koszty. Nasze urządzenia zaprojektowano tak aby ich konserwacja była bezproblemowa, a dostęp do elementów maszyny został maksymalnie ułatwiony.

Maksymalizacja czasu pracy

Wszystkie automaty szorująco-zbierające skonstruowano pod kątem łatwego utrzymania i maksymalizacji ich czasu pracy. Udało się to osiągnąć dzięki:

- Łatwemu dostępowi do kluczowych podzespołów, takich jak akumulatory czy silnik ssący
- Łatwej i szybkiej wymianie gum, szczotek i padów
- Beznarzędziowej wymianie akcesoriów
- Łatwemu dostępowi do akumulatorów w celu ich obsługi / ładowania

Szeroka gama szczotek

Wszystkie szczotki zaprojektowano z myślą o dokładnym czyszczeniu wielu rodzajów podłoży. Automaty szorująco-zbierające Nilfisk czyszczą twarde powierzchnie w sposób bezpieczny i skuteczny usuwając każdy rodzaj zanieczyszczeń.

Wszechstronna oferta akcesoriów

- Akumulatory lub przewód zasilający: zależnie od sprzątanego obiektu
- Wbudowana ładowarka: możliwość ładowania w dowolnym miejscu
- Różne typy baterii: w zależności od wymaganego czasu pracy
- System cylindrycznych lub płaskich szczotek: w zależności od podłoża i rodzaju zanieczyszczeń
- Szczotki lub pady: szeroki wybór dopasowany do jak najlepszego wykonania zadania

Optymalny komfort operatora dzięki opatentowanemu systemowi ClearView™

Ergonomiczna konstrukcja maszyn Nilfisk zapewnia wymagany komfort pracy operatora, tym samym ograniczając stres i absencję w pracy. Przykładem ergonomicznego rozwiązania jest system ClearView™, opatentowany przez firmę Nilfisk, oferujący operatorowi szeroki kąt widzenia, umożliwiając mu kontrolę wszystkich funkcji bez potrzeby wysiadania z urządzenia. Bardzo ważne są również pozostałe funkcje urządzeń, takie jak: łatwo dostępne elementy sterowania, łatwa w obsłudze kierownica i regulowane położenie siedziska.



Swoboda i skuteczność w działaniu

- **Niezawodny i bezpieczny:** Nilfisk Liberty SC50 jest jedynym autonomicznym automatem szorująco-zbierającym na rynku zgodnym z CSA / ANSI 336 (uznanym przez OSHA standardem bezpieczeństwa autonomicznego czyszczenia podłóg).
- **Rozmiar i czas pracy:** kompaktowa i zwinna konstrukcja pozwala maszynie reagować na zmiany otoczenia i utrzymywać autonomiczną pracę bez interwencji operatora.
- **Prostota:** dodaliśmy 3 przyciski autonomii. Nagraj. Start. Stop. Ta maszyna jest przeznaczona dla operatora maszyn czyszczących a nie dla programisty komputerowego.

- **Tryb Wypełniania (Fill-in):** Operator, jadąc na maszynie, objeżdża dookoła obszar, który ma być wyczyszczony a następnie Nilfisk Liberty SC50 samodzielnie oblicza najbardziej efektywną ścieżkę, aby wyczyścić jego środek omijając po drodze przeszkody. Ta rewolucyjna metoda czyszczenia jest dostępna wyłącznie w Nilfisk.

Autonomiczny automat szorująco-zbierający do średnich i dużych powierzchni. Pozwól personelowi skupić się na innych zadaniach, podczas gdy Nilfisk Liberty SC50 będzie pracował przez 6 godzin na jednym naładowaniu baterii.



DANE TECHNICZNE	LIBERTY SC50	LIBERTY SC50 X51R OBC PH	LIBERTY SC50 UVGI
Napięcie (V)	24	24	24
Waga brutto (gvw) (kg)	484.4	484.4	484.4
Wysokość (cm)	144.1	144.1	144.1
Długość (cm)	135.5	135.5	135.5
Max. wydajność teoretyczna	1,936	1,936	1,936
Poziom hałas (IEC60335-2-72)	63 dB A / .029344 uPa	63 dB A / .029344 uPa	63 dB A / .029344 uPa
Max. prędk. transportowa – ręczny/do przodu	5.0 kph	5.0 kph	5.0 kph
Max. prędk. transportowa – ręczny/do tyłu	2.6 kph	2.6 kph	2.6 kph
Maks. prędkość w trybie autonomicznym	1.055 m/s	1.055 m/s	1.055 m/s
CECHY			
Raporty cyfrowe	•	•	•
Aktualizacje oprogramowania	•	•	•
Tryb Kopiowania (CopyCat)	•	•	•
Tryb Wypełniania (Fill-in)	•	•	•
Wstrzymaj/wznów plan autonomiczny	•	•	•
Port USB	•	•	•
NUMER KATALOGOWY	56104508	56104509	N/A

Nilfisk Liberty SC50 UVGI łączy w sobie Robotykę oraz czyszczenie podłóg za pomocą technologii UVGI (promieniowanie ultrafioletowe o działaniu bakteriobójczym) aby utrzymywać najwyższy poziom czystości w Twoim obiekcie.

- Światło UV-C jest bakteriobójcze, co oznacza, że uszkadza DNA bakterii, wirusów i innych patogenów, zapobiegając w ten sposób ich namnażaniu się i powodowaniu chorób.
- Przystawka UV znajduje się z tyłu maszyny, bezpośrednio za automatem szorująco-zbierającym SC50.
- Promieniowanie UV-C jest emitowane bezpośrednio na podłogę z bliskiej odległości i na poziomie dawkowania, które skutecznie działa na koronawirusa i inne patogeny.
- Światło UV-C jest ograniczone do podłogi pod SC50, zaprojektowano je do bezpiecznej pracy wśród ludzi.
- Przystawka UV-C jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa, posiada również niezależny certyfikat.

Liberty SC60 – Autonomiczny samojezdny automat szorująco-zbierający



Prostota i wydajność w rozwiązaniu dla dużych powierzchni

- Najlepsza w swojej klasie wydajność i najdłuższy czas pracy
- Najszerszy moduł szorujący w stosunku do porównywalnego zrobotyzowanego automatu czyszczącego z obsługą BrainOS
- Niezawodne wykrywanie / unikanie przeszkód na ścieżce czyszczenia
- Zaprojektowany zgodnie ze standardem Robotic Safety
- Intuicyjny, łatwy w obsłudze interfejs użytkownika przyspiesza konfigurację i wdrożenie
- Regularne aktualizacje oprogramowania w chmurze pomagają dotrzymać kroku innowacyjnym rozwiązaniom i zapewniają stałe korzyści.

Zbudowany w oparciu o system BrainOS firmy Brain Corp – najczęściej wykorzystywany na świecie autonomiczny system operacyjny – wysokowydajny Liberty SC60 może pochwalić się najszerszym na rynku modułem szorującym, ponadstandardowym czasem pracy na jednym naładowaniu baterii i minimalnymi wymaganiami dotyczącymi przestojów.

Jego ogromne możliwości czyszczenia sprawiają, że jest idealny do maksymalizacji jakości i wydajności pielęgnacji podłóg we wszystkich największych na świecie przestrzeniach wewnętrznych. A ponieważ jest to rozwiązanie Liberty, jego rozbudowane możliwości programowania sprawiają, że operatorzy mogą dostosować SC60 do dowolnego układu, w dowolnym środowisku, w trakcie jednego przejazdu.



DANE TECHNICZNE	LIBERTY SC60
Napięcie (V)	24
Waga brutto (gvw) (kg)	680
Wysokość (cm)	145
Długość (cm)	169.5
Max. wydajność teoretyczna (m ² /hr)	2,696
Poziom hałas (IEC60335-2-72)	
Max. prędk. transportowa – ręczny/do przodu	7.3 kph
Max. prędk. transportowa – ręczny/do tyłu	4.5 kph
Maks. prędkość w trybie autonomicznym	1.055 m/s
CECHY	
Raporty cyfrowe	•
Uaktualnienia oprogramowania	•
Tryb CopyCat	•
Tryb Multi-Plan	•
Wstrzymanie/wznowienie planu autonomicznego	•
Port USB	•
NUMER KATALOGOWY	N/A

Innowacyjne funkcje do pielęgnacji każdej powierzchni

Pełna gama rozwiązań do pielęgnacji posadzek wykorzystuje różne innowacyjne technologie opracowane z myślą o poprawieniu nie tylko wyników sprzątania, ale również o obniżeniu całkowitego kosztu utrzymania urządzenia.

DustGuard™

System generowania mgiełki, która wiąże czątki pyłów, aby opadały na ziemię i były zamiecione przez szczotki boczne na ścieżkę czyszczenia obsługiwanej przez główną szczotkę. O 70% poprawiona wydajność w zakresie sprzątania pyłów w porównaniu z konwencjonalnymi zmiotarkami, w który zastosowany jest tylko system kontroli pyłu przy głównej szczotce.

EcoFlex™

Ecoflex firmy Nilfisk zapewnia czyszczenie każdej podłogi, od obszarów o niewielkim natężeniu ruchu po miejsca mocno zabrudzone, w najbardziej ekologiczny, prosty, wydajny i oszczędny sposób.

OneTouch™

Jeden przycisk aktywuje wszystkie funkcje czyszczenia/zamiatania co upraszcza obsługę urządzenia i skraca czas szkolenia operatora.

QuickChange™

Wymienny moduł Quick Change umożliwia dostosowanie szerokości pracy do potrzeb. Umożliwia szybką wymianę szczotek talerzowych na szczotki walcowe.

SmartFlow™

System, który reguluje przepływ wody i detergentu zgodnie z prędkością urządzenia – gwarantuje proporcjonalne zużycie środków czyszczących na każdy metr kwadratowy posadzki.

SmartKey™

System SmartKey™ zapewnia dwa różne poziomy dostępu do urządzenia, dla użytkownika i superużytkownika, dzięki czemu podniesiony jest poziom zabezpieczenia urządzenia oraz łatwość codziennej obsługi.

REV™

Dzięki orbitalnemu, a nie zwykłemu obrotowemu, ruchowi szorującego pada REV na posadzce nie ma śladów szorowania. Ta funkcja w połączeniu z właściwym padem do przygotowania powierzchni oznacza, że powierzchnia wykończeniowa posadzki może zostać usunięta czystą wodą.

TrackClean™

System Fleet Management, który optymalizuje Twój program sprzątania i monitoruje wyniki sprzątania, pomagając w zmniejszeniu kosztów i zachowaniu kontroli nad procesami.



Mistrz czyszczenia ograniczonych powierzchni

- Mycie i suszenie odbywa się w jednym przejeździe – podłoga gotowa do użytku natychmiast po myciu
- Dwie wartości przepływu roztworu zapewniają skuteczne mycie (czerwona dioda na panelu wskazuje brak roztworu)
- Ergonomiczny uchwyt do obsługi jedną lub dwoma rękami
- Łatwość przenoszenia – ciężar tylko 12 kg
- Elastyczne tryby pracy: przepływ roztworu Eco dla mniej zabrudzonych obszarów i podwójny przepływ dla usuwania plam lub mycia obszarów o trudniejszych zabrudzeniach
- Wszystkie funkcje maszyny zatrzymują się w położeniu pionowym uchwytu. Kiedy maszyna nie jest używana szczotka ani listwy nie dotykają podłogi i nie następuje wypływ roztworu
- Wytrzymała aluminiowa rama gwarantuje niezawodność i długi czas eksploatacji
- Korek wlewu do zbiornika służy również do odmierzania detergentu, co zapewnia zawsze odpowiednie stężenie roztworu

Nilfisk SC 100 to niewielka maszyna szorującozbierająca do gruntownego czyszczenia podłóg w wąskich, trudno dostępnych miejscach. Sprzątanie jest szybsze i dokładniejsze niż w przypadku użycia tradycyjnych metod (wiadra i mopa).



reddot award 2017
winner



DANE TECHNICZNE	SC100 E	SC100 E Kompletny zestaw
Moc znamionowa (W)	800	800
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	72 ± 2	72 ± 2
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	620/310	620/310
Szerokość szorowania (mm)	310	310
Zbiornik roztworu / nieczystości (l)	3/4	3/4
Ilość i typ szczotek	1 Cylindrical	1 Cylindrical
Prędkość szczotki (obr/min)	2100	2100
Długość x szerokość x wysokość (mm)	400x360x1150	400x360x1150
Masa całkowita (GVW) (kg)	15	15
CECHY		
Odlączany przewód	•	•
Automatyczne wyłączenie roztworu	•	•
Wskaźnik poziomu roztworu	•	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu	•	•
Zespolone zbiorniki	•	•
Komfortowy uchwyt	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
SZCZOTKA CYL 310 MM MEDIUM BIAŁA	107411860	107411860
UCHWYT DWURĘCZNY	107413470	107413470
ZESTAW DO DYWANÓW		107411865
WĄŻ DO CZYSZCZENIA RĘCZNEGO		107411864
SSAWY DO DYWANÓW 321 MM T		107411868
GUMY SSAWY Z MOCOWANIEM KPL	107411867	107411867
NUMER KATALOGOWY	107408100	107408103



SC250 szorowanie, zmiatanie i suszenie

- Wydajność: Równoczesne zmiatanie, szorowanie i suszenie.
- Wysoka skuteczność czyszczenia: Szczotka cylindryczna 34 cm lub wałek z mikrofibry.
- Efektywność: Pojemnik roztworu i pojemnik na nieczystości o pojemności 6 litrów zapewnia do 40 minut pracy bez konieczności uzupełniania.
- Moc: Bateria litowa Nilfisk 36 V.
- Łatwa obsługa: Ergonomiczny uchwyt można ustawić w różnych pozycjach, jako swobodny, ruchomy, lub złożyć na czas przechowywania.
- Intuicyjna obsługa: Czytelny wyświetlacz umieszczony na uchwycie.
- Pełna kontrola: Uruchamianie wszystkich niezbędnych funkcji jednym przyciskiem oraz przełączniki sensorowe w uchwycie zapewniające wygodę obsługi.
- Nieprzerwane czyszczenie: Możliwość zmiany dwóch ustawień wody/roztworu podczas pracy.
- Bezpieczeństwo: Alarm chroniący maszynę w przypadku braku wody.
- Wygoda: Kompaktowa budowa i niska waga zapewniają łatwość transportu i przemieszczania.
- Niskie koszty eksploatacji: Wysoka trwałość i przeglądy, serwis i konserwacja bez użycia narzędzi.



Nilfisk SC250 to kompaktowy automat szorująco-zbierający przeznaczony do szybkiego i wydajnego czyszczenia twardych podłóg, który dotrze do każdego zakamarka, zapewniając skuteczne czyszczenie, również pod meblami i półkami. Lekka i wydajna maszyna nadająca się do pracy w ciągu dnia, dzięki napędowi bateryjnemu, który znacznie zmniejsza poziom hałasu. Atrakcyjna oferta dla sklepów, szkół, restauracji, kawiarni, piekarni, sieci fast-food, hoteli, czy firm sprzątających.



red dot award 2017
winner



DANE TECHNICZNE	SC250 34C B
Napięcie (V)	36
Moc znamionowa (W)	300
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	66 ±3
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	1360/680
Zbiornik roztworu / nieczystości (l)	6/6
Ilość i typ szczotek	1 Cyl
Prędkość szczotki (obr/min)	1000
Nacisk szczotki (kg)	Max 12
Szerokość dyszy ssącej (mm)	340
Długość x szerokość x wysokość (mm)	630x425x400
Masa całkowita (GVW) (kg)	32
Pobór mocy (kW)	0.3
Czas pracy (min)	40
CECHY	
Kompaktowa konstrukcja	•
Bateria litowa	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu	•
Przycisk "One Touch"	•
Zespolone zbiorniki	•
Szorowanie i zmiatanie	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
SZCZOTKA NYLONOWA BIAŁA CYL 340 MM	9100002066
MINI POJEMNIK NA NIECZYSTOŚCI PLAST.	9100001964
GUMY 360 MM PU 2 SZT.	9100002064
BATERIA LI Z ŁADOWARKĄ EU UK	9100002056
NUMER KATALOGOWY	9087380020



Nowa generacja małych automatów do czyszczenia podłóg

- Pozwala na czyszczenie nawet trudnodostępnych miejsc, gdzie nie da się zastosować tradycyjnych urządzeń
- Docisk szczotki wynoszący 27 kg zapewnia wyjątkowo skuteczne szorowanie
- Bardzo niski poziom hałasu
- Prosta obsługa typu „uruchom i pracuj”
- Wskaźnik naładowania baterii
- Łatwa wymiana gum w dyszy ssącej
- Składany uchwyt ułatwiający transport i przechowywanie

SC351 sprawdza się doskonale w hotelach, szkołach, niewielkich sklepach, biurach, stołówkach, placówkach opieki medycznej oferując wyjątkową wydajność przy kompaktowym wymiarze. Dzięki tej maszynie szybko zapomnisz o mopie i szorówkach dyszowych uzyskując doskonałe efekty czyszczenia.



TrackClean™



DANE TECHNICZNE

SC351 full package

Napięcie (V)	12
Moc znamionowa (W)	450
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	64
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	1480/890
Szerokość szorowania (mm)	370
Zbiornik roztworu / nieczystości (l)	11/11
Ilość i typ szczotek	1 Disc
Prędkość szczotki (obr/min)	140
Średnica szczotki / padu (mm)	370/355
Nacisk szczotki (kg)	27
Szerokość dyszy ssącej (mm)	470
Długość x szerokość x wysokość (mm)	730x475x450
Masa całkowita (GVW) (kg)	73
CECHY	
Z wbudowanym prostownikiem	•
Automatyczne wyłączenie szczotek	•
Automatyczne wyłączenie roztworu	•
Wersja bateryjna	•
Zderzaki na dyszy ssącej	•
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	•
Dysza ssąca	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
SZCZOTKA 14" Ø370 MM	9099999000
GUMY DYSZY PU 370 MM \ 14"	9100000077
BATERIA 12 V 55AH AGM SPIRACEL	9100001664
PROSTOWNIK WBUD. 12 V 15A 230 V EU ZEST.	9100000713
NUMER KATALOGOWY	9087341020



Szybsze czyszczenie podłóg z kompaktowym i wydajnym automatem szorująco-zbierającym

- Kompaktowa konstrukcja i łatwość manewrowania.
- Wydajny i potężny silnik ssący zapewnia doskonale efekty mycia i zbierania wody.
- Zatraskowa instalacja i odłączanie szczotki oraz lekka ssawa bez podłączenia do węża.
- Opatentowany elastyczny pas mocujący ssawę ułatwia i upraszcza czynności konserwacyjne.
- System mieszania detergentu zapobiega dozowaniu nadmiernej ilości substancji chemicznych.
- Technologia Nilfisk SilentTech™ obniża poziom hałasu z 65dB (A) do 60dB (A) w trybie cichym.

Kompaktowy, bardzo zwrotny, prowadzony automat szorująco-zbierający SC401 pozwala szybko i dokładnie wyczyścić podłogi bez zbędnego wysiłku. Wyjątkowo niski poziom hałasu umożliwia sprzątanie w porze dziennej, także w miejscach wrażliwych na hałas.



DANE TECHNICZNE	SC401 43 B	SC401 43 BD	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 E
Napięcie (V)	24	24	24	24	230 V – 50-60 Hz
Moc znamionowa (W)	450	450	450	450	450
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ±3
Szerokość szorowania (mm)	430	430	430	430	430
Zbiornik roztworu / nieczystości (l)	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Ilość i typ szczotek	1 Disc	1 Disc	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Prędkość szczotki (obr/min)	140	140	140	140	170
Nacisk szczotki (kg)	24	24	24	24	30
Szerokość dyszy ssącej (mm)	720	720	720	720	720
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Masa całkowita (GVW) (kg)	149	158	166	158	148
CECHY					
Zasilanie bateryjne	•	•	•	•	
Zasilanie kablowe					•
Wersja z napędem na koła		•		•	
One-Touch Button	•	•	•	•	•
Automatyczne zakładanie / zdejmowanie szczotki	•	•	•	•	
Nilfisk SilenTech™ and Silent Mode	•	•	•	•	
Wąż spustowy z regulacją przepływu	•	•	•	•	•
Kosz na zanieczyszczenia	•	•	•	•	•
Wąż napędowy	•	•	•	•	•
System dozowania środków chemicznych			•	•	
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE					
WĄŻ NAPĘDOWY	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000
GUMY SSĄCE 730 MM	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541
UCHWYT PADÓW 17 CALI			9100002050	9100002050	
SZCZOTKA PROLENE			L08812891	L08812891	L08812891
LICZNIK GODZIN PRACY			9100002257	9100002257	
SYSTEM DOZOWANIA ŚRODKA CHEMICZNEGO			9100002531	9100002531	
BATERIA ŻELOWA			80564310	80564310	
ŁADOWARKA WBUDOWANA			9100002545	9100002545	
NUMER KATALOGOWY	9087391020	9087393020	9087390020	9087398020	9087392020



Urządzenie proste w obsłudze i bardzo ergonomiczne

- Proste w obsłudze – wystarczy jeden przycisk aby aktywować urządzenie
- Zintegrowane zbiorniki
- Doskonałe zbieranie wody
- Kompatybilna z akcesoriami Nilfisk

SC430 to idealny wybór do codziennego, niezawodnego czyszczenia gładkich powierzchni. Dzięki zmniejszonej sile pchania maszyna jest ergonomiczna i intuicyjna dla użytkownika.



DANE TECHNICZNE

SC430 53 B GO FULL PKG

Napięcie (V)	24
Moc znamionowa (W)	900
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	70 ±3
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	2120/1272
Szerokość szorowania (mm)	530
Zbiornik roztworu / nieczystości (l)	40/40
Prędkość szczotki (obr/min)	150
Średnica szczotki / padu (mm)	530/508
Nacisk szczotki (kg)	35
Prędkość maks. (km/h)	4
Szerokość dyszy ssącej (mm)	760
Masa całkowita (GVW) (kg)	175

CECHY

Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	•
Wskaźnik poziomu wody	•
Ergonomiczny uchwyt z 2 włącznikami	•
System szybkiej wymiany gum dyszy	•
Wąż z elastyczną końcówką	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu	•

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SZCZOTKA PROLENE D530 MM/20°	L08837025
GUMY DYSZY NIEBRUDZĄCE 740 MM \ 29°	9100000279
AKUMUL. DISCOVER 12 V 84Ah	1464853000
ŁADOWARKA 100-240 V OBC 24 V 9A	VF90297

NUMER KATALOGOWY

50000334

Nowość



Podstawowa wersja automatu szorującego

- Wytrzymałe zbiorniki z polietylenu
- Łatwy dostęp do wszystkich komponentów maszyny
- Dysza ssąca wysuwa się z uchwytu przy uderzeniu w przeszkodę
- Wąż spustowy z elastyczną końcówką ułatwiający opróżnianie zbiornika
- Niski poziom hałasu umożliwiający czyszczenie dzienne, nawet w miejscach wrażliwych na hałas
- Automatyczne wyłączenie silnika ssącego, gdy zbiornik jest przepełniony


SC450 łączy ponad 100-letnią tradycję firmy Nilfisk w konstruowaniu urządzeń do sprzątania z podejściem uwzględniającym konieczność minimalizacji kosztów zakupu i użytkowania maszyn czyszczących.



TrackClean™



DANE TECHNICZNE	SC450 B	SC450 E
Moc znamionowa (W)	810	1650
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	68	70
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	2120/1272	2120/1060
Szerokość szorowania (mm)	530	530
Zbiornik rozwaru / nieczystości (l)	40/45	40/45
Ilość i typ szczotek	1 Disc	1 Disc
Prędkość szczotki (obr/min)	154	150
Średnica szczotki / padu (mm)	530/508	530/508
Nacisk szczotki (kg)	34	34
Szerokość dyszy ssącej (mm)	760	760
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1174x760x980	1174x760x980
Masa całkowita (GVW) (kg)	190	135
CECHY		
Wersja kablowa		•
Wersja bateryjna	•	
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•	•
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	•	
Ergonomiczny uchwyt z 2 włącznikami	•	•
Wąż z elastyczną końcówką	•	•
Dysza ssąca	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
GUMY DYSZY NIEBRUDZĄCE 740 MM \ 29°	9100000279	9100000279
NUMER KATALOGOWY	9087370020	9087372020

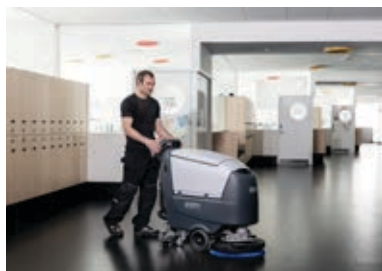

Zaprojektowane dokładnie tak, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty czyszczenia

- Idealne rozwiązanie do czyszczenia miejsc wrażliwych na hałas
- Wypływ wody i detergentu sterowany prędkością jazdy
- Ergonomiczny uchwyt z wygodnym panelem kontrolnym
- Przycisk "One-Touch" uruchamia jednocześnie wszystkie niezbędne elementy maszyny
- Przycisk montażu/demontażu szczotki
- Oddzielne klucze magnetyczne dla Operatora i Superusera z różnymi poziomami dostępu do ustawień maszyny
- Dysza ssąca z wytrzymałego tworzywa z opatentowanym systemem mocowania gum
- Elastyczny i wydajny system Eco Flex
- Szerokość robocza 53 cm
- Elektryczne opuszczanie i podnoszenie deku szorującego
- Zbiorniki o pojemności 45 l zapewniające długi czas pracy pomiędzy przerwami na ich opróżnienie
- Wersja z rewolucyjną technologią REV – czyszczenie orbitalne – szybko i skutecznie atakuje brud z różnych stron pozostawiając podłogę nieskazitelnie czystą.

Automat Nilfisk SC500 został stworzony z myślą o maksymalizacji wydajności pracy przy jednoczesnej optymalizacji kosztów czyszczenia. Osiągnięto to dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym umożliwiającym codzienne czyszczenie powierzchni, nawet w miejscach wrażliwych na hałas oraz pozwalającym w sposób najbardziej ekonomiczny wykorzystywać wodę i detergenty. SC500 to idealne rozwiązanie do obiektów opieki zdrowotnej, hoteli, sklepów i niewielkich zakładów produkcyjnych.


TrackClean™


DANE TECHNICZNE	SC500 53 B	SC500 53 B Full PKG
Napięcie (V)	24	24
Moc znamionowa (W)	930	930
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A) BS 5415)	63 (60) ±3	63 (60) ±3
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	2650/1590	2650/1590
Szerokość szorowania (mm)	530	530
Zbiornik roztworu / nieczystości (l)	45/45	45/45
Ilość i typ szczotek	1 Disc	1 Disc
Prędkość szczotki (obr/min)	155	155
Średnica szczotki / padu (mm)	530/508	530/508
Nacisk szczotki (kg)	15/30	15/30
Prędkość maks. (km/h)	5	5
Szerokość dyszy ssącej (mm)	720	720
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063
Masa całkowita (GVW) (kg)	207	207
Poziom wibracji przy cieple operatora (m/s²)	<2.5	<2.5
Przepływ roztworu (cl/min)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3
CECHY		
Łatwy montaż szczotki	•	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu	•	•
System SmartKey (2 kluczyki)	•	•
Dysza ssąca	•	•
System SmartFlow	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
WĄŻ WLEWOWY	9100000703	9100000703
KLUCZ OPERATORA	56116518	56116518
KLUCZ SUPERUSER	56116519	65116519
ZESTAW ECOFLEX KPL		
ECOFLEX DETERGENT KIT SC500		9100002395
SZCZOTKA PROLENE D530 MM/20"		L08837025
GUMY ZBIERAŁA STD	9100000810	9100000810
AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL		80564400
PROSTOWNIK WBUD. 24 V 13A 100-230 V ZEST.		9099995000
NUMER KATALOGOWY	9087401020	9087400020



Prosty, godny uwagi i ekonomiczny automat szorująco-zbierający z linii GO-Line

- Łatwy w użyciu przycisk OneTouch™ aktywujący wszystkie funkcje sprzątania
- Przechyłany zbiornik aby ułatwić dostęp do baterii i detergentów
- Ergonomiczny pedał do łatwego podnoszenia i opuszczania pojemnika.
- Jedno kliknięcie odpina szczotkę/pad
- Doskonałe zbieranie wody

SC530 to łatwy w użytkowaniu i efektywny kosztowo automat szorująco-zbierający. Idealnie sprawdzi się jako maszyna czyszcząca w szkołach, szpitalach, supermarketach, czy budynkach użyteczności publicznej. SC530 posiada 61 litrowy zbiornik. Pozwala to na sprzątanie dużych obszarów, co z kolei skraca czas pracy i zwiększa wydajność.



DANE TECHNICZNE	SC530 53 BD GO	SC530 53 BD GO FULL PKG	SC530 53 B GO FULL PKG
Napięcie (V)	24	24	24
Moc znamionowa (W)	800	950	950
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	69	69	69
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	2385/1431	2385/1431	2120/1272
Szerokość szorowania (mm)	530	530	530
Zbiornik rozwaru / nieczystości (l)	61/61	61/61	61/61
Prędkość szczotki (obr/min)	150	150	150
Średnica szczotki / padu (mm)	530/508	530/508	530/508
Nacisk szczotki (kg)	23	23	27
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1260x550x1080	1260x550x1080	1260x550x1080
Masa całkowita (GVW) (kg)	233	233	227
CECHY			
Z silnikiem napędowym	•	•	
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•	•	•
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	•	•	•
Wskaźnik poziomu wody	•	•	•
Ergonomiczny uchwyt z 2 włącznikami	•	•	•
System szybkiej wymiany gum dyszy	•	•	•
Wąż z elastyczną końcówką	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
SZCZOTKA PROLENE D530 MM/20"	L08837025	L08837025	L08837025
GUMY DYSZY NIEBRUDZĄCE 740 MM \ 29'	9100000279	9100000279	9100000279
AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL		80564400	80564400
PROSTOWNIK AGM 24 V 13A	VS10267		
NUMER KATALOGOWY	50000335	CM50000335-01	CM50000336-01



Zwiększaj wydajność, redukuj koszty

- Opcjonalny system ECOFLEX: kontrola kosztów i ochrona środowiska
- Niski poziom hałasu
- Przejrzysty panel kontrolny
- Łatwa obsługa
- Wymiana gum w dyszy bez użycia narzędzi
- Łatwy dostęp do wszystkich elementów maszyny

Automaty szorująco-zbierające Nilfisk BA/CA 551/611 są kolejną generacją urządzeń, które przez lata cieszyły się uznaniem wśród profesjonalnych użytkowników. Oferują wszystko, co niezbędne jest w czyszczeniu podłóg: dużą wydajność, długi czas pracy i redukcję kosztów.



TrackClean™



DANE TECHNICZNE	BA 551C D	BA 551 D	BA 611 D	CA 551
Moc znamionowa (W)	1330	1010	1230	1650
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	65.8	65.8	65.8	67.3
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	2860/1720	2970/1785	3420/2055	2120/1060
Szerokość szorowania (mm)	510	530	610	530
Zbiornik roztworu / nieczystości (l)	55/55	55/55	55/55	55/55
Ilość i typ szczotek	2 Cylindrical	1 Disc	2 Disc	1 Disc
Prędkość szczotki (obr/min)	570	135	230	150
Średnica szczotki / padu (mm)	-	530/508	305/305	530/508
Nacisk szczotki (kg)	26	21/28	21/28	30
Prędkość maks. (km/h)	5.6	5.6	5.6	4
Szerokość dyszy ssącej (mm)	760	760	810	760
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1320x540x1090	1320x540x1090	1310x650x1090	1300x540x1090
Masa całkowita (GVW) (kg)	257	254	255	186
CECHY				
Z silnikiem napędowym	•	•	•	
Wersja kablowa				•
Wersja bateryjna	•	•	•	
Wymienny zespół szczotek	•	•	•	•
Wskaźnik poziomu wody	•	•	•	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•	•	
Dysza ssąca	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
GUMY DYSZY NIEBRUDZĄCE 740 MM \ 29°	9100000279	9100000279		9100000279
GUMY DYSZY			9100000280	
NUMER KATALOGOWY	908 7148 020	908 7147 020	908 7149 020	908 7150 020



Nowa generacja dużych automatów szorująco-zbierających

- Bardzo niski poziom hałasu pozwala na codzienne czyszczenie obiektów
- Solidna konstrukcja połączona z wyszukaniem wzornictwem
- System ECOFLEX dostępny jako opcja
- Wymienne układy czyszczące: 3 modele ze szczotkami płaskimi i 1 z cylindrycznymi
- Przejrzysty i łatwy w obsłudze panel sterowniczy

Wszechstronne urządzenia ze zwiększoną o 30% wydajnością. Maszyny przeznaczone do czyszczenia dużych powierzchni.



TrackClean™

DANE TECHNICZNE	BA 651	BA 751	BA 851
Napięcie (V)	24	24	24
Moc znamionowa (W)	1420	1420	1420
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	58	58	58
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	3700/2200	3980/2390	4820/2895
Szerokość szorowania (mm)	660	710	860
Zbiornik roztworu / nieczystości (l)	85/85	85/85	85/85
Ilość i typ szczotek	2 Disc	2 Disc	2 Disc
Prędkość szczotki (obr/min)	220	220	220
Średnica szczotki / padu (mm)	330/330	370/355	430/432
Nacisk szczotki (kg)	32/52	32/52	32/52
Prędkość maks. (km/h)	5.6	5.6	5.6
Szerokość dyszy ssącej (mm)	890	890	1040
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1500x600x1050	1500x600x1050	1570x600x1050
Masa całkowita (GVW) (kg)	470	470	470
CECHY			
Wersja ze szczotką tarczową	•	•	•
Zbiornik do zbierania odpadów			
Regulowany uchwyt	•	•	•
Łatwy montaż szczotki	•	•	•
Wskaźnik poziomu wody	•	•	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•	•
Dysza ssąca			
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
GUMY SSAWY 890 MM/35 STD	9100000281	9100000281	
GUMY DYSZY			9100000282
FARTUCH OCHRONNY 650 MM/26	909 5224 000		
OSŁONA ANTYBRYZGOWA GŁOWICY 750 MM/30		909 5345 000	
NUMER KATALOGOWY	9087240020	9087243020	9087247020



SC800 – do ciężkich prac

- Wydajne i mocne silniki napędu szczotek oraz silnik ssący i regulowany nacisk szczotek do 77 kg zapewniają ponadprzeciętne efekty pracy
- Ekologiczny system ECOFLEX
- Bardzo niski poziom hałasu podczas pracy (61 dB(A))
- Duże, 95 litrowe zbiorniki zapewniają długą pracę bez konieczności przerw technologicznych
- Dzielona osłona szczotek zabezpiecza układ szorujący przed skutkami uderzenia w ścianę lub drzwi
- Przeznaczona do ciężkich zadań pomimo kompaktowej konstrukcji
- Najwyższy poziom ergonomii

Automat szorująco-zbierający SC800 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności pracy, łatwej obsługi i ekologicznego podejścia do zagadnień czyszczenia.



TrackClean™



DANE TECHNICZNE	SC800-71	SC800-71C	SC800-86
Napięcie (V)	24	24	24
Moc znamionowa (W)	1890	1910	1890
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61	61	61
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Szerokość szorowania (mm)	710	710	860
Zbiornik rozwaru / nieczystości (l)	95/95	95/95	95/95
Ilość i typ szczotek	2 Disc	2 Cylindrical	2 Disc
Prędkość szczotki (obr/min)	270	840	270
Średnica szczotki / padu (mm)	355/355	-	430/432
Nacisk szczotki (kg)	36/77	36	36/77
Prędkość maks. (km/h)	5.8	5.8	5.8
Szerokość dyszy ssącej (mm)	910	910	1050
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
Masa całkowita (GVW) (kg)	487	492	488
CECHY			
Wersja ze szczotką tarczową	•		•
Przedni i tylny zderzak	•	•	•
Wersja ze szczotką cylindryczną		•	
Wymienny zespół szczotek	•	•	•
Regulowany nacisk szczotek	•		•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•	•
Dysza ssąca	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
WĄŻ WLEWOWY	56112355	56112355	56112355
GUMY DYSZY 36"	56112330		
GUMY SSAWY KOMPLET LINATEX		56112331	
NUMER KATALOGOWY	56112034	56112036	56112035



Pracuj stojąc – a nie chodząc...

- Łatwa praca. Po prostu stań na maszynie i rozpocznij pracę
- Przycisk "OneTouch" – uruchamia wszystkie zespoły robocze
- Intuicyjny panel kontrolny z łatwym w obsłudze menu do ustawiania parametrów pracy
- Zbiornik na wodę o pojemności 44 l pozwala na pracę do 75 minut
- Niski poziom hałasu podczas pracy umożliwia codzienne czyszczenie w obszarach wrażliwych na hałas
- System dozowania chemii EcoFlex dostępny jako opcja

SC1500 to innowacyjny automat szorujący typu "stand-on" zapewniający najwyższą produktywność ze względu na niespotykaną łatwość obsługi, zwiększoną wydajność, wysoką jakość i niezawodność. Jest to trafiona inwestycja w jakość oferowaną przez Nilfisk, która zwróci się w krótkim okresie.



TrackClean™



DANE TECHNICZNE	SC1500
Napięcie (V)	24
Moc znamionowa (W)	840
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	2438/1707
Szerokość szorowania (mm)	510
Zbiornik roztworu / nieczystości (l)	44/46
Ilość i typ szczotek	1 Disc
Prędkość szczotki (obr/min)	140
Nacisk szczotki (kg)	23/40
Prędkość maks. (km/h)	Fwd 4.8/Rev. 3.5
Szerokość dyszy ssącej (mm)	680
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1230x610x1330
Masa całkowita (GVW) (kg)	326
Min. aisle turn (cm)	151
CECHY	
Wersja bateryjna	•
Dotykowy panel sterowania	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•
Dysza ssąca	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
KOSZ NA ZANIECZYSZCZENIA	56104360
WĄŻ DO UZUPEŁNIANIA WODY CZYTEJ	56112355
OSŁONA ANTYBRYZGOWA 510 MM 20	56104240
NUMER KATALOGOWY	56104002



Mini automat samojezdny

- Wydajny: 53 cm szerokości roboczej i mocny silnik ssący
- Stała jakość czyszczenia: dozowanie wody z detergentem automatycznie kontrolowane przez prędkość jazdy pozwala uzyskać jednakowe efekty czyszczenia i oszczędzić wodę/detergent
- Niskie zużycie energii: silnik kontroluje prędkość obrotową szczotki w zależności od typu podłogi
- Łatwy w obsłudze: automatyczne podnoszenie/opuszczanie uchwytu szczotki i gumy zbierającej sterowane jednym przyciskiem One Touch oraz przycisk on/off dla łatwej instalacji i zdejmowania szczotki / pada
- Optymalne parametry: duża prędkość (6 km/h), zbiorniki o pojemności 70/70 l i 2,5 godzinny czasu pracy
- Niewielkie gabaryty pozwalają pracować w ograniczonych przestrzeniach
- Port USB jako opcja
- Oszczędność wody i energii zapewnia dodatkowo unikatowy system Nilfisk Ecoflex
- Dysza ssąca z wytrzymałego tworzywa

Samojezdny kompaktowy automat szorującozbierający Nilfisk SC2000 znacznie zmniejsza nakład pracy w porównaniu z maszyną prowadzoną. Atrakcyjny wybór dla biur, super-marketów, sklepów, centrów sportowych, restauracji, hoteli i instytucji takich jak szpitale i szkoły. Dzięki prędkości zwiększonej do 6 km/h – w stosunku do prowadzonych automatów szorująco-zbierających osiągających średnią prędkość 4 km/h – SC2000 ma wielki wpływ zarówno na produktywność jak i koszty czyszczenia.



TrackClean™



DANE TECHNICZNE	SC2000 53B	SC2000 53B Full PKG
Napięcie (V)	24	24
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	3180/2230	3180/2230
Zbiornik roztworu / nieczystości (l)	70/70	70/70
Ilość i typ szczotek	1 Disc	1 Disc
Prędkość szczotki (obr/min)	155	155
Średnica szczotki / padu (mm)	530/508	530/508
Nacisk szczotki (kg)	15/30	15/30
Prędkość maks. (km/h)	6	6
Szerokość dyszy ssącej (mm)	720	720
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020
Masa całkowita (GVW) (kg)	342	342
CECHY		
Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•	•
Łatwy montaż szczotki	•	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•
System SmartKey (2 kluczyki)	•	•
Dysza ssąca	•	•
System SmartFlow	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
KLUCZ OPERATORA	56116518	56116518
KLUCZ SUPERUSER	56116519	56116519
WĄŻ WLEWOWY	9100000952	9100000952
SYSTEM DOZOWANIA ECOFLEX		
SZCZOTKA PROLENE D530 MM/20"		L08837025
GUMY DYSZY PU 740MM	9100000490	9100000490
AKUMUL. 12V-105AH MONOBLOK ŻEL		80564400
ŁADOWARKA O/B 24 V 100-230 V EU KIT		9100000940
NUMER KATALOGOWY	9087410020	9087411020



Wielki krok naprzód w czyszczeniu maszynowym

- Nowa koncepcja zespołu szczotek – maksymalny komfort i sprawność działania, minimalny zakres konserwacji
- Nowa koncepcja dyszy ssącej – stabilna i niezawodna, zapewniająca najwyższą sprawność zbierania
- System Ecoflex™ minimalizuje oddziaływanie na środowisko bez pogarszania sprawności czyszczenia
- Nowa koncepcja ergonomicznej kierownicy z całkowicie zintegrowanymi wszystkimi funkcjami roboczymi
- Tryb niskiego poziomu hałasu

Automat szorująco-zbierający BR 652/752 to doskonale zaprojektowana i skonstruowana maszyna, którą wyczyszczysz wszystko. Innowacyjna, "inteligentna" dysza ssąca doskonale zbiera wodę i nie pozostawia śladów na czyszczonej powierzchni, dzięki czemu fartuchy boczne nie są tu potrzebne.



TrackClean™



DANE TECHNICZNE	BR652	BR752
Napięcie (V)	24	24
Moc znamionowa (W)	1500	1500
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	60 (57)	60 (57)
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	3960/2770	4260/2980
Szerokość szorowania (mm)	660	710
Zbiornik rozwaru / nieczystości (l)	80/80	80/80
Ilość i typ szczotek	2 Disc	2 Disc
Prędkość szczotki (obr/min)	230	230
Średnica szczotki / padu (mm)	330/330	370/355
Nacisk szczotki (kg)	30/48	32/50
Prędkość maks. (km/h)	6	6
Szerokość dyszy ssącej (mm)	890	890
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1360x670x1200	1360x750x1200
Masa całkowita (GVW) (kg)	446	448
CECHY		
Sygnal cofania	•	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•
System automatycznej redukcji prędkości	•	•
Ruchomy układ szorujący bez fartuchów bocznych	•	•
Antishock retractable deck	•	•
Zbiornik na nieczystości z węzłem spustowym	•	•
Dysza ssąca	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
KOSZYK NA ZANIECZYSZCZENIA STAŁE	9098712000	9098712000
GUMY SSAWY PU KPL. 890 MM/35	9099855000	9099855000
FARTUCH OCHRONNY 650 MM/26	909 5224 000	
OSŁONA ANTYBRYZGOWA GŁOWICY 750 MM/30		909 5345 000
NUMER KATALOGOWY	9087260020	9087262020



Kompaktowe rozwiązanie zapewniające wysoką wydajność i produktywność

- Wysoki współczynnik wydajności do wartości; czyści duże powierzchnie z optymalną wydajnością
- Wysoka skuteczność, optymalny nacisk szczotki i wydajny system zbierania
- Szybki, wygodny i ergonomiczny; automatyczne systemy sterowania szczotką / ssawą
- Wysoka zwrotność i łatwość prowadzenia

Jeśli potrzebujesz dużej wydajności pracy ale poszukujesz urządzenia kompaktowego, zajmującego niewiele miejsca automat szorująco-zbierający SC3500 jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Dzięki swojej wydajności, zwrotności i ergonomii, to nowe urządzenie z linii Nilfisk GO-Line może z łatwością obsłużyć obiekty handlowe, administracyjne, edukacyjne lub przemysłowe.



DANE TECHNICZNE	SC3500 GO	SC3500 GO FULL PKG 2	SC3500 GO FULL PKG 3	SC3500 GO OBC
Napięcie (V)	24	24	24	24
Moc znamionowa (W)	2658	2658	2658	2658
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	69	69	69	69
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m ² /godz.)	4260/2980	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Szerokość szorowania (mm)	710	710	710	710
Zbiornik roztworu / nieczystości (l)	110/110	110/110	110/110	110/110
Średnica szczotki / pada (mm)	355/355	355/355	355/355	355/355
Ilość i typ szczotek	2, talerzowe	2, talerzowe	2, talerzowe	2, talerzowe
Prędkość szczotki (obr/min)	180	180	180	180
Nacisk szczotki (kg)	30/50	30/50	30/50	30/50
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250
Masa całkowita (GVW) (kg)	545	545	545	545
CECHY				
Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•	•	•	•
Wskaźnik poziomu nieczystości	•	•	•	•
Gumy ssawy (4-ro stronne)	•	•	•	•
System mocowania szczotki "Click On-Off"	•	•	•	•
Panel sterowania "One-Touch™"	•	•	•	•
Wskaźnik poziomu wody / roztworu	•	•	•	•
Wskaźnik naładowania baterii	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
SEPARATOR W ZBIORNIKU NA NIECZYSTOŚCI	9100000795	9100000795	9100000795	9100000795
SZCZOTKA TALERZOWA 14", PROLITE, 3 PUNKTY MOCOWANIA	56505805	56505805	56505805	56505805
ZESTAW GUM SSAWY, GUM 34	56382738	56382738	56382738	56382738
BATERIA 6 V 222AH AGM MONOBLOC		80566222		
PROSTOWNIK	VR31052	VR31052	VR31052	VR31052
BATT. 6V-180AH GEL MONOBLOC				80564000
BATT. 6V-200AH WET TUBULAR MONOBLOC			80563200	
TACA POD BATERIE			VR10048	
NUMER KATALOGOWY	50000557	CM50000557-02	CM50000557-03	CM50000557-01

BR 755/755C/855 – Samojezdne automaty szorująco-zbierające



Nowe rozwiązania ułatwiające pracę

- Wodoodporny panel sterowania
- Łatwa obsługa urządzenia
- Poziom hałas tylko 63 dB(A)
- Ulepszona kontrola zbierania wody przez dyszę ssącą
- Wielkość komory baterii umożliwia zastosowanie baterii o pojemności 360 Ah co pozwala na ok. 4,5 godzinną pracę
- Rozbudowany program obsługi umożliwia dokładne dostosowanie urządzenia do aplikacji

Seria BR 755/755C/855 to nowa generacja automatów szorująco-zbierających z siedziskiem dla operatora. Zastosowane w niej rozwiązania techniczne skupiły się na uzyskaniu maksymalnej wydajności przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu ergonomii i bezpieczeństwa pracy.



TrackClean™



DANE TECHNICZNE	BR755	BR755C	BR855
Napięcie (V)	24	24	24
Moc znamionowa (W)	2040	1920	2160
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	63.7	63.7	63.7
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	4470/3130	4470/3130	5360/3750
Szerokość szorowania (mm)	710	710	860
Zbiornik rozwaru / nieczystości (l)	106/106	106/106	106/106
Ilość i typ szczotek	2 Disc	2 Cylindrical	2 Disc
Prędkość szczotki (obr/min)	250	900	250
Średnica szczotki / padu (mm)	355/355	-	430/432
Nacisk szczotki (kg)	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Prędkość maks. (km/h)	6.3	6.3	6.3
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1520x770x1310	1520x800x1310	1520x920x1310
Masa całkowita (GVW) (kg)	658	658	658
CECHY			
Regulowana kierownica i siedzenie	•	•	•
Sygnal cofania	•	•	•
Dotykowy panel sterowania	•	•	•
Koła poliuretanowe: przód i tył	•	•	•
Zewnętrzny wąż ssący	•	•	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•	•
Dysza ssąca	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
FARTUCH BOCZNY		56316194	
FARTUCH BOK	56383488		56383488
"GUMY SSAWY STD KPL. 34""			56382738
"GUMY SSAWY STD KPL. 28""	56382734	56382734	
NUMER KATALOGOWY	56601014	56601016	56601015



Efektywne czyszczenie dużych powierzchni

- Dostępne 3 różne wersje maszyny: podwozie z podwójną tarczą 86 cm lub 105 cm, lub z podwójnymi szczotkami cylindrycznymi 91 cm
- Stała skuteczność czyszczenia: przeznaczona do różnych rodzajów powierzchni – podłogi gładkie lub pokryte płytkami
- Najwyższa skuteczność suszenia dzięki opcjonalnej podwójnej turbinie
- Niezawodna i trwała konstrukcja o niewielkich rozmiarach
- W pełni zabezpieczone podwozie myjące i fartuchy boczne oraz rolki chroniące przed uszkodzeniem maszyny i otoczenia
- Wyświetlacz LED widoczny nawet w silnym oświetleniu i pod każdym kątem
- Wymiana lub sprawdzanie głównych elementów maszyny (szczotki, ssawa i gumy ssawy) nie wymaga żadnych narzędzi
- Zatraskowy system mocowania tarcz i szczotek za jednym naciśnięciem

Nilfisk SC6000 to szorowarka samojezdna umożliwiająca czyszczenie dużych powierzchni wewnątrz budynków, zapewniając jednocześnie wyjątkowo niskie koszty eksploatacji.



TrackClean™

DANE TECHNICZNE	SC6000 1050D AUTOMAT	SC6000 860D	SC6000 910C
Napięcie (V)	36	36	36
Moc znamionowa (W)	2700	2500	2700
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	69	69	69
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	9450/6620	7740/5420	8190/5730
Szerokość szorowania (mm)	1016	863	914
Zbiornik rozwaru / nieczystości (l)	190/190	190/190	190/190
Ilość i typ szczotek	2, talerzowa	2, talerzowa	2, walcowa
Prędkość szczotki (obr/min)	250	250	760
Średnica szczotki / padu (mm)	508	430	180
Nacisk szczotki (kg)	up to 135	up to 135	up to 90
Szerokość dyszy ssącej (mm)	1230	1090	1230
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1780x1170x1580	1780x990x1580	1780x1170x1580
Masa całkowita (GVW) (kg)	1070	1070	1075
Poziom vibracji przy ciele operatora (m/s²)	<0.35	<0.35	<0.35
Prędkość maksymalna	9 do przodu / 4.2 do tyłu	9 do przodu / 4.2 do tyłu	9 do przodu / 4.2 do tyłu
Wskaźnik pokonywania wzniesień % (stopnie)	18.5	18.5	18.5
Minimalny promień skrętu (cm)	202	202	202
Szerokość zamykania z jedną miotłą boczną (cm)	-	-	101.6
CECHY			
System diagnostyczny	•	•	•
Łatwy montaż szczotki	•	•	
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	•	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•	•
System SmartKey (2 kluczyki)	•	•	•
Ograniczenie prędkości	•	•	•
System TrackClean gotowy	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
PODŁOKIETNIK PRAWA RĘKA	56383189	56383189	56383189
GUMY SSAWY ZESTAW CZERWONY	56116705	56116705	56116705
GUMY OSŁONOWE BOCZNE CZERWONE	56116706	56116706	56116706
NUMER KATALOGOWY	56116004	56116005	56116003



Najlepsza maszyna w swojej klasie

- Szerokość czyszczenia do 1300 mm zapewnia maksymalną wydajność
- 256 litrowe zbiorniki pozwalają na 1.5 godziny nieprzerwanej pracy
- Poziom hałasu wynoszący 70 dB(A) pozwala na pracę w miejscach wrażliwych na hałas
- Zredukowane koszty obsługi ze względu na bezszczotkowy silnik napędu i wysokiej jakości przekładnie
- Całkowita kontrola zużycia wody i detergentów dzięki systemowi ECOFLEX (opcja)
- Dostępny w 4 różnych wariantach
- Uchylna kierownica i przejrzysty rozkład wskaźników na panelu zapewniają komfort pracy

Nilfisk SC6500 to połączenie najlepszej w swojej klasie skuteczności czyszczenia i produktywności z łatwością użycia.

Będąc łatwym w użyciu dla operatorów – nawet w przypadku trudnych prac czyszczących – SC6500 jest idealny do czyszczenia dużych supermarketów, magazynów, lotnisk, parkingów, zakładów przemysłu spożywczego i ciężkiego.



DANE TECHNICZNE	SC6500 1100C	SC6500 1100D	SC6500 1300C	SC6500 1300D
Napięcie (V)	36	36	36	36
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
Szerokość szorowania (mm)	1000	1000	1300	1300
Zbiornik roztworu / nieczystości (l)	265/265	265/265	265/265	265/265
Ilość i typ szczotek	2 Cylindrical	2 Disc	2 Cylindrical	3 Disc
Prędkość szczotki (obr/min)	630	240	630	225
Średnica szczotki / padu (mm)	-	510/508	-	430/432
Nacisk szczotki (kg)	38/54/90	43/90/145	38/54/90	43/90/145
Prędkość maks. (km/h)	9	9	9	9
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1870x1210x1480	1870x1080x1480	1870x1410x1480	1870x1330x1480
Masa całkowita (GVW) (kg)	1508	1460	1547	1506
CECHY				
Sygnal cofania	•	•	•	•
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•	•	•	•
Głowica szczotek	•	•	•	•
Głowica szczotek cylindrycznych	•		•	
Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•	•	•
Zamki zabezpieczające dyszę przed uszkodzeniem	•	•	•	•
Dysza ssąca	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE				
MIOTŁA BOCZNA	56413056		56413056	
GUMY OSŁONOWE SZCZOTKI – LEWA	56413039		56413039	
GUMY OSŁONOWE SZCZOTKI PRAWA	56413040		56413040	
FARTUCHY BOCZNE LINATEX KPL. 45/48				56413770
FARTUCHY BOCZNE LINATEX KPL. 40		56413768		
FARTUCH BOCZNY LINATEX	56413654		56413654	
GUMY SSAWY LINATEX KPL. F	56413762	56413762		
GUMY SSAWY LINATEX KPL. H			56413766	56413766
NUMER KATALOGOWY	56414023	56414022	56414025	56414024



Maszyny wielofunkcyjne

Jedna maszyna – wiele zastosowań

Gdy proces czyszczenia staje się trudnym wyzwaniem wówczas potrzebne są odpowiednie narzędzia do jego wykonania. Nilfisk oferuje gamę maszyn łączących w sobie funkcję zmiatania i mycia podłogi w jednym przejeździe po czyszczonej powierzchni.



Idealnie dopasowane do potrzeb

Nasze maszyny zmiatają, szorują i osuszają w jednym przejeździe podłogi aż do 6200 m²/godz. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń polecamy wersje bateryjne lub zasilane LPG. Pracę na zewnątrz wykonają maszyny zasilane benzyną lub dieslem.

Wydajność dzięki wszechstronności

Duże powierzchnie zakładów przemysłowych i hal magazynowych, parkingi, otoczenie centrów handlowych i targowych to z pewnością miejsca, gdzie automaty szorującozbierająco-zmiatające doskonale się sprawdzą.

Skuteczne czyszczenie

Konstrukcja naszych maszyn ułatwia pracę, obsługę i konserwację. Każda z nich posiada funkcję zraszania miotel eliminującą unoszenie się pyłu. Niektóre z nich wyposażone są również w system wysokiego rozładunku zbiornika na śmieci.



Maszynty wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

- Bezpieczna obsługa dzięki widoczności w układzie ClearView i automatycznej redukcji prędkości na zakrętach.
- Niewymagający użycia narzędzi zbiornik na odpady ze zintegrowanym systemem SmartFlow™.
- Dostępne z opatentowanym systemem wstępnego zraszania DustGuard™ do usuwania pyłów.
- Przedni pojemnik o pojemności 198 litrów na zmiatane odpady suche z systemem podnoszenia.
- Standardowe dwustronne szczotki zmiatają całą strefę zasysania odpadów w celu zapewnienia maksymalnej czystości.
- Urządzenie z kombinowanym napędem hybrydowym. Niższe zużycie paliwa. Długi czas użytkowania na zasilaniu bateryjnym.
- Chowany dysk i odczepiana ssawa. Generacyjny system filtrowania, otrząsanie filtra o zmiennej częstotliwości.

- OneTouch™, MaxAccess, NoTools. Bardziej wydajne serwisowanie, najwyższy stopień wymienności między platformami.
- Technologia hybrydowa i Ecoflex™
- Podgrzewanie wody, mycie wysokociśnieniowe

Bardziej ekologiczne, czystsze i zaawansowane technologicznie. CS7010 stanowi zupełnie nową jakość w tej klasie produktów dzięki zmniejszeniu całkowitych kosztów utrzymania, co obejmuje koszty obsługi, robocizny i konserwacji, przy jednoczesnym poprawieniu wydajności energetycznej i użytkowej. Teraz najbardziej oszczędne rozwiązanie jest jednocześnie rozwiązaniem najbardziej ekologicznym.



TrackClean™

DANE TECHNICZNE	CS7010 1200B	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200LPG HYBRID
Źródło napędu silnika	-	D1305, 3 cyl, 29 Hp (21.7 kW)	WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 kW)
Prędkość maks. (km/h)	8.9	8.9	8.9
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	11080/7756	11080/7756	11080/7756
Wydajność zmiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)			
Szerokość zmiatania (mm)	1540	1540	1540
Szerokość szorowania (mm)	1245	1245	1245
Min. promień skrętu (cm)	259/264	259/264	259/264
Zbiornik rozwaru / nieczystości (l)	284	284	284
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	198	198	198
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	17.6	17.6	17.6
Masa całkowita (GVW) (kg)	2593	2058	2121
Długość x szerokość x wysokość (mm)	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500
Klasa zabezpieczenia / zabezpieczenie IP	IPX4	IPX4	IPX4
Poziom dźwięku lpa/lwa (dB(A))	-	102	103
Typ silnika	-	Kubota	Kubota
Water flow (l/min.)	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36
DustGuard™ Tank Capacity (optional)	110	110	110
Cechy			
System diagnostyczny	•	•	•
Zmiatanie bezpośrednie	•	•	•
Odciecie wentylatora ssania	•	•	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•	•
Otrząsacz filtra	•	•	•
Odrywana ssawa	•	•	•
Szorowanie i zmiatanie	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
FILTR GŁÓWNY SYNTETYCZNY	56510354	56510354	56510354
MIOTŁA-BOCZNA PPL	56510707	56510707	56510707
PODŁOKIETNIK PRAWY	56383189	56383189	56383189
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY COFANIA	56511843	56511843	56511843
ZESTAW MAT PODŁOGOWYCH	56509994	56509994	56509994
LAMPA OSTRZEGAWCZA	56511851	56511851	56511851
MIOTŁA GŁ. SPIRALNA PPL 0.5	33018858	33018858	33018858
FARTUCHY BOCZNE LINATEX KPL.	56510374	56510374	56510374
GUMY SSAWY LINATEX KPL.	56510371	56510371	56510371
NUMER KATALOGOWY	56511816	56511815	56511821




SZCZOTKI CYLINDRYCZNE

Do nierównych powierzchni
(dostępne różne modele)



SZCZOTKI PŁASKIE

Używane gdy podłoże jest
wolne od drobnych śmieci



TRZYMAK PADÓW

Używany do mocowania
padów



PADY SZORUJĄCE

Dostępne różne typy
w zależności od
czyszczonego podłoża



OŚLONA ROZBRYZGOWA

Zabezpiecza przed
rozbrzgiwaniem wody
poza układ czyszczący



LAMPA OSTRZEGAWCZA

Używana w maszynach
z siedziskiem, ostrzega
o obecności maszyny



DODATKOWY ZESTAW SSĄCY

Wspomaga zbieranie brudnej wody
przez ssawy. Stosowany gdy wymagane
jest zwiększenie skuteczności zebrania
wody z podłoża.



SIEDZISKO Z PODŁOKIETNIKIEM

Zwiększa komfort
pracy operatora



WĘŻYK DO NAPEŁNIANIA

Ułatwia zatankowanie
zbiornika



GUMY DYSZY ZBIERAJĄCYCH

Wykonane z różnych materiałów
w zależności od przeznaczenia



ZESTAWY RĘCZNE

Umożliwiają czyszczenie miejsc
nieдоступnych dla maszyny




PROSTOWNIK WBUDOWANY



ZESTAW Ecoflex

9 litrowy zbiornik zapewnia dokładne dozowanie
środka czyszczącego i zmniejszenie kosztów



FILTR PANELOWY

Element filtrujący zbiorniki zmiatarek



MIOTŁA BOCZNA

Służy do namiatania śmieci wzdłuż ścian, palet i innych przeszkód na ścieżkę zmiatania miotły głównej



MIOTŁA GŁÓWNA

Dostępna w różnych odmianach



SZCZOTKI SZORUJĄCE

Szeroki wybór w zależności od zastosowania



PODGRZEWACZ WODY I MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

zwiększa możliwości maszyny



OSŁONA SIEDZISKA OPERATORA

Zabezpiecza operatora podczas pracy



ZDEJMOWANA KLAPA ZBIORNIKA

Ułatwia dokładniejsze czyszczenie zbiornika




ZESTAW ODBOJNIKÓW

Zabezpiecza narożniki maszyny



PROSTOWNIK

Do baterii kwasowych żelowych



WTYKI DO PROSTOWNIKÓW



PROSTOWNIK O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

PROSTOWNIKI SĄ DOSTARCZANE W RÓŻNYCH ODMIANACH W ZALEŻNOŚCI OD BATERII, DO KTÓRYCH SĄ PRZEZNACZONE





Czasami potrzebne jest coś więcej. Potrzebny jest Ecoflex™

Czy czyścić przy użyciu detergentów, czy może wystarczy sama woda? Teraz nie musisz się zastanawiać, ponieważ oferujemy Ci możliwość elastycznego wyboru. W rezultacie czyścisz skutecznie samą wodą, a jedynie w wyjątkowych przypadkach w łatwy sposób dodajesz detergent.

Eco czyszczenie jeszcze nigdy nie było tak proste

Przy uruchomieniu maszyny włącza się automatycznie tryb ekologiczny – czyszczenie z małym przepływem wody i bez detergentu. Można go jednak łatwo przestawić na właściwą intensywność, w tym zwiększyć moc czyszczenia, jednym przyciskiem.

Oszczędzaj pieniądze i dbaj o środowisko

Ecoflex umożliwia elastyczne podejście w zakresie wyboru metody czyszczenia w zależności od warunków pracy. Dzięki temu zużycie wody, chemii i energii może być lepiej kontrolowane co w rezultacie przynosi konkretne oszczędności.

Zachowaj pełną elastyczność

Różne obiekty wymagają różnego czyszczenia. Stosując odpowiednią kombinację nacisku szczotek, ilości wody i detergentu, system Ecoflex™ stanowi profesjonalne i proekologiczne rozwiązanie dla czyszczenia różnego zanieczyszczeń. System Ecoflex™ pozwala na bardzo łatwe przełączanie pomiędzy różnymi poziomami intensywności czyszczenia podczas jednego przejazdu maszyny.

EcoFlex™




Ecoflex video

Wystarczy nacisnąć przycisk aby czyścić Eco i skutecznie, a także jeden przycisk, aby doczyścić wyjątkowe zabrudzenia.



MOC
CZYSZCZENIA

ECO
MOC

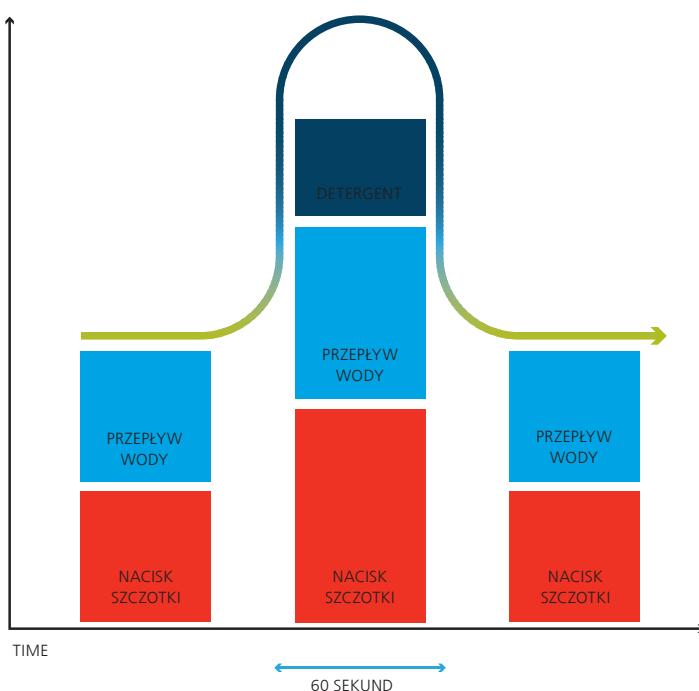

Dowiedz się więcej na www.nilfisk.pl

Przejrzystość i rentowność zawsze pod ręką

System TrackClean™ fleet management zapewnia całodobowy dostęp do danych operacyjnych, dzięki czemu wiesz, co się dzieje, gdzie się dzieje i kto to robi. Umożliwia to monitorowanie, weryfikację i modyfikację skuteczności operacyjnej w zakresie wszystkich czynności operacyjnych.



TrackClean™

- TrackClean™ zapisuje dane operacyjne floty, zapewniając przejrzystość i zwiększając rentowność
- TrackClean™ pozwala na inteligentną optymalizację programu czyszczenia, monitorowanie wydajności czyszczenia i ograniczenie kosztów.
- Intuicyjny i bezpieczny portal internetowy dostępny jest przez komputer PC, tablet lub smartfon, zapewniając szczegółowy przegląd każdego działania maszyny
- Dane dostępne są całą dobę, co zapewnia możliwość optymalizacji rozlokowania maszyn i redukcję przerw w pracy zgodnie z potrzebami
- TrackClean™ informuje Cię, jeżeli maszyna nie sprząta zgodnie z planem. Pozwala to obniżyć koszty napraw i czas przestojów

Baterie

Uzupełnieniem szerokiej gamy maszyn Nilfisk jest bogata oferta baterii zasilających. Zostały one wybrane ze względu na jakość, wytrzymałość i minimalne potrzeby obsługi. Główną cechą określającą baterię jest jej pojemność wyrażana w amperogodzinach (A/h). Pojemność baterii przedstawiana w ofercie Nilfisk jest zgodna ze europejskimi standardami (A/5h). Zalecamy, aby do naszych maszyn stosować baterie przedstawione w ofercie Nilfisk ze względu na najlepsze dopasowanie ich charakterystyk do potrzeb zasilania maszyn.



Baterie kwasowe / mokre

Baterie kwasowe to baterie, w których płytki ołowiowe zalane są kwasem siarkowym. W trakcie pracy baterii dochodzi do przemiany energii chemicznej na energię elektryczną a wynikiem jest powstanie prądu elektrycznego. Żywotność baterii mierzona jest w tzw. cyklach stanowiących sekwencje rozładowania i naładowania baterii. Baterie kwasowe przeznaczone są na 800 – 1500 cykli (rozładowanie/naładowanie). W trakcie ładowania baterii kwasowych następuje emisja gazu, w związku z tym konieczne jest regularne uzupełnianie poziomu elektrolitu a ładowanie należy przeprowadzać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach specjalnie przeznaczonych do tego celu.

Baterie żelowe / bezobsługowe

Drugim rodzajem baterii są baterie żelowe, w których zamiast płynu pomiędzy ołowianymi elementami zastosowany jest elektrolit żelowy. Nazywane są one bezobsługowymi ze względu na brak konieczności dolewania elektrolitu. Pomimo podobnych gabarytów co baterie kwasowe, baterie żelowe mają mniejszą pojemność oraz krótszą żywotność a także są o ok. 30-40 % droższe.

W porównaniu z bateriami kwasowymi zaletami baterii żelowych są:

- Brak konieczności uzupełniania elektrolitu
- Mniejsze zużycie energii podczas ładowania
- Brak niebezpieczeństwa rozlania się kwasu
- Znacznie mniejsza emisja gazów podczas procesu ładowania – nie potrzeba specjalnych pomieszczeń

Cykl życia baterii

1 cykl życia baterii to sekwencja jej ładowania i rozładowania. Żywotność baterii określana jest przez ilość możliwych do wykonania cykli. Na skrócenie żywotności ma wpływ niedokładne ładowanie polegające na przerywaniu procesu ładowania przed jego zakończeniem. Użycie baterii nie naładowanej do końca niszczy jej wewnętrzną strukturę i pogarsza jej właściwości.


Żywotność baterii jest najważniejszym wyznacznikiem jej jakości i przydatności do napędzania maszyn czyszczących.

Pady Nilfisk ECO brilliance

– RENOWACJA PODŁOGI W 4 KROKACH

REGENERUJ PODŁOGI PODCZAS CODZIENNEGO CZYSZCZENIA I OSZCZĘDZAJ NA KOSZTACH

Wykorzystując system padów Nilfisk Eco Brilliance możesz odświeżyć podłogi podczas codziennego czyszczenia. Używaj 4 padów w 4 krokach, aby osiągnąć efekt czystej i lśniącej powierzchni. 4 kroki należy powtarzać w ten sam sposób i korygować kolejność, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Korzystanie z systemu Eco Brilliance firmy Nilfisk do odświeżania podłóg podczas codziennego czyszczenia pozwoli zaoszczędzić na kosztach i ograniczyć czas wyłączenia z użycia danej powierzchni. System 4 padów może też być stosowany do intensywnej renowacji podłóg, ale zwiększy to czas przestoju powierzchni. Przed odświeżeniem podłogi należy uwzględnić rozkład dziennego ruchu w tym obszarze. Jeżeli dzienny ruch jest intensywny, należy rozważyć jak lśniąca ma być podłoga, ponieważ wyższy połysk wymaga dodatkowej konserwacji.

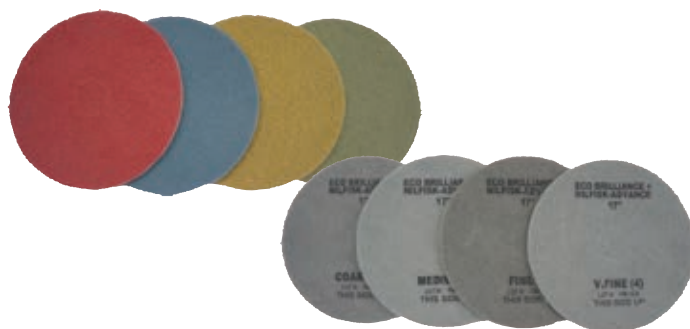

LEPSZE WYNIKI

Pady Eco Brilliance firmy Nilfisk pozwalają nie tylko oszczędzić czas, ale są też przyjazne dla środowiska i dają lepsze efekty w porównaniu z tradycyjnymi padami. Metoda renowacji została opracowana dla podłóg kamiennych lub betonowych, ale daje też świetne wyniki na innych rodzajach podłóg, takich jak powierzchnie z tworzyw sztucznych, linoleum lub powierzchnie polerowane. Najlepiej nadaje się do obiektów handlowych, restauracyjnych, a także innych obszarów o dużym natężeniu ruchu, które wymagają nie tylko czystości, ale także lśniącej, atrakcyjnej powierzchni.

CZYSTSZE ŚRODOWISKO I DOSKONAŁY EFEKT

Połączenie padów i czystej wody daje doskonałe wyniki czyszczenia i minimalizuje wpływ na środowisko. Na obszarach o dużym zabrudzeniu lub w strefach produkcyjnych można w razie potrzeby dodać detergent. Prawie wszystkie urządzenia szorującozbiierające firmy Nilfisk można wyposażyć w układ dozowania Ecoflex do czyszczenia samą wodą, pozwalający na dodawanie detergentu w razie konieczności.

- Odświeżanie starych i zużytych podłóg i przywracanie im blasku.
- Odświeżanie podłóg odbywa się na bardziej ekonomicznym poziomie.
- Prosty system do renowacji podłóg podczas codziennego czyszczenia.
- Polerowanie podłóg do pożądanego poziomu.

JAK UZYSKAĆ CZYSTE I LŚNIĄCE PODŁOGI?


Aby uzyskać czyste i lśniące podłogi należy używać 4 kolorów padów w 4 krokach renowacji. W kroku 1 czerwony pad musi przejść po tej samej powierzchni od 6 do 10 razy, w zależności od stanu podłogi przed przejściem do kolejnego kroku. Wszystkie kroki muszą zostać wykonane na mokro, a woda musi zostać usunięta pomiędzy poszczególnymi krokami. Do dużych powierzchni sugeruje się zastosowanie automatu szorującozbiierającego. Natomiast w przypadku powierzchni mniejszych wystarczy maszyna jednotarczowa i odkurzacz sucho-mokro.

POTRZEBNY JEST WYSOKI POŁYSK?


Jeżeli wymagany jest wysoki połysk podłogi, zielony pad z kroku 4 może zostać użyty na sucho z froterką lub wysokoobrotową polerką o obrotach 300-2000 obrotów na minutę. Uzyskamy czystą powierzchnię o bardzo wysokim połysku. Aby utrzymać taki poziom może okazać się konieczne zwiększenie codziennej konserwacji, w zależności od dziennego natężenia ruchu.

RODZAJE PADÓW ECO BRILLIANCE

KROK 1 – GRUBOZIARNISTY – CZERWONY Używaj pada czerwonego do usuwania starych i zużytych powierzchni, pozostawiając czystą matową powierzchnię.



KROK 3 – DELIKATNY – ŻÓŁTY Używaj żółtego pada do codziennego czyszczenia, do usuwania brudu i zadrapań. Powierzchnia pozostaje satynowa i łatwa do utrzymania w czystości. Renowację można tu przerwać, ale nadal używać żółtego padu w codziennym czyszczeniu, aby zachować taki stan powierzchni.



KROK 2 – ŚREDNIA – NIEBIESKI Używaj pada niebieskiego aby przygotować powierzchnię, pozostawiając ją czystą lecz o mniej matowym wykończeniu



KROK 4 – BARDZO DELIKATNY – ZIELONY Używaj zielonego pada do codziennego czyszczenia i usuwania brudu i zadrapań i otrzymania lśniącej powierzchni. Dla uzyskania wysokiego połysku można używać zielonego pada na sucho z wysokoobrotową maszyną jednotarczową. Utrzymanie wysokiego połysku może wymagać dodatkowych nakładów pracy jeżeli codzienny ruch na danej powierzchni jest intensywny.



Pady Nilfisk Eco

Pady Eco to nowy produkt, którego powstaniu przyświecała idea ochrony środowiska. Dostępne są one w 8 wariantach przeznaczonych do utrzymania czystości najbardziej popularnych powierzchni twardych, takich jak lastryko, kamień naturalny, beton, winyl i posadzki epoksydowe. Są one wyjątkowe, ponieważ wykonane są w 100% z surowców wtórnych. Do ich produkcji wykorzystywana jest soda i przetworzone butelki PET!



Pad NIEBIESKI – czyszczenie

Niebieski pad ECO wykonany z poliestrowych włókien przeznaczony jest do czyszczenia na mokro w średnio ciężkich warunkach. Używany z neutralnymi detergentami do usuwania starych powłok ochronnych. Może być używany również do szorowania zabrudzonych podłóg np. betonowych z wykorzystaniem odpowiedniego detergentu. Zalecany do urządzeń o prędkości obrotowej do 350 obr/min.



Pad BRĄZOWY – usuwanie powłok

Brązowy pad ECO wykonany z włókien poliestrowych przeznaczony jest do średniej ciężkości prac związanych z usuwaniem powłok. Używany z odpowiednim środkiem chemicznym do usuwania starych powłok zabezpieczających. Do stosowania w maszynach o prędkości obrotowej szczotki/pada do 350 obr/min.



Pad ZIELONY – szorowanie

Zielony pad ECO wykonany z włókien poliestrowych przeznaczony jest do dogłębnego szorowania podłóg. Skutecznie usuwa brud i ślady obuwia z zabrudzonych podłóg. Zalecany do urządzeń o prędkości obrotowej do 350 obr/min.



Pad CZARNY – usuwanie powłok

Czarny pad ECO wykonany z poliestrowych włókien przeznaczony jest do cięższych warunków niż pad brązowy. Używany z odpowiednim środkiem chemicznym do usuwania starych powłok zabezpieczających. Zalecany do urządzeń o prędkości obrotowej do 350 obr/min.



Pad CZERWONY – lekkie polerowanie

Czerwony pad ECO wykonany z poliestrowych włókien przeznaczony jest (podobnie jak pad jasnobrązowy) do czyszczenia i lekkiego polerowania podłóg. Usuwa zabrudzenia i nadaje powierzchni połysk. Przeznaczony do urządzeń o prędkości obrotowej szczotki/pada do 800 obr/min.



Pad JASNY BRĄZ – lekkie polerowanie

Jasnobrązowy pad ECO wykonany z poliestrowych włókien przeznaczony jest do czyszczenia i lekkiego polerowania podłóg. Usuwa zabrudzenia i nadaje powierzchni połysk. Przeznaczony do urządzeń o prędkości obrotowej szczotki/pada do 800 obr/min.



REMOVER – do polerek wysokoobrotowych

Pad ECO REMOVER wykonany z poliestrowych włókien przeznaczony jest do polerowania podłóg na wysoki połysk. Specjalne formowanie włókien w padzie pozwala polerować i usuwać ślady np. butów podczas jednego przejścia po powierzchni. Zalecany do maszyn o prędkości obrotowej do 3000 obr/min.



Pad BIAŁY – polerowanie

Biały pad ECO wykonany z poliestrowych włókien przeznaczony jest do polerowania podłóg. Używany do pracy na sucho lub z mgiełką wodną, pozostawia wysoki połysk i nadaje podłodze świeży wygląd. Zalecany do urządzeń o prędkości obrotowej do 1000 obr/min.

Zamiatarki

Wytrzymałe, solidne i wydajne

Zamiatarki to urządzenia, które mechanicznie zbierają zanieczyszczenia a dzięki zastosowaniu wydajnych systemów filtracji kontrolują poziom zapylenia podczas pracy. Nilfisk dzięki szerokiej gamie produktów i akcesoriów jest w stanie zaoferować odpowiednią zamiatarkę ściśle odpowiadającą

Państwa potrzebom. Nie ma znaczenia, czy wymagane jest urządzenie prowadzone, czy też maszyna z miejscem dla operatora lub też jaka powinna być technika pracy. Nasi specjaliści dobiorą maszynę dopasowaną do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.



Regulacja bez użycia narzędzi

W naszych zamiatarkach wszystkie części podlegające zużyciu podczas eksploatacji można wymienić bez konieczności użycia narzędzi. Do takich zużywających się części należą: miotły walcowe, miotły boczne i oczywiście jednostka filtracyjna. Ustawienie walców zamiatających można w łatwy sposób dopasować do właściwości podłogi, wykonując tylko kilka ruchów ręką. Dzięki temu unikamy poszukiwania właściwego klucza do śrub!

System wstępnego zraszania DustGuard™

System DustGuard™ z dyszami, które natryskują drobną mgiełkę na miotły, pozwala uzyskać zachować powierzchnię roboczą wolną od pyłu.

Wydajna filtracja

System oczyszczania powietrza w zamiatarkach obejmuje efektywne pochłanianie pyłu, zakończone filtracją, odbywającą się poprzez filtr o dużej powierzchni – kasetowy lub kieszeniowy. Odpowiednio do zastosowań mają Państwo do dyspozycji różne rodzaje filtrów np. pokryte warstwą poliestrową, które wykazują w wilgotnym otoczeniu znacznie dłuższy okres trwałości. Filtry czyszczone są za pomocą otrząsacza, którego parametry pracy dobrane są do wielkości filtra zastosowanego w maszynie.

Miotły do różnych zastosowań

Szeroka gama osprzętu firmy Nilfisk obejmuje wiele różnych rodzajów miotel zamiatających i oferujących naszym Klientom najbardziej efektywne rozwiązania do konkretnych zadań. Dodatkowy osprzęt do zamiatarek występujący jako opcja to m.in: światła ostrzegawcze, oświetlenie robocze, koła z materiałów nie pozostawiających śladów, zadaszenia (osłony) ochraniające operatora, a także kabiny operatora z ogrzewaniem.



Przejdź na wyższy poziom czyszczenia

- System wrzutu bezpośredniego zapewnia doskonałą wydajność zmiatania.
- Oszczędność czasu: 38-litrowy zbiornik może zostać w pozycji otwartej, co umożliwia łatwe wrzucanie dużych śmieci, a także ułatwia opróżnianie.
- Łatwość prowadzenia: duże niepozostawiające śladów koła ułatwiają manewrowanie.
- Niskie zapylenie: wbudowany filtr zapewnia większą kontrolę pyłu i wyższy komfort pracy.
- Możliwość użytkowania na zewnątrz: wytrzymała niekorozyjna rama i solidna konstrukcja.
- Brak potrzeby konserwacji: prosta mechaniczna konstrukcja z przekładnią pasową, bez silnika i baterii.
- Możliwość regulacji uchwytu odpowiednio do wzrostu operatora (3 wysokości robocze).
- Przemyślana konstrukcja utrzymuje koszt na miejscu podczas przechowywania zamiatarki w pozycji pionowej lub podwieszanej.

Utrzymanie czystości i zapewnienie estetycznego wyglądu najbliższego otoczenia, sprzyjającego dobremu samopoczuciu klientów i pracowników, jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Zamiatarka prowadzona Nilfisk, dostępna w modelach SW200 i SW250, zapewnia znakomity efekt zmiatania zarówno terenów zewnętrznych, jak i podłóg i posadzek wewnątrz budynków. Zbiera i usuwa kurz, brud, gwoździe, śrubki i niedopałki papierosów sześć razy szybciej niż tradycyjna miotła.



DANE TECHNICZNE	SW200	SW250
Źródło napędu silnika	Manual	Manual
Wydajność zmiatania z miotłą główną teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	1920/960	1920/960
Wydajność zmiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	2800/1400	2800/1400
Wydajność zmiatania z 2 miotłami bocznymi teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	-	3680/1840
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (mm)	700	700
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (mm)	-	920
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	38	38
Długość miotły głównej (mm)	480	480
Ciężar (kg)	19,5	20
Długość x szerokość x wysokość (mm)	790x375x870	790x375x870
CECHY		
Regulowany uchwyt	•	•
Miękki uchwyt	•	•
Ergonomiczny uchwyt	•	•
Składany uchwyt	•	•
Dwie szczotki boczne	•	•
Regulacja szczotki głównej bez użycia narzędzi	•	•
Regulacja szczotki bocznej bez użycia narzędzi	•	•
Filtr przeciwpylowy	•	•
Zębaty napęd szczotki	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
SZCZOTKA GŁÓWNA	VP11211	VP11211
SZCZOTKA BOCZNA	VP11406	VP11406
FILTR	VP11902	VP11902
NUMER KATALOGOWY	50000493	50000494



Prawdziwy komfort zmiatania

- Wydajność teoretyczna do 2 900 m² na godzinę
- Bardzo niski poziom hałasu
- Dostarczana z wbudowaną ładowarką, bateriami (46 Ah) oraz miotłami: główną i boczną
- Miotły posiadają regulację docisku
- Standardowe baterie pozwalają pracować do 2 godzin
- Dostępne są opcjonalne baterie 77 Ah wydłużające czas pracy do 3,5 godzin

Ta zasilana bateryjnie zmiatarka prowadzona przez operatora jest wszechstronnym urządzeniem przeznaczonym do codziennego zmiatania powierzchni takich jak parkingi, ścieżki w parkach, korty tenisowe, centra handlowe lub stacje benzynowe.



DANE TECHNICZNE	SW750
Źródło napędu silnika	Battery 12V
Prędkość maks. (km/h)	4
Wydajność zmiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna / rzeczywista (m ² /godz.)	2880/1730
Wydajność zmiatania z 2 miotłami teoretyczna / rzeczywista (m ² /godz.)	-
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM)	720
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM)	-
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	59
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	60
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	20
Długość x szerokość x wysokość (mm)	998x800x1100
Ciężar roboczy (kg)	68
CECHY	
Diodowy wskaźnik naładowania akumulatora	•
Kompaktowa konstrukcja	•
Zmiatanie bezpośrednie	•
Koła trakcyjne, które nie pozostawiają śladów	•
Regulowany uchwyt	•
Ręczny otrząsacz filtra	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
FILTR GŁÓWNY POLIESTROWY KPL.	1463161000
MIOTŁA BOCZNA D109X315 PPL0.5	146 3035 000
MIOTŁA GŁÓWNA 200X500 PPL0.7PPL	1463174000
AKUMUL. 12 V 49AH AGM MONOBLOK	1464483000
PROSTOWNIK WEW. 12 V 6A	146 3051 000
NUMER KATALOGOWY	908 4701 010



Maksymalna wydajność i doskonały rezultat zmiatania

- Uruchamianie wszystkich funkcji maszyny jednym elementem
- Wszystkie funkcje włączają się automatycznie po uruchomieniu maszyny, co oznacza mniejszy zakres niezbędnego szkolenia dla operatora
- Łatwy dostęp do wszystkich elementów umożliwia szybką i łatwą konserwację oraz obsługę
- Do obsługi miotły głównej i bocznej oraz filtra nie są potrzebne żadne narzędzia
- Solidny ergonomiczny i składany uchwyt
- Główną miotłę można łatwo regulować pokrętką
- Wbudowany prostownik w standardzie
- Wydajny system otrząsania filtra zmniejsza ilość czynności serwisowych

SW900 to urządzenie do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zwiększa znacznie wydajność zmiatania powierzchni w sposób wydajny i ergonomiczny.



DANE TECHNICZNE	SW900 B	SW900 P
Źródło napędu silnika	Bateria	Benzyna
Prędkość maks. (km/h)	4.5	4.5
Wydajność zmiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	3715/2230	3715/2230
Wydajność zmiatania z 2 miotłami teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	4725/2835	4725/2835
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM)	825	825
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM)	1050	1050
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	70	78
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	60	60
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	20	20
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1390x870x1100	1390x870x1100
Ciężar roboczy (kg)	143	88.5
CECHY		
Zbieranie pyłu	•	•
Elektryczny otrząsacz filtra	•	•
Wersja bateryjna	•	
Miernik poziomu naładowania akumulatorów	•	
Wersja benzynowa		•
Odcięcie wentylatora ssania	•	•
Prostownik zainstalowany	•	
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
FILTR POLIESTROWY	1464691000	1464691000
MIOTŁA BOCZNA D109X315 PPL0.5	146 3035 000	146 3035 000
LICZNIK GODZIN PRACY 24V	9096951000	9096951000
MIOTŁA GŁÓWNA PPL 0.5-0.8 CHEVR	1465215000	1465215000
NUMER KATALOGOWY	9084110010	9084111010





Zamiatarka która wykona swoją pracę szybko i efektywnie!

- Doskonała zwrotność, umożliwiającą sprzątnięcie nawet bardzo zatłoczonych powierzchni
- Możliwość czyszczenia wykładzin dywanowych za pomocą dodatkowego zestawu do wykładzin
- Udoskonalony system ograniczania ilości kurzu
- Zdolność pokonywania podjazdów do 16%
- Do wyboru wersja akumulatorowa lub benzynowa, do pracy wewnątrz lub na zewnątrz

Zamiatarka Nilfisk SR 1000S pracuje szybko, jest wystarczająco mała, by zmieścić się w windzie, wystarczająco zwrotna, by dotrzeć do ciasnych zaułków, wyposażona jest w napęd akumulatorowy lub benzynowy (do pracy wewnątrz lub na zewnątrz) i jest na tyle trwała, że z łatwością wytrzyma ciężkie warunki pracy.



DANE TECHNICZNE	SR1000S B w/left side broom	SR1000S P w/left side broom
Źródło napędu silnika	Battery 24V	Petrol, 2.2 kW/2.9 Hp
Prędkość maks. (km/h)	5.5	5.5
Wydajność zmiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	-	-
Wydajność zmiatania z 2 miotłami teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	5500/3850	5500/3850
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM)	-	-
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM)	1000	1000
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	71.6	77
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	50	50
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	20	20
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1255x795x1155	1255x795x1155
Ciężar roboczy (kg)	224	203
CECHY		
Urządzenie do podnoszenia klapy	•	•
Regulowana kierownica i siedzenie	•	•
Elektryczny otrząsacz filtra	•	•
Kosz z kołami i uchwytem	•	•
Stacyjka	•	•
Hamulec ręczny	•	•
Dwie szczotki boczne	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
FILTR PANELOWY PAP.	146 1888 000	146 1888 000
MIOTŁA BOCZNA 180X350 NYLON	146 0678 000	146 0678 000
MIOTŁA GŁÓWNA 265X600 CHEVR 6R PPL 0.7	146 0748 000	146 0748 000
NUMER KATALOGOWY	908 4201 010	908 4205 010



Krok naprzód w dziedzinie urządzeń czyszczących z miejscem dla operatora

- Wydajność teoretyczna do 5 400 m² na godzinę
- Niezawodność: konstrukcja z polietylenu
- Oraz stalowa rama Wydajność: filtr o powierzchni 3,6 m² dla optymalnej filtracji.
- Duża kłapa i zbiornik o pojemności 70 l: łatwe zbieranie dużych śmieci
- Zdolność pokonywania wzniesień o nachyleniu do 20%
- Wersja akumulatorowa: bardzo długi czas pracy – 4 godziny (akumulatory standardowe) lub 6 godzin z dodatkowym zestawem akumulatorowym

Większość prac, związanych ze sprzątaniem za pomocą zmiatarek z miejscem dla operatora, wymaga użycia maszyn, które są kompaktowe, łatwe w manewrowaniu i niezawodne. Model SR 1101 reprezentuje prostotę w najbardziej wyszukanej formie – po prostu rzetelne, porządne sprzątnięcie.



DANE TECHNICZNE	SR1101 B	SR1101 P
Źródło napędu silnika	Battery 24V	Petrol 2.9 kW/3.9 Hp
Prędkość maks. (km/h)	5	5
Wydajność zmiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna / rzeczywista (m ² /godz.)	4900/3430	4900/3430
Wydajność zmiatania z 2 miotłami teoretyczna / rzeczywista (m ² /godz.)	6300/4410	6300/4410
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM)	980	980
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM)	1260	1260
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	63.8	78.3
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	70	70
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	20	20
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1480x930x1220	1480x930x1220
Ciężar roboczy (kg)	465	392
CECHY		
Urządzenie do podnoszenia klapy	•	•
Elektryczny otrząsacz filtra	•	•
Sygnal cofania	•	•
Opróżnianie na niskiej wysokości	•	•
Odciecie wentylatora ssania	•	•
Pedał do jazdy w przód i w tył	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
FILTR PANELOWY	1463523000	1463523000
Miotła boczna 180X400 MIX STEEL	1466140000	1466140000
MIOTŁA GŁÓWNA D300X700 MM PPL 0.4-1.4	145 4879 000	145 4879 000
NUMER KATALOGOWY	9084310010	9084312010



Bezwzględna dla brudu

- Funkcja One Touch Sweeping sprawia, że obsługa zmiatarki jest bezproblemowa gdyż wszystkie elementy robocze
- Miotła główna, miotły boczne, wentylator i system zraszania (jeżeli jest zamontowany) załączane i wyłączane są równocześnie
- Opcjonalny System DustGuard™ efektywnie kontroluje unoszący się pył poprzez wytwarzanie mgiełki wodnej zraszającej miotły
- System hydraulicznego opróżniania umożliwia wyładowanie zbiornika na wysokości 1,5 m
- Polietylenowe pokrywy odporne na korozję, przedłużają żywotność maszyny

Maksymalną jakość zmiatania gwarantuje duża prędkość obrotowa szczotki i jej stały nacisk. Niewielkie gabaryty i zwrotność urządzenia zapewniają łatwą pracę nawet na powierzchniach, na których znajdują się przeszkody, np. palety.



TrackClean™

DANE TECHNICZNE	SW4000 B	SW4000 P
Źródło napędu silnika	Battery 24V	Petrol Honda 4.1 kW
Prędkość maks. (km/h)	7	7
Wydajność zmiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	6825/4780	6825/4780
Wydajność zmiatania z 2 miotłami teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	8750/6125	8750/6125
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM)	975	975
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM)	1250	1250
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	65	75
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	75	75
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	20	20
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Ciężar roboczy (kg)	824	594
CECHY		
Urządzenie do podnoszenia klapy	•	•
Elektryczny otrząsacz filtra	•	•
Licznik motogodzin	•	•
Miernik poziomu naładowania akumulatorów	•	
Zmienny system opróżniania na dużej wysokości	•	•
Odcięcie wentylatora ssania	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
FILTR PANELOWY POLYESTER ULTRA WEB	1464839000	1464839000
MIOTŁA BOCZNA 280X450 MIX STEEL	1465318000	1465318000
MAT FLOOR KIT	1464957000	1464957000
MIOTŁA GŁÓWNA 340X700 CHEV PPL 0.8	1463913000	1463913000
LAMPA	1464948000	1464948000
NUMER KATALOGOWY	9084400010	9084401010





SW5500 – Wystarczy jeden ruch – aby rozpocząć sprzątanie

- Wszystkie funkcje aktywowane za pomocą przycisku OneTouch™ – aby rozpocząć pracę wystarczy nacisnąć pedał napędowy
- 25-30 % wyższa wydajność w porównaniu z tradycyjnym systemem zmiatania
- Możliwość pracy także na wzniesieniach o nachyleniu do 20%
- Pierwsza prawdziwa zmiatarka przemysłowa z napędem hybrydowym: niska emisja spalin oraz poziom hałasu
- System DustGuard™ zmniejszający kurz wywoływany przez ruch szczotek
- Możliwość sprawdzenia stanu szczotki za pomocą jednego przycisku
- Podzespoły wykonane z wysokiej jakości materiałów

Model SW5500 charakteryzuje się lepszymi parametrami w zakresie ochrony środowiska dzięki opcjonalnej technologii hybrydowej zapewniającej niższą emisję spalin i niższy poziom hałasu. Codzienne korzyści, takie jak bezpieczniejsze środowisko pracy oraz obniżenie kosztów całkowitych użytkowania urządzenia sprawiają, że jest to atrakcyjna oferta dla firm sprzątających, obiektów przemysłowych, fabryk, magazynów, centrów dystrybucyjnych, obiektów sportowych, parkingów przy dużych placówkach czy centrach handlowych.



TrackClean™

DANE TECHNICZNE	SW5500 B	SW5500 D
Źródło napędu silnika	Battery 24V	Diesel, Yanmar 4.1 kW
Prędkość maks. (km/h)	9	10
Wydajność zmiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	10575/7405	11750/8225
Wydajność zmiatania z 2 miotłami teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	13500/9450	15000/10500
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM)	1175	1175
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM)	1500	1500
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	68	85
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	150	150
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	20	20
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Ciężar roboczy (kg)	1101	838
System czyszczenia filtra	wibracyjny	wibracyjny
CECHY		
Wskaźnik ładowania	•	
Otrząsacz filtra	•	•
Elektryczny rozruch		•
Prędkościomierz	•	•
Wskaźnik przegrzania		•
Alarm zużycia miotły głównej	•	•
Otrząsacz filtra	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
FILTER PANEL PAPER ULTRA WEB	1467174000	1467174000
MIOTŁA GŁÓWNA 360X850 8R PPL 0.8	1465717000	1465717000
LAMPY ZESTAW	1464948000	1464948000
NUMER KATALOGOWY	9084410010	9084412010



Lepsze rozwiązanie projektowe redukujące koszty sprzątania

- Doskonała zwrotność maszyny dzięki wspomaganemu układowi kierowniczego (STD)
- System DustGuard™ całkowicie kontroluje unoszący się pył skracając czas sprzątania
- Swobodnie pływająca szczotka główna wraz z możliwością dokładnej regulacji zwiększa wydajność i jakość sprzątania
- System MaxAccess™ zapewnia szybki i łatwy dostęp do elementów maszyny ułatwiając serwisowanie
- Wytrzymałe a jednocześnie lekkie osłony i zderzaki z polietylenu oraz stalowa rama
- System NoTools™ przyspiesza wymianę głównej szczotki i skraca czas przestojów

Model Nilfisk SR 1601 uznany został za najbardziej technologicznie zaawansowaną zmiatarkę w swojej kategorii, z innowacjami zwiększającymi wydajność sprzątania przy jednoczesnym uproszczeniu wymagań w zakresie obsługi i serwisu. Zmiatarka przeznaczona do zastosowań przemysłowych, takich jak mocno zabrudzone podłogi w zakładach produkcyjnych, parkingi, obiekty handlowe.



DANE TECHNICZNE	SR 1601	SR 1601 D	SR 1601 LPG	SR 1601 MAXI	SR 1601 MAXI	SR 1601 MAXI
Źródło napędu silnika	Battery 48V	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	LPG, 3cyl. 23.1 kW/31 HP	Diesel, 3cyl. 16,3 kW/	Battery 48 V	LPG, 3cyl. 23.1 kW/31 HP
Prędkość maks. (km/h)	8	12	12	12	8	12
Wydajność zmiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	10000/7000	15000/10500	15000/10500	10000/7000	10000/7000	10000/7000
Wydajność zmiatania z 2 miotłami teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	12800/8960	19200/13440	19200/13440	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM)	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM)	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	69.5	88	87	88	69.5	87
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	315	315	315	315	315	315
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	20	25	25	25	20	25
Długość x szerokość x wysokość (mm)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Ciężar roboczy (kg)	1295	1050	1052	1070	1315	1072
CECHY						
Lewa miotła PPL				•	•	•
Wspomaganie kierowania	•	•	•	•	•	•
Regulowana kierownica				•	•	•
System zraszający				•	•	•
Regulowane siedzisko	•	•	•	•	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE						
FLTR PANELOWY ULTRA	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
MIOTŁA LEWA BOCZNA PPL ZESTAW				33019173	33019173	33019173
MIOTŁA BOCZNA 300X500 PPL 1.5	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE NO OHG	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038
PODŁOKIETNIK PRAWY	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556
ZESTAW ZRASZANIA SZCZOTEK 12V				33019175		33019175
ZESTAW ZRASZANIA SZCZOTEK 48V					33019377	
WSPOMAGANIE KIEROWNICY				33019174	33019174	33019174
KOŁA PIANKOWE PEŁNE		33022245	33022245	33022245		33022245
MIOTŁA GŁÓWNA 310X900 CHEVRON 6R PPL 0.7	33018853	33018853	33018853	33018853	33018853	33018853
NUMER KATALOGOWY	13300103	13300101	13300105	13300148	13300149	13300161



Niezawodna zamiatarka przemysłowa

- System DustGuard™ (opcja) z dyszami, które natryskują drobną mgiełkę na miotły, pozwala uzyskać 2 metry szerokości roboczej wolnej od pyłu.
- Przyjazna dla użytkownika obsługa maszyny dzięki funkcji OneTouch™: możliwości aktywacji/dezaktywacji wszystkich procedur czyszczenia za pomocą pedału ruchu
- Polietylenowe pokrywy odporne na korozję, przedłużają żywotność maszyny
- Wyjątkowo łatwa obsługa serwisowa dzięki systemowi Nilfisk MaxAccess™

Zamiatarka SW8000 przeznaczona jest do zmiatania dużych powierzchni, takich jak parkingi, magazyny, posadzki fabryczne i place budów. Robi to znacznie szybciej niż inne zamiatarki. Podczas pracy maszyna kontroluje ilość unoszącego się pyłu, dzięki systemowi DustGuard™ (dostępny jako opcja).



DANE TECHNICZNE	SW8000 D	SW8000 LPG
Źródło napędu silnika	Diesel	LPG
Prędkość maks. (km/h)	15	15
Wydajność zmiatania z 1 miotłą boczną teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	23925/16750	23925/16750
Wydajność zmiatania z 2 miotłami teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	29000/20300	29000/20300
Szerokość robocza z prawą miotłą boczną (MM)	1650	1650
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM)	2000	2000
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	82.8	80.6
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	400	400
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	20	20
Długość x szerokość x wysokość (mm)	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Ciężar roboczy (kg)	1435	1427
CECHY		
Regulowana kierownica i siedzenie	•	•
Wskaźnik paliwa	•	•
Lampy przednie	•	•
Pomarańczowa lampa ostrzegawcza (KOGUT)	•	•
Ergonomiczny fotel kierowcy	•	•
Hamulec ręczny	•	•
Zmienny system opróżniania na dużej wysokości	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
FLTR PANELOWY ULTRA	8-24-04139-1	8-24-04139-1
MIOTŁA BOCZNA PPL 41 STOPNI	56508498	56508498
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE NO OHG	56507038	56507038
PODŁOKIETNIK PRAWY	7-03-04250	7-03-04250
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY COFANIA	56507023	56507023
KOŁA PIANKOWE PEŁNE	56507037	56507037
CZUJNIK OPERATORA	56107668	56107668
SZCZOTKA GŁÓWNA	56507424	56507424
NUMER KATALOGOWY	56107513	56107512



MIOTŁA GŁÓWNA: WŁÓKNO NATURALNE

Do stosowania na delikatniejszych podłożach.



MIOTŁA GŁÓWNA: MIESZANKA PPL+STAL

Używana do zmiatania w pomieszczeniach i na zewnątrz.




OŚWIETLENIE ROBOCZE

Ułatwia pracę w zaciemnionych miejscach.



ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE

Ostrzega osoby postronne przebywające w pobliżu maszyny.



OŚŁONA MIOTŁY BOCZNEJ

Zabezpiecza miotłę boczną przed uszkodzeniem.



ŁADOWARKA WBUDOWANA

Do ładowania baterii z każdego, dostępnego gniazdka.



FARTUCHY NIE POZASTAWIAJĄCE ŚLADÓW

Do stosowania na mniej odpornych podłożach.



ZESTAW DO CZYSZCZENIA DYWANÓW

Do zmiatania wykładzin i dywanów. Zawiera fartuchy, miotłę z włóknem naturalnym i filtr wstępny.



ZESTAW MIOTŁY BOCZNEJ

Nagarnia zanieczyszczenia na ścieżkę zbierania miotły głównej. Zwiększa szerokość roboczą zamiatarki.



FILTRY

Papierowe – do środowiska z dużą ilością pyłu. Poliesterowe – do większości zastosowań, mogą być czyszczone i użyte ponownie.



OŚŁONA SIEDZISKA OPERATORA

Zabezpiecza operatora, zwłaszcza w pracach w przemyśle i logistyce.



MIOTŁA GŁÓWNA: WŁOSIE NATURALNE

Do zbierania drobniejszych zanieczyszczeń.



MIOTŁA GŁÓWNA: PPL+STAL

Miotła do cięższych zanieczyszczeń, zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz.



MIOTŁA GŁÓWNA: PPL

Do zmiatania drobnych zanieczyszczeń (piasek, żwir, śmieci). Bardziej delikatna dla podłoża niż miotła PPL+STAL.



KOŁA O PODWYŻSZONEJ ELASTYCZNOŚCI

Koła bardziej odporne na przebicie.



KOMFORTOWE SIEDZISKO



OSŁONA NAROŻNIKA MASZyny



ZESTAW DO ZBIERANIA RĘCZNEGO



SYSTEM ZRASZANIA MIOTŁY DustGuard™



OŚWIETLENIE ROBOCZE: PRZÓD



OŚWIETLENIE ROBOCZE: TYŁ



OSŁONA SIEDZISKA OPERATORA



PODWYŻSZONY WLOT POWIETRZA

Szorowarki, polerki i ekstraktory do wykładzin

Liczy się pierwsze wrażenie – czysty dywan

Do czyszczenia dywanów, czy podłóg twardych – mamy dla Ciebie idealne rozwiązania, które pozwolą Ci wydobyć pełen blask Twoich podłóg i podkreślić atuty pomieszczenia.

Lśniące podłogi, czyste wykładziny dywanowe to poczucie komfortu zarówno dla pracowników jak i osób odwiedzających hotele, szkoły, biura, butki, sklepy, czy szpitale.



Mniej zużywanej wody, mniej detergentów - te same świetne rezultaty czyszczenia

Powierzchnie pokryte wykładzinami dywanowymi można wyczyścić urządzeniami ekstrakcyjnymi w sposób oszczędny i bardzo dokładny. Maszyny te za pomocą dysz natryskowych nanoszą detergent, który jest następnie użyty do czynnego czyszczenia przez szczotki walcowe. Końcowa faza czyszczenia to zebranie brudnej wody przez układ ssący. Wynikiem takiego procesu jest czysta wykładzina.

Konserwacja podłóg twardych

Szeroki asortyment maszyn jednotarczowych Nilfisk sprawia, że możemy zaoferować Państwu właściwą maszynę do każdego zadania związanego z konserwacją twardych podłóg. Nie ma znaczenia, czy jest to szorowanie, polerowanie, konserwacja poprzez napyłanie, gruntowne czyszczenie czy krystalizacja podłóg marmurowych. Mamy rozwiązanie każdego problemu.

Maszyny jednotarczowe do czyszczenia dywanów

Alternatywną metodę czyszczenia dywanów oferuje użycie maszyny jednotarczowej z wykorzystaniem tzw. "suchej piany". Jest on rozpylana ze specjalnej przystawki bezpośrednio na nylonową szczotkę. Metoda ta zapewnia krótsze schnięcie pranej powierzchni oraz zabezpiecza przed utratą kolorów i wypadaniem włosów z dywanu.



Do średniej trudności zadań

- Szorowarki Nilfisk posiadają wyjątkowo konkurencyjną cenę w porównaniu z produktami tej klasy innych firm
- Optymalnie dobrane parametry użytkowe: niski poziom hałasu, moc silnika i wyważenie
- Szeroki kąt pracy, ergonomiczny uchwyt
- Dostępna szeroka gama akcesoriów
- Trwała, lita konstrukcja

Szorowarki FM400 L o szerokości roboczej 43 cm zostały zaprojektowane do komfortowej i wydajnej pracy ze średnim obciążeniem. Idealnie nadają się do do szorowania, napyłania i zdzierania powłok z podłóg twardych.



DANE TECHNICZNE	FM400 L
Moc znamionowa (W)	1100
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	59
Średnica szczotki / padu (mm)	430
Prędkość szczotki/tarczy (obr/min)	180
Moment obrotowy szczotki (NM)	63
Długość przewodu (m)	15
Wysokość obudowy silnika (mm)	323
Wysokość z uchwytem w pionie (mm)	1236
Ciężar (kg)	37
Długość x szerokość x wysokość (mm)	572x445x1236
CECHY	
Czyszczenie natryskowe	•
Pranie wykładziny/dywanu	•
Piaskowanie	•
Uchwyt przewodu	•
Ergonomiczny uchwyt	•
Wbudowany uchwyt na wtyczkę	•
Łatwa wymiana kabla	•
NUMER KATALOGOWY	56380056



Szorowarka wysokoobrotowa

- Atrakcyjna cena w porównaniu z konkurencją
- Optymalne parametry pracy: moc silnika, szerokość robocza, poziom hałasu, wyważenie
- Dostępna szeroka gama akcesoriów
- Znakomicie wyważona i łatwa w obsłudze
- Asymetrycznie umieszczona pokrywa silnika

Idealna do polerowania, usuwania powłok i napyłania. Solidna konstrukcja i wykorzystane materiały gwarantują długi okres użytkowania. Zastosowane rozwiązania ergonomiczne zapewniają wysoki komfort pracy



DANE TECHNICZNE	FM400 H
Moc znamionowa (W)	1500
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61
Średnica szczotki / padu (mm)	430
Prędkość szczotki / tarczy (obr/min)	410
Moment obrotowy szczotki (NM)	36
Długość przewodu (m)	15
Wysokość obudowy silnika (mm)	323
Wysokość z uchwytem w pionie (mm)	1236
Ciężar (kg)	40
Długość x szerokość x wysokość (mm)	572x445x1236
CECHY	
Uchwyt przewodu	•
Łatwy montaż szczotki	•
Szczotka umieszczona asymetrycznie	•
Ergonomiczny uchwyt	•
Kabel zasilający dobrze widoczny	•
Wbudowany uchwyt na wtyczkę	•
Napęd paskowy	•
NUMER KATALOGOWY	56380058



Szorowarka dwubiegowa

- Dwubiegowa, przeznaczona do prac średnio ciężkich
- Bardzo atrakcyjna cena
- Dostępna szeroka gama akcesoriów
- Znakomicie wyważona i łatwa w obsłudze
- Spełnia rygorystyczne standardy jakościowe Nilfiska

Dwubiegowa maszyna (185 lub 370 obr./min) przeznaczona do wydajnej i oszczędnej konserwacji niemal każdego rodzaju podłóg. Zaprojektowana do średnio ciężkich prac, radzi sobie zarówno ze zdzieraniem, jak i z napyłaniem wysokoobrotowym czy polerowaniem.




DANE TECHNICZNE	FM400 D
Moc znamionowa (W)	1100/1500
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61
Średnica szczotki / padu (mm)	430
Prędkość szczotki / tarczy (obr/min)	185/370
Moment obrotowy szczotki (NM)	58/40
Długość przewodu (m)	15
Wysokość obudowy silnika (mm)	323
Wysokość z uchwytem w pionie (mm)	1236
Ciężar (kg)	40
Długość x szerokość x wysokość (mm)	572x445x1236
CECHY	
Pranie wykładziny/dywanu	•
Dwa poziomy mocy	•
Szczotka umieszczona asymetrycznie	•
Ergonomiczny uchwyt	•
Kabel zasilający dobrze widoczny	•
Wbudowany uchwyt na wtyczkę	•
Napęd paskowy	•
NUMER KATALOGOWY	56380061



Łatwa w użyciu, niezawodna i wydajna

- Atrakcyjna cena
- Cicha praca
- Mocna konstrukcja, odporna na uszkodzenia
- Napęd paskowy 15 metrowy przewód zasilający
- Odbojnik wokół układu polerującego
- Wbudowany trzymak pad

Nowa polerka jednotarczowa BU500 oferuje bezpieczną i wydajną pracę związaną z nadawaniem i utrzymaniem wysokiego połysku podłóg.

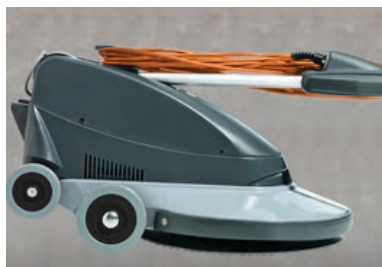

DANE TECHNICZNE	BU500
Klasa zabezpieczenia / zabezpieczenie IP	IPX0
Moc znamionowa (W)	1100
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	<70
Średnica szczotki / padu (mm)	510
Nacisk szczotki / tarczy (g/cm ²)	10
Prędkość szczotki/tarczy (obr/min)	1500
Moment obrotowy szczotki (NM)	12
Długość przewodu (m)	15
Wysokość obudowy silnika (mm)	na
Wysokość z uchwytem w pionie (mm)	1261
Ciężar (kg)	41
Długość x szerokość x wysokość (mm)	824x566x1261
CECHY	
Uchwyt przewodu	•
Ergonomiczny uchwyt	•
Składany uchwyt	•
Kabel zasilający dobrze widoczny	•
Łatwa wymiana kabla	•
Napęd paskowy	•
Polerowanie	•
NUMER KATALOGOWY	56380063





Trzymaki padów



Szczotka do czyszczenia podłóg twardych



Szczotka twarda



Szczotka twarda



Pady twarde
Czarne: zdzieranie
Brązowe: zdzieranie
Niebieskie: zdzieranie/szorowanie



Pady miękkie
Pomarańczowe, zielone: polerowanie dużą prędkością
Beżowe: polerowanie niską prędkością
Białe: napylanie/polerowanie



Pady średniej twardości
Zielone: szorowanie
Czerwone: lekkie szorowanie/napylanie




Generator piany



Zestaw do napylania



Zbiornik na środki czyszczące

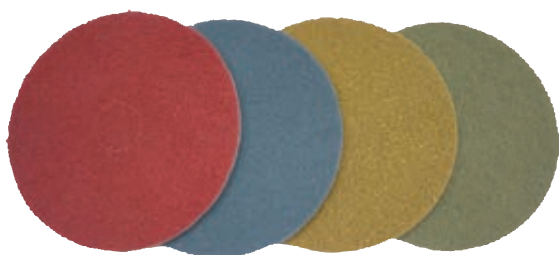

Pady ECO Brilliance





Czyszczenie wykładzin dywanowych w wielkim stylu

- Ruchoma szczotka zapewnia lepszy kontakt z czyszczonym podłożem
- Zbiornik o zwiększonej pojemności wydłuża czas czyszczenia bez przestojów
- Potężny silnik ssący do skutecznego usuwania brudu i szybszego suszenia
- Regulowany uchwyt ułatwia manewrowanie
- Kompaktowa konstrukcja zapewnia wygodne przechowywanie i konserwację
- Szybkie przełączanie między trybami czyszczenia
- Duże koła ułatwiające transport urządzenia po schodach

Wprowadzając ES300 firma Nilfisk wchodzi w nową erę czyszczenia dywanów. Urządzenie to idealnie nadaje się do czyszczenia jasnych wykładzin dywanowych usuwając nie tylko brud i wodę, ale także dbając o stan wykładzin. Ponadto poza znakomitą produktywnością i wydajnością urządzenie ES300 jest łatwe w obsłudze.



DANE TECHNICZNE	ES300 NILFISK
Moc znamionowa (W)	1824
Szerokość robocza (mm)	410
Szerokość zasysania (mm)	480
Ciśnienie pompy (bar/psi)	-/120
Prędkość szczotki (obr/min)	1950
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	34/26.5
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	68
Długość x szerokość x wysokość (mm)	711x489x813
Moc silnika ssącego (W)	1119
Silnik szczotki (W)	249
Masa całkowita (GVW) (kg)	46.3
Vacuum shoe width (cm)	48
Vacuum waterlift. (cm)	3048
CECHY	
Regulowany uchwyt	•
Zdejmowanie szczotki bez użycia narzędzi	•
Zdejmowanie ślizgacza próżniowego bez użycia narzędzi	•
Czyszczenie twardych podłóg	•
Zdejmowana pokrywa zbiornika nieczystości	•
Ergonomiczny uchwyt	•
Zbiornik na nieczystości z węzłem spustowym	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
SZCZOTKA STANDARD 16	56265044
NUMER KATALOGOWY	56265503

Akcesoria do ekstraktorów



Zestaw do czyszczenia podłóg twardych



Zestaw do czyszczenia wykładzin







Najprostsze rozwiązanie do czyszczenia parą.

- Ciśnienie 4,5 bara, kocioł o pojemności 1,8L oraz zbiornik 5L
- Maksymalny czas użytkowania: 6 godzin z ciągłym napełnianiem kotła
- Blokada przednich kół i wyłącznik bezpieczeństwa
- Trwała, stalowa konstrukcja, malowana proszkowo

Kompaktowe, łatwe w obsłudze urządzenie do użytku komercyjnego. Parownica SO4500 przeznaczona jest do lekko i średnio zabrudzonych powierzchni. Nadaje się do pracy we wszystkich sektorach przemysłu wymagających jedynie czyszczenia parą, bez konieczności zasysania brudu i stosowania detergentów.



DANE TECHNICZNE	NILFISK SO4500 EU-UK
Napięcie / faza / częstotliwość / prąd (V~/Hz/A)	230-240/1/50/10
Funkcja ssania	Nie
Temperatura pary w kotle (°C)	150
Pojemność zbiornika na wodę (l)	5,0
Pojemność kotła (l)	1,8
Zbiornik na detergent (l)	Nie
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	420x320x460
Waga (kg)	12
Długość węża (m)	4,0
Przewód elektryczny (m)	10
CECHY	
Rama ze stali nierdzewnej	•
Jednofazowy	•
Funkcja pary	•
Bojler z ciągłym napełnianiem	•
Przycisk sterowania parą	•
Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
OKRĄGŁA SZCZOTKA 55 MM	450000067
ZAKRZYWIONA DYSZA	450000063
DYSZA ZE SZCZOTKĄ DO MAŁYCH ELEMENTÓW	450000064
RURA PRZEDŁUŻAJĄCA	450000057
SZCZOTKA DO PODŁÓG	450000058
DUŻE KOLANO ZE SZCZOTKĄ	450000060
DŁUGA DYSZA	450000062
MATRIX – WĄŻ PAROWY DŁ. 4 M	450000056
TRÓJKĄTNA SZCZOTKA	450000059
ŚCIAGACZKA DO SZYB	450000061
NUMER KATALOGOWY	45000000




The steam-vacuum workhorse

- Ciśnienie pary 8 bar, pojemność kotła 3.3L, pojemność zbiornika 5L
- Maksymalny czas użytkowania: 12 godzin z ciągłym napełnianiem kotła
- Wymowany zbiornik z pokrywą na wodę brudną
- Szeroka gama akcesoriów

Idealny do czyszczenia bez chemii w sytuacjach wymagających krótkiego czasu schnięcia, wyposażony w odkurzacz SV8000 zapewnia optymalną higienę w optymalnym tempie. Pozostawia czyszczone powierzchnie czyste, suche i suche i praktycznie gotowe do użycia.



DANE TECHNICZNE	NILFISK SV8000 EU-UK
Napięcie / faza / częstotliwość / prąd (V/~/Hz/A)	230-240/1/50/13
Funkcja ssania	Tak
Temperatura pary w boilerze (°C)	170
Pojemność zbiornika na wodę (l)	5
Pojemność bojlera (l)	3.3
Zbiornik na detergent (l)	Nie
Ciśnienie pary (bar)	8
Wymiary, D x S x W (mm)	800x400x820
Waga (kg)	25,0
Długość węża (m)	4
Długość kabla (m)	10
CECHY	
Rama ze stali nierdzewnej	•
Jednofazowy	•
Funkcja pary	•
Funkcja ssania	•
Ciągłe napełnianie kotła	•
Przełącznik kontroli pary	•
Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
150 MM SZCZOTKA DO PARY I ODKURZANIA	450000047
150 MM DYSZA DO PARY I ODKURZANIA	450000046
150 MM ŚCIĄGACZKA DO PARY I ODKURZANIA	450000048
250 MM MYJKA DO SZYB	450000036
400 MM WKŁADKA DO DYWANÓW	450000044
400 MM WKŁAD SZCZOTKI DO DYWANÓW	450000042
400 MM DYSZA SZCZOTKI PODŁOGOWEJ	450000041
400 MM WKŁADKA ŚCIĄGACZKI	450000043
PRZYRZĄD DO SZCZELIN	450000049
RURA PRZEDŁUŻAJĄCA POJEDYŃCZA	450000031
WĄŻ PARA/DETERGENT/ODKURZANIE	450000045
DŁUGA LANCA PAROWA	450000050
KRÓTKA LANCA PAROWA	450000051
SSAWKA DO TAPICERKI	450000037
NUMER KATALOGOWY	45000002

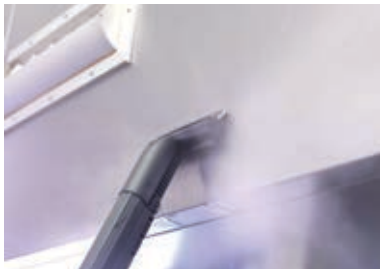

Najlepsza maszyna do czyszczenia parą

- Ciśnienie 4.5 bara (SDV4500) oraz 8 bar (SDV8000), o pojemności kotła 1.8L (SDV4500) oraz 3.3L (SDV8000)
- Maksymalny czas użytkowania ciągłego: 6 godzin (SDV4500) oraz 8 godzin (SDV8000) z ciągłym napełnianiem kotła
- System wtrysku detergentu certyfikowany przez laboratorium
- Wyjmowany zbiornik na brudną wodę z zamykaną pokrywą

Gotowe do użycia chemikaliów, wyposażone w funkcję ssania, certyfikowane przez laboratorium modele SDV przeznaczone są do ciężkich, uniwersalnych zastosowań takich jak czyszczenie i dezynfekcja. Dzięki posiadanej możliwości wstrzykiwania detergentu, oprócz standardowego czyszczenia parą, oba modele ułatwiają dezynfekcję i suszenie najtwardszych, najbardziej niebezpiecznych środowisk. Posiadający mniejszą pojemność model SDV4500 idealnie nadaje się do użytku przez krótszy czas, natomiast pełnowymiarowy model SDV8000 może działać aż do 12 godzin bez przerwy.



DANE TECHNICZNE	NILFISK SDV4500 EU-UK	NILFISK SDV8000 EU-UK
Napięcie / faza / częstotliwość / prąd (V~/Hz/A)	230-240/1/50/13	230-240/1/50/13
Funkcja ssania	Tak	Tak
Temperatura pary w bojlerze (°C)	150	170
Pojemność zbiornika na wodę (l)	2.5	5
Pojemność bojlera (l)	1.8	3.3
Zbiornik na detergent (l)	2.5	2.5
Ciśnienie pary (bar)	4.5	8
Wymiary, D x S x W (mm)	700x450x880	700x450x970
Waga (kg)	30	40
Długość węża (m)	2.5	4
Długość kabla (m)	10	10
CECHY		
Jednofazowy	•	•
Funkcja pary	•	•
Funkcja detergentu	•	•
Funkcja ssania	•	•
Ciągłe napełnianie kotła	•	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE		
150 MM SZCZOTKA DO PARY I ODKURZANIA	450000047	450000047
150 MM ŚCIĄGACZKA DO PARY I ODKURZANIA	450000048	450000048
250 MM MYJKA DO SZYB	450000036	450000036
WKŁADKA DYWANOWA	450000035	450000044
WKŁAD SZCZOTKI DO PODŁÓG	450000033	450000042
DYSZA SZCZOTKI DO PODŁÓG	450000032	450000041
WKŁADKA ŚCIĄGACZKI	450000034	450000043
PRZYZRĄD DO SZCELIN	450000049	450000049
RURA PRZEDŁUŻAJĄCA POJEDYŃCZA	450000031	450000031
WĄŻ PARA/DETERGENT/ODKURZANIE	450000030	450000045
DŁUGA LANCA PAROWA	450000050	450000050
KRÓTKA LANCA PAROWA	450000051	450000051
SSAWKA DO TAPICERKI	450000037	450000037
NUMER KATALOGOWY	45000004	45000006



Planowanie dotyczące finansów przedsiębiorstwa jest w wielu przypadkach procesem złożonym i wymagającym szczegółowej analizy kosztów. Pozyskanie nowego Klienta oznacza często dla firmy konieczność nabycia nowych maszyn i urządzeń, jednakże z wielu powodów zakup nie wchodzi w rachubę w danej chwili.

Wybierz najbardziej dogodne źródło finansowania

Firma Nilfisk wychodzi naprzeciw Klientom, którzy z różnych względów nie decydują się na zakup urządzenia, oferując – obok zakupu – również możliwość wyboru jednej z wielu opcji finansowania. Niezależnie, czy będzie to leasing, wynajem czy też inna opcja – proszę wybrać najbardziej optymalną. Informacji o dostępnych formach finansowania udzieli doradcy z firmy Nilfisk.

OPCJA FINANSOWANIA	OPIS	KORZYŚCI DLA KLIENTA
Leasing	Maszyna jest sprzedawana do firmy leasingowej, która następnie wynajmuje ją klientowi na okres ustalony w umowie leasingowej.	• Raty leasingu są kosztem przedsiębiorstwa i można je odliczyć od przychodu • Nie wpływa ujemnie na płynność finansową • Przejrzysta rata miesięczna • Nie obciąża linii kredytowej
Wynajem krótkoterminowy	Krótkoterminowy wynajem jest rozsądną alternatywą w nagłych potrzebach, w przypadku zleceń specjalnych, deficytu budżetowego, awarii lub okresu spiętrzenia prac.	• Zabezpieczenie krótkoterminowych lub sezonowych potrzeb • Krótki okres trwania umów Korzystne warunki
Wynajem długoterminowy	Wynajem długoterminowy oferuje klientom atrakcyjne możliwości. Integralną część umowy najmu stanowi również pełna umowa serwisowa i ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia maszyny. Dzięki temu zostaje zminimalizowane ryzyko nieprzewidzianych kosztów, klient płaci tylko korzystne raty wynajmu przez uzgodniony czas trwania umowy, natychmiast otrzymuje optymalną maszynę do każdego zastosowania i wynajmuje ją tylko zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Wynajem nie obciąża linii kredytowej i nie wpływa ujemnie na utrzymanie płynności finansowej.	• Optymalna maszyna do każdego zastosowania • 100% elastyczności • Raty z tytułu wynajmu można odliczyć od przychodu jako koszt przedsiębiorstwa • Nie obciąża linii kredytowej • Bez ryzyka konserwacji lub naprawy
Rozwiązania indywidualne	Obok rozwiązań standardowych, takich jak leasing i wynajem, oferujemy jeszcze inne indywidualne formy finansowania. Jeśli są Państwo zainteresowani dzierżawą, zawarciem umowy najmu z opcją zakupu na ustalonych wcześniej warunkach kupna lub nawet kompleksowym zarządzaniem flotą, proszę zwrócić się do nas z zapytaniem. Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę.	• Dostosowanie do potrzeb Klienta • Możliwość indywidualnych rozwiązań dla bardzo specyficznych wymagań • Różnorodność rozwiązań





Partner na każdym kroku Twojej drogi

Wspierani szkoleniami i certyfikatami, za którymi stoi branżowa wiedza i doświadczenia zdobywane przez dekady, technicy serwisu Nilfisk są fundamentem naszego zaangażowania w obsługę.

Wyposażeni w narzędzia i wiedzę potrzebne do sprawnego pokonywania wyzwań technicznych i konserwacyjnych, robią więcej niż tylko przeprowadzają naprawy – wspierają każdą maszynę Nilfisk w celu uzyskania maksymalnej wydajności i korzyści dla Twojego biznesu.

Globalny zasięg, lokalna dostępność

Nilfisk jest światowym liderem w branży, ale jesteśmy dumni z rozwiązywania lokalnych problemów – także Twoich. Wiemy, jak ważna jest maksymalizacja czasu pracy i zobowiązujemy się pomagać Ci w osiągnięciu celów biznesowych, bez względu na skalę Twojej działalności.

Nilfisk oferuje trzy
Pakiety Serwisowe zawierające
wyjątkową ofertę.

				
		STANDARD Profesjonalna konserwacja	PLUS Zoptymalizowana wydajność	PREMIUM Maksymalny czas pracy
⌚ Składniki pakietów				
KONSERWACJA	Czas obowiązywania	24 m-ce	36 m-cy	36 m-cy
	Ilość przeglądów	3 ⌚	5 ⌚	5 ⌚
	Dojazd			
	Robocizna – konserwacja planowa			
NAPRAWY	Czas reakcji	48H	48H	24H
	Dojazd	Rabat 5%	Rabat 5%	
	Robocizna – diagnoza i naprawa	Rabat 5%	Rabat 5%	
CZĘŚCI	Części zamienne		Rabat 5%	
	Materiały eksploatacyjne		Rabat 5%	⌚
	Baterie i prostowniki		Rabat 5%	⌚
DODATKOWE KORZYŚCI	Rozszerzona gwarancja			
	Raporty Serwisowe			
	Dedykowany serwisant			
	Maszyna zastępcza			⌚
	Naprawa w weekend			⌚

Warunki i specyfika każdego elementu zawartego w tabeli
Rozwiązań Serwisowych Nilfisk mogą zależeć od lokalnej dostępności.



Nilfisk Polska Sp. z o.o.
ul. Słowikowskiego 81A | 05-090 Raszyn
Tel.: +48 22 104 22 00
biuro.pl@nilfisk.com
www.nilfisk.pl

